

16ch アナログ フル HD レコーダー

定 格

ビデオ入力	16BNC (HD-TVI/AHD/NTSC/960H)
ビデオ出力	1VGA, 1HDMI (VGA, HDMI 同時出力)、1BNC(スポット)
表示解像度	HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024 VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024 CVBS: 704 x 480(NTSC)
表示速度	最大 480ips
録画解像度	5MP, 4MP, 3MP, 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 720 x 480, 960 x 240, 720 x 240, 480 x 240, 360 x 240
録画速度	480ips@1080P, 3MP, 240ips@4MP, 160ips@5MP 20, 5MP12 ※1
圧縮方式	H.265, H.264, Intelligent Codec
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, 緊急
イベント	アラームイン, モーション検知, ビデオロス, テキストイン
検索モード	タイムラプス, イベントログ, テキストイン
同時再生	Full HD 16ch まで
デジタルズーム	2倍 ~ 7倍
内蔵 HDD	SATA x 4 RAID1 対応 初期 4TB x 1 = 4TB
総容量	72TB = 内蔵 SATA 6TB x 4 + 外部 12TB x 4 ※2 ※3
ネットワーク	Giga Ethernet x 1
伝送速度	30ips@Full HD per channel, same as recording stream
クライアントビューアー	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
音声入/出力	4RCA 入力/1RCA 出力 + 1HDMI 出力
アラーム入/出力	16 入力/4 リレー出力
シリアルインターフェース	RS232, RS485(Terminal Block), USB 2.0 x 2, USB3.0 x 1
OS	Embedded Linux
質量	6.2 kg (内蔵 HDD2 台搭載時)
外形寸法(mm)	W430 x H88 x D413 (突起物を除く)
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	AC100~240V, 0.77A~0.31A
消費電力	75W (最大)
認証	FCC, CE, KC, CB, UL, PSE, RoHS 準拠

※1 録画設定で 30ips に設定しても、5MP20、5MP12 では 10ips、4MP では 15ips が録画コマ数の上限となります。

※2 最新の情報についてはお問い合わせください。

※3 FW 1.1.0 以降、外付けストレージ DA-ES1104B に対応。



型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
TR-4516R	1.3	2023 年 3 月	1 / 2	





16ch アナログ フル HD レコーダー

付属品

電源コード	1 本
クイックガイド	1 冊
ラックマウント金具	1 対(固定ネジは本体に実装)
SATA2 ケーブル	3 本
HDD 固定用ネジ	12 本
USB マウス	1 個

外観図

単位=mm

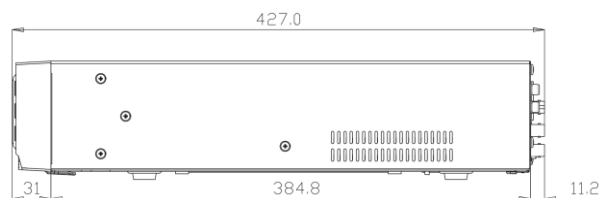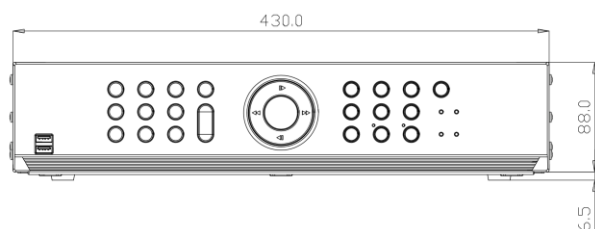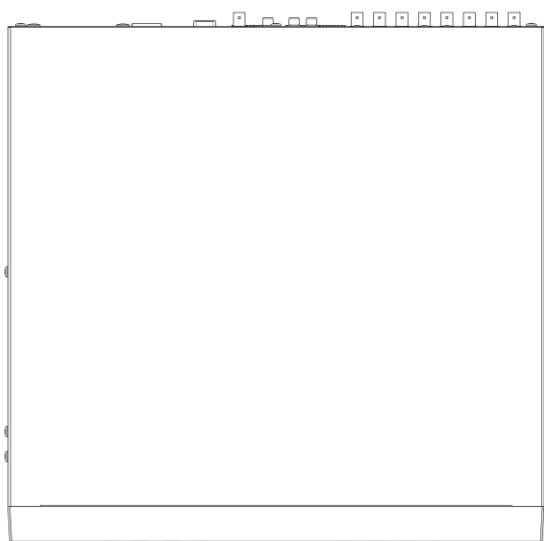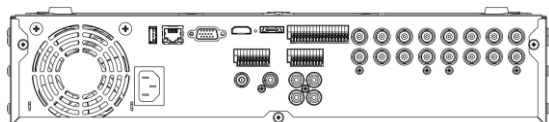

型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
TR-4516R	1.3	2023 年 3 月	2 / 2	