

16ch アナログ フル HD レコーダー

定 格

ビデオ入力	16BNC (HD-TVI/AHD/NTSC/960H)
ビデオ出力	1VGA, 1HDMI (VGA, HDMI 同時出力)、1BNC(スポット)
表示解像度	HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024 VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024 CVBS: 704 x 480(NTSC)
表示速度	最大 480ips
録画解像度	5MP, 4MP, 3MP, 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 720 x 480, 960 x 240, 720 x 240, 480 x 240, 360 x 240
録画速度	480ips@1080P, 3MP, 240ips@4MP, 160ips@5MP 20, 5MP12 ※1
圧縮方式	H.265, H.264, Intelligent Codec
録画モード	録画テーブル(タイムラプス), イベント, プリイベント, 緊急
イベント	アラームイン, モーション検知, ビデオロス, テキストイン, 映像遮断(タンパーリング)
検索モード	録画テーブル(タイムラプス), イベントログ, テキストイン, サムネイル
同時再生	Full HD 16ch まで
デジタルズーム	2 倍 ~ 7 倍
内蔵 HDD	SATA x 4 RAID1 対応 初期 4TB x 1 = 4TB
総容量	72TB = 内蔵 SATA 6TB x 4 + 外部 12TB x 4 ※2 ※3
ネットワーク	Giga Ethernet x 1
伝送速度	30ips@Full HD per channel, same as recording stream
クライアントビューアー	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
音声入/出力	4RCA 入力/1RCA 出力 + 1HDMI 出力
アラーム入/出力	16 入力/4 リレー出力
シリアルインターフェース	RS232, RS485(Terminal Block), USB 2.0 x 2, USB3.0 x 1
OS	Embedded Linux
質量	6.2 kg (内蔵 HDD2 台搭載時)
外形寸法(mm)	W430 x H88 x D413 (突起物を除く)
動作環境温度	0℃ ~ 40℃
電源	AC100~240V, 0.77A~0.31A
消費電力	75W (最大)
認証	FCC, CE, KC, CB, UL, PSE, RoHS 準拠

※1 録画設定で 30ips に設定しても、5M20、5MP12 では 10ips、4MP では 15ips が録画コマ数の上限となります。

※2 最新の情報についてはお問い合わせください。

※3 FW 1.1.0 以降、外付けストレージ DA-ES1104B に対応。



型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
TR-4516R	1.4	2023 年 9 月	1 / 2	





16ch アナログ フル HD レコーダー

付属品

電源コード	1 本
クイックガイド	1 冊
ラックマウント金具	1 対(固定ネジは本体に実装)
SATA2 ケーブル	3 本
HDD 固定用ネジ	12 本
USB マウス	1 個

外観図

単位=mm

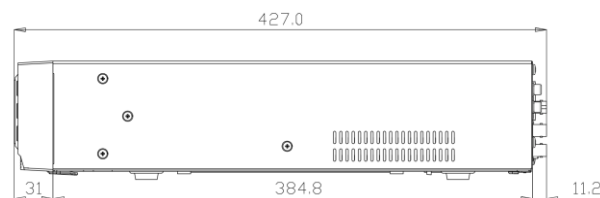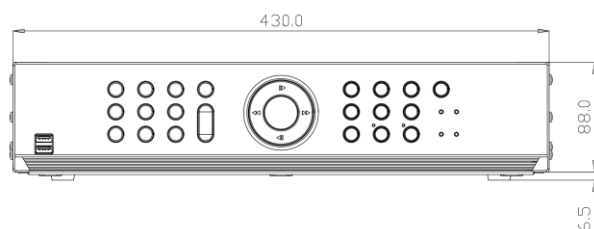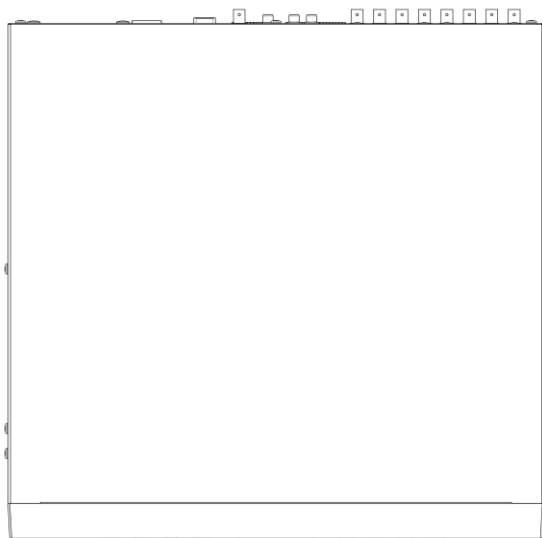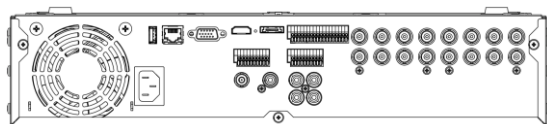

型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
TR-4516R	1.4	2023 年 9 月	2 / 2	