


屋外用 IP 指紋認証ターミナル BioLite N2

定 格

| | |
|---------------------------------|---|
| 認証方式 特長 | 指紋 / カード / 10 キー BioStar2 システムと接続することで、ユーザー認証を行うことが可能 また、BioStar2 を利用しなくとも、スタンドアロンでも、ユーザー登録可能 |
| 対応 IC カード | 125kHz : EM 13.56MHz : MIFARE , MIFARE Plus , DESFire(EV1) , FeliCa , NFC 2.4GHz : BLE |
| 最大テンプレート数 テンプレート単位 最大ログ件数 | 20,000(1:1 認証設定時) / 20,000(1:N 認証設定時) 1 指+1 カード+PIN = 2 テンプレート 1,000,000 |
| CPU メモリ 表示 サウンド | 1.2GHz 4GB フラッシュ + 64MB RAM 1.77 インチ カラー-TFT スクリーン (160 x 128) 16bit / HiFi |
| 指紋センサー 防水性能 | OP5 センサー IP67 |
| 動作温度 動作湿度 | -20°C ~ 50°C 0% ~ 80%(結露なし) |
| インターフェース | イーサネット (10/100Mbps auto MDI/MDI-X) RS-485 x 1 , Wiegand x 1 , TTL 入力 x 2 , リレー出力 x 1 , タンパー |
| 重量 電源 | 255 g (本体), 57 g (ブラケット) 電圧 DC 12 V 最大電流 400mA |

外形寸法図

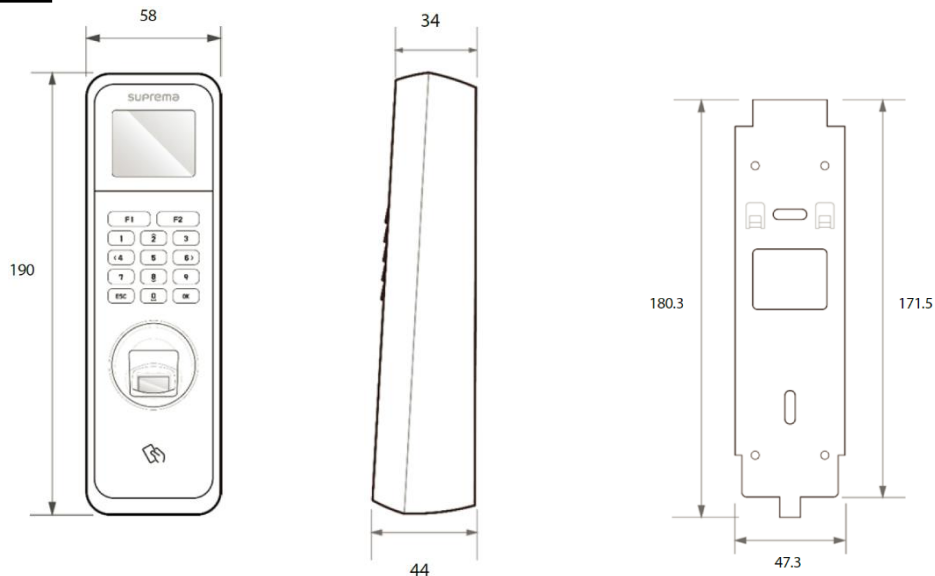

| 型 式 | バージョン | 原産国 | 発 行 | 株式会社セキュア |
|----------|-------|-----|---------|----------|
| BLN2-ODB | 1.01 | 韓国 | 2024年9月 | |