


バイオエントリープラス EM

定 格

C P U	400Mhz DSP
メモ リ	4MB Flash + 8MB RAM
指紋認証速度	1秒以内
指紋登録可能数	最大2,500人
センサ ー	500dpi 光学式センサー
ログ保存件数	50,000件
オペレーションモード	指紋/カード
ユーザーインターフェース	マルチカラーLED、マルチトーンブザー
インターナルリレー	1出力（電気錠、電気ストライク、自動ドア等）
T T L I / O	2入力（for外部スイッチ、ドアセンサー等）
ネットワークI/F	TCP/IP,RS-485
電源 , 電流	DC12V,250mA
消費電力	30W
付 属 品	取付金具、取付用ビス、専用レンチ
重 量	140g
使用温度・湿度	-20 ~ 50
寸法 W × H × D	50mm × 160mm × 38mm

外形寸法図

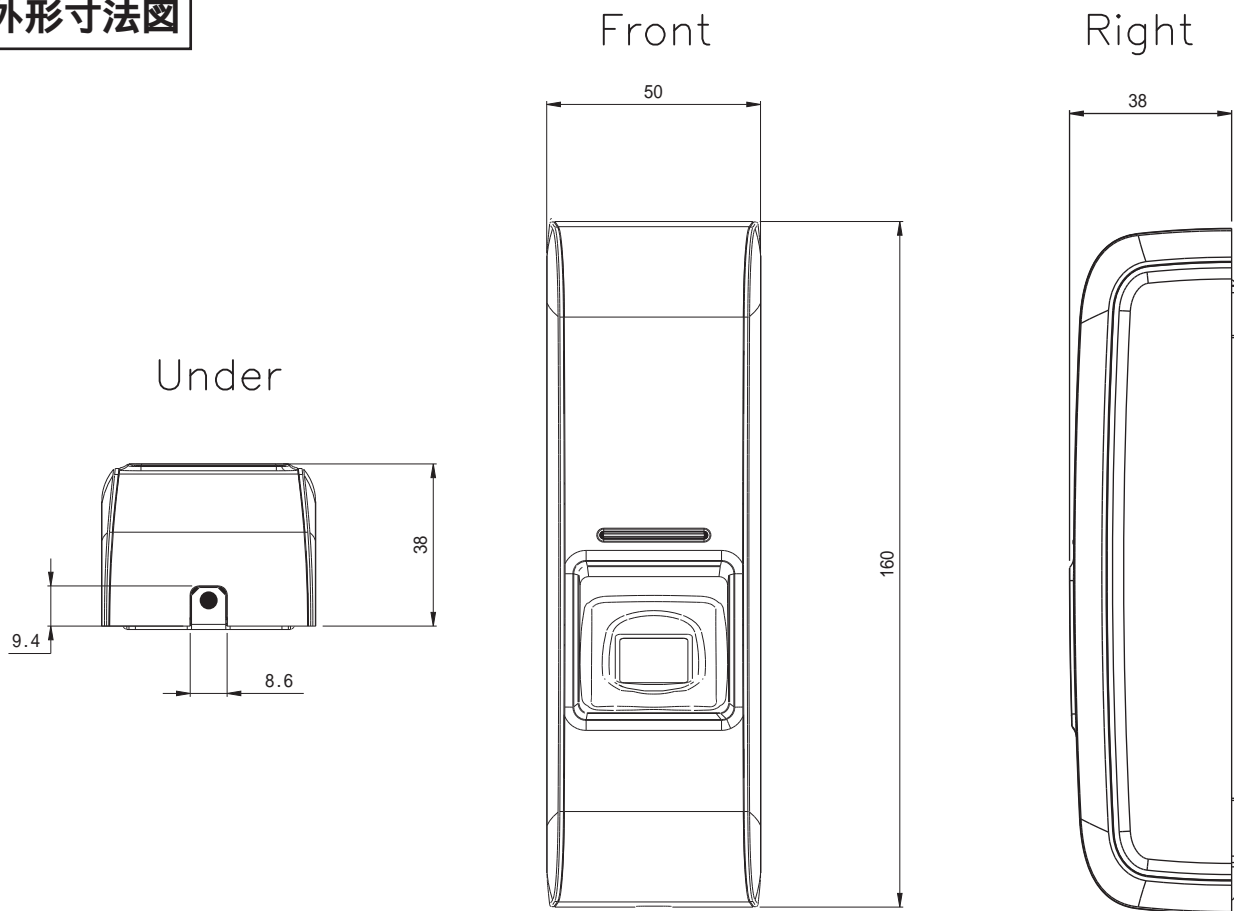

型 式	バージョン	対応カード	原産国	発 行
BEP-0C	1.3	EM 125kHz	韓国	2010年1月 (第1版)

株式会社セキュア