


バイオエントリープラス

定 格

C P U	400Mhz DSP
メ モ リ	8MB Flash + 16MB RAM
指 紋 認 証 速 度	1秒以内
指 紋 登 録 可 能 数	最大5,000人
セ ン サ ー	500dpi 光学式センサー
ロ グ 保 存 件 数	50,000件
オ ペ レ ー シ ョ ン モ ー ド	指紋/カード
ユ ー ザ ー インターフェース	マルチカラーLED、マルチトーンブザー
インターナルリレー	1出力（電気錠、電気ストライク、自動ドア等）
T T L I / O	2入力（for外部スイッチ、ドアセンサー等）
ネ ッ ト ワ ー ク I / F	TCP/IP, RS-485
電 源 , 電 流	DC12V, 250mA
消 費 電 力	30W
付 属 品	取付金具、取付用ビス、専用レンチ
重 量	140g
使 用 温 度 ・ 湿 度	-20°C~50°C
寸 法 W × H × D	50mm × 160mm × 38mm

外形寸法図

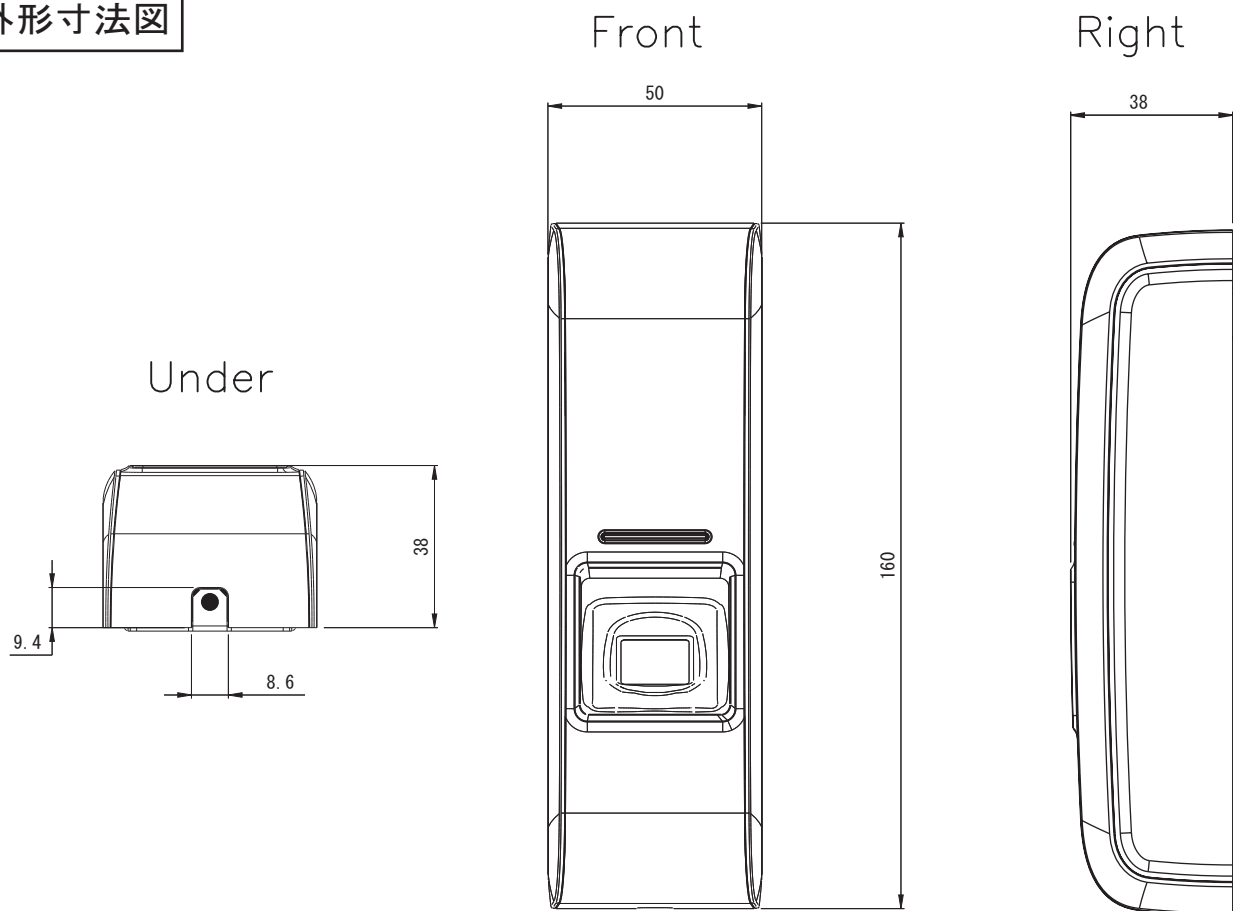

型 式

バージョン

対応カード

原産国

発 行

BEPI-0C

1.1

Felica 13.56MHz

韓国

2011年1月
(第1版)

株式会社セキュア