 **suprema**  
**BioLite Net**

Outdoor Fingerprint IP Access Terminal



**BioLite Net**

2,000 matches in 1 second (1:N)  
User capacity : 5,000  
Log capacity : 50,000  
533MHz DSP  
IP65 waterproof  
Graphic LCD with backlight  
Operating Temp.: -20° C ~ -50° C  
TCP/IP, RS485, Wiegand  
EM, Mifare options



**SÉCURE** 

# suprema BioLite Net

IP based Outdoor Fingerprint Terminal

## 製品の特長

- **屋外への設置が可能な優れた耐環境性能**
  - IP65に準拠した防水、防塵性能
- **高速・高精度な指紋認証アルゴリズム**
  - 2000:1の認証を1秒未満で実現
  - FVC(世界的な指紋認証コンテスト)で2度の最高賞を受賞
  - 指紋認証のほか、ICカード、テンキーによる認証も可能
- **スリム&エレガントデザイン**
  - 幅60mmの本体に指紋センサー、コントローラーを内蔵
  - ドア枠など狭いスペースにも設置が可能
- **多彩なインターフェース**
  - TCP/IP, RS485, Wiegand interfaces, 接点入力, リレー出力
- **エンタープライズレベルの入退管理機能**
  - 5,000ユーザー、50,000件アクセスログをサポート
  - 128ユーザーグループ、64のセキュリティゾーンを構築可能
- **簡単設置&イージーオペレーション**
  - LANで構築するIPベースのため配線工事が簡略化
  - 電気錠制御機能を内蔵

## 管理ソフトウェア「Bio Star」(別売)

ユーザー管理、ログ管理、他のセキュリティ設備との統合等高度なセキュリティ機能を使いやすい操作画面で運用可能なアクセスコントロール&勤怠管理ソフトウェア




## 製品の仕様


認証方式	指紋/ICカード/テンキー(ID+パスワード)
指紋センサー	500dpi 光学式センサー
指紋認証速度	1秒以内 (2000対1)
対応ICカード	Mifare
キーパッド	3×4キーボード、3ナビゲーションキー
ユーザー登録数	5,000指 (10,000テンプレート)
アクセスログ	50,000件
NWインターフェース	TCP/IP, RS485
CPU	533MHz DSP
メモリ	8MB flash + 16MB RAM
状態表示/LCD	マルチカラー LED/128×64pix(白黒)
サウンド	マルチトーンブザー
保護等級	IP65
Wiegand	IN or OUT (切り替え)
入力/出力	2TTL/1リレー
動作温度/湿度	-20℃～+50℃ / 0%～90%
電気仕様	12V DC
寸法 (mm)	60(W) x 185(H) x 40(D)
規格	IP65, CE, FCC, KCC

## システム構成例


### スタンダード



### スタンダード (セキュア)



### ネットワーク

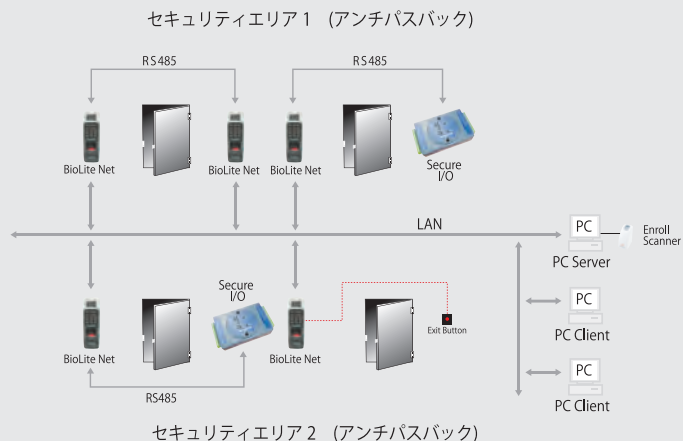

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア  Suprema Inc. 日本総代理店

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町2-12-13 宝栄郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所  
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランリュウ大阪・北浜6F  
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第3ビル5F  
TEL.092-686-8561 FAX.092-686-8501

  
http://www.secureinc.co.jp

20130925