


バイオライトネット

定 格

C	P	U	400Mhz DSP
メ	モ	リ	8MB Flash + 16MB RAM
ディスプレイ			128 × 64 Graphic LCD (モノクロ)
指紋認証速度			1秒以内
指紋登録可能数			最大5,000人
センサー			500dpi 光学式センサー
ログ保存件数			50,000件
オペレーションモード			指紋/PIN/カード
キーボード			3 × 4 Keypad、3ナビゲーション
ユーザーインターフェース			マルチカラーLED、マルチトーンブザー
インターナルリレー			1出力 (電気錠、電気ストライク、自動ドア等)
T T L I / O			2入力 (for外部スイッチ、ドアセンサー等)
防水性能			IP65
ネットワークI/F			TCP/IP, RS-485
電源, 電流			DC12V, 250mA
消費電力			30W
付属品			取付金具、取付用ビス、専用レンチ
重 量			245g
使用温度・湿度			-20 ~ 60
寸法 W × H × D			60mm × 185mm × 40mm

外形寸法図

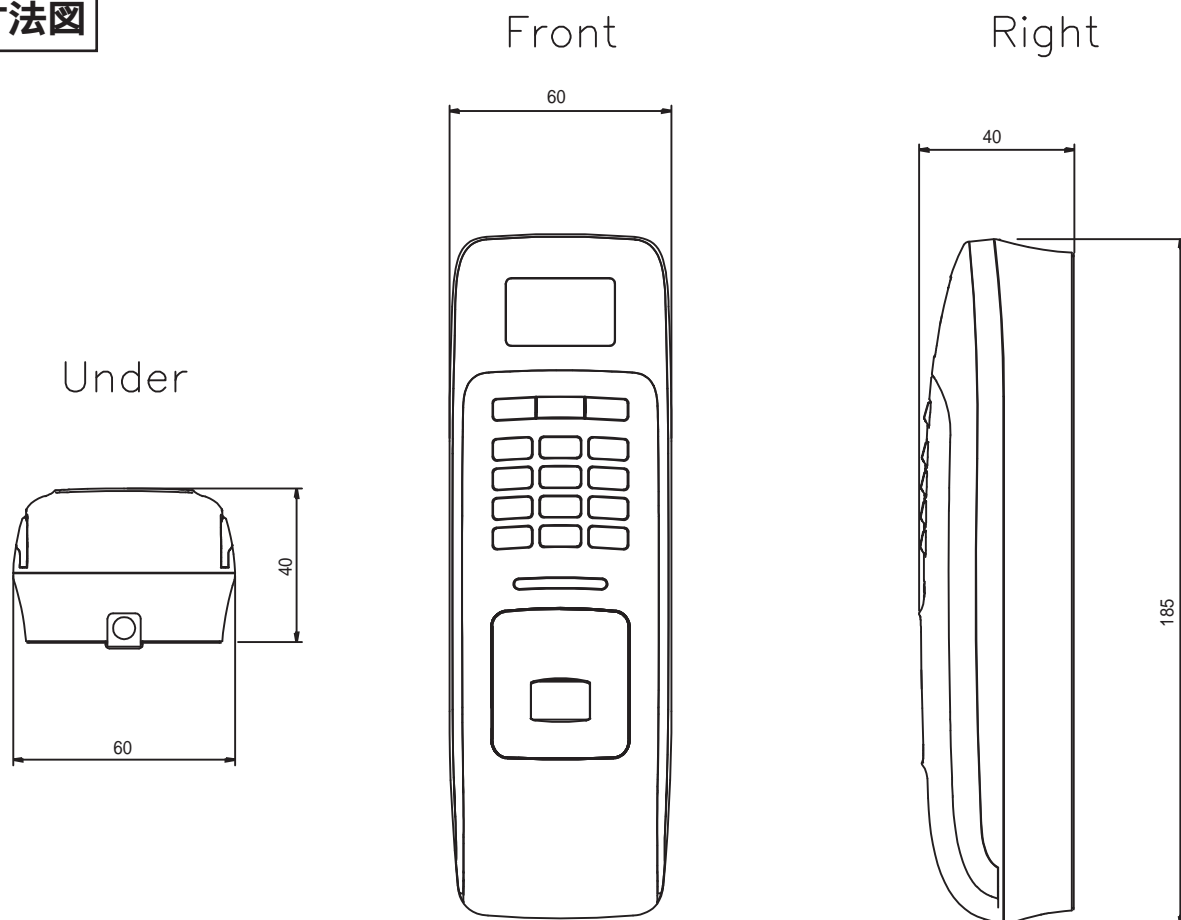

型 式

BLN-OC

バージョン

1.11

対応カード

Mifare 13.56MHz

原産国

韓国

発 行

2010年1月
(第1版)

株式会社セキュア