


ユニバーサルアダプタ

定 格

入 力 電 圧	AC100V ± 10%
入 力 電 流	1.0A
周 波 数	50 / 60 Hz
出 力 電 圧	DC 12V
出 力 電 流	2.5A
消 費 電 力	30W
温 度 範 囲	0 ~ 40
湿 度 範 囲	5% ~ 95%
規 格	PSE , RoHS , CE , UL , IV
出力コード長さ	1.8m + 1.8m
重 量	350g
寸 法 W × H × D	54mm × 32mm × 95mm

外形寸法図

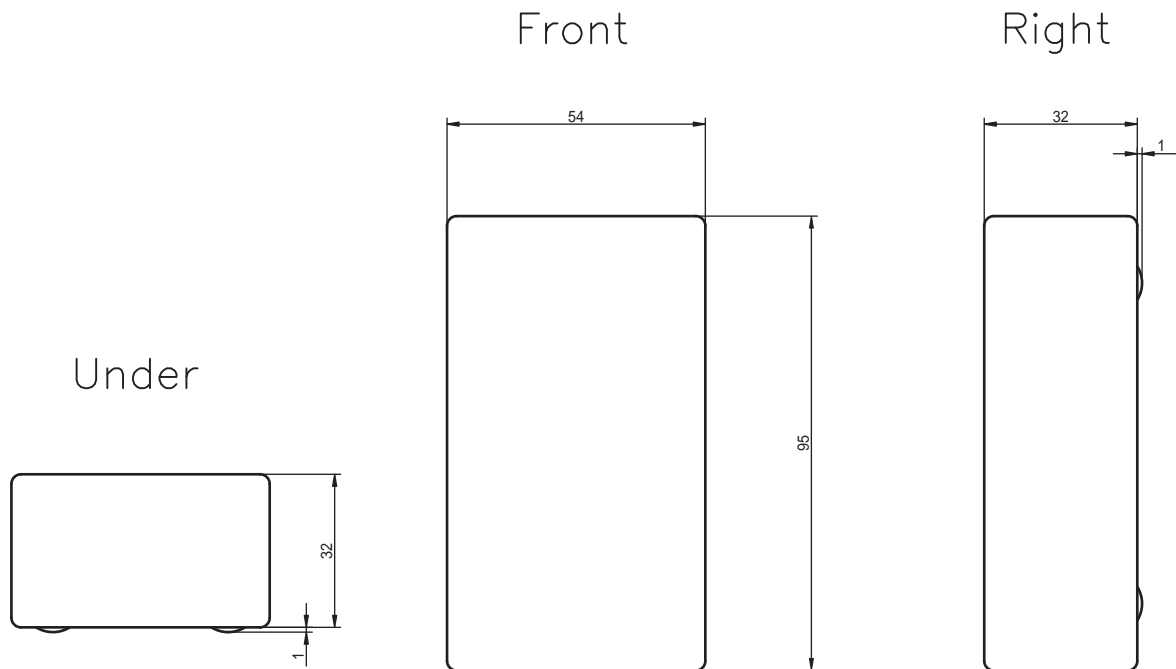

型 式	バージョン	対応カード	原産国	発 行
BS-A, BE-A BL-A, XP-A	1.0	-	韓国	2010年1月 (第1版)

株式会社セキュア