


屋外用 IP 指紋認証ターミナル バイオライトネット

定 格

認証方式	指紋 / カード / 10 キー
特長	BioStar2 システムと接続することで、ユーザー認証を行うことが可能 また、BioStar2 を利用しなくとも、スタンドアロンでも、ユーザー登録可能
対応 IC カード	13.56MHz : MIFARE , DESFire(EV1)
最大テンプレート数	10,000
テンプレート単位	1 指 + 1 カード + PIN = 2 テンプレート
最大ログ件数	50,000
CPU	400MHz DSP
メモリ	8MB フラッシュ + 16MB RAM
表示	グラフィック モノクロ LCD (128 x 64) , マルチカラーLED
サウンド	マルチトーンブザー
指紋センサー	OC4 センサー
防水性能	IP65
動作温度	-20°C ~ 60°C
動作湿度	0% ~ 90% (結露なし)
インターフェース	イーサネット (10/100Mbps auto MDI/MDI-X) RS-485 x 1 , Wiegand x 1 , TTL 入力 x 2 , リレー出力 x 1 , タンパー
重量	245 g (本体) , 55 g (ブラケット)
電源	電圧 DC 12 V 最大電流 300mA

外形寸法図

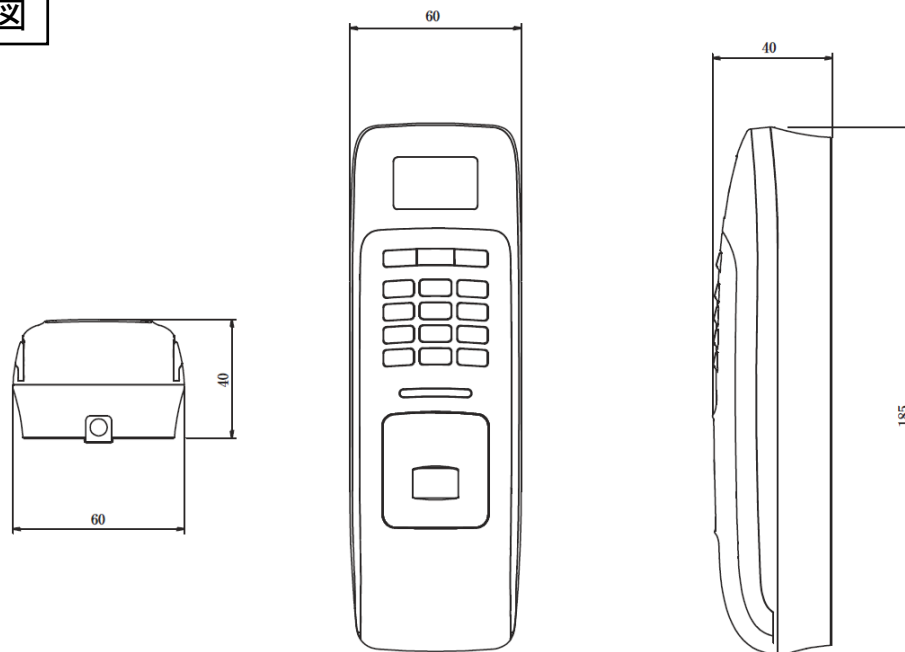

型 式	バージョン	原産国	発 行	株式会社セキュア
SA-BLN-V2	1.00	韓国	2017 年	