


屋内用ドームカメラ

NC-ED310-P

外観図

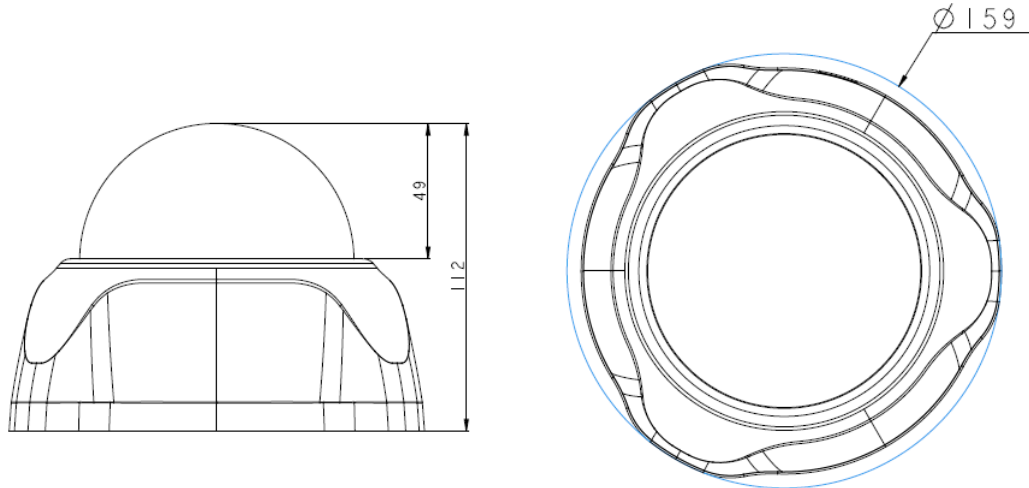

仕様

撮像素子	1/2.7型 CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.3~12mm
光学ズーム/AF	
画角（水平）	109° ~29°
有効画素数	約 92 万画素
最低被写体照度	0.5lx (F1.6, 30IRE 時)
デイナイト機能	あり（IR カットフィルター
プライバシーマスク機能	あり
モニター出力	1Vp-p 75Ω（ターミナルブロック）設置調整用、NTSC 方式準拠
音声入/出力	-
アラーム入出力	-
ワイドダイナミックレンジ	70dB 以上
microSD カード	-
インターフェース	10/100M イーサネット（RJ-45）
圧縮方式	H.264（CBR/VBR 選択可能）、M-JPEG
画像サイズ	720p（1280×720）、4CIF（704×480）、CIF（352×240）
フレームレート	30ips（720p）+15ips（720p） トリプルストリーミング
セキュリティ	パスワード機能、IP フィルタリング、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
対応ソフトウェア	ビューワー：iRAS、WebGuard、設定ソフトウェア：INIT
赤外線 LED	-
バンドルブルーフ	-
環境性能	-
電源	DC12V/PoE（IEEE802.3af、Class2）
消費電力	4.8W（最大）
使用温度範囲	-10°C~+50°C
外形寸法	φ159×H112 mm
質量	約 510g
機能	ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能