


# 屋内用ドームカメラ

# NC-EP620-XP

## 外観図

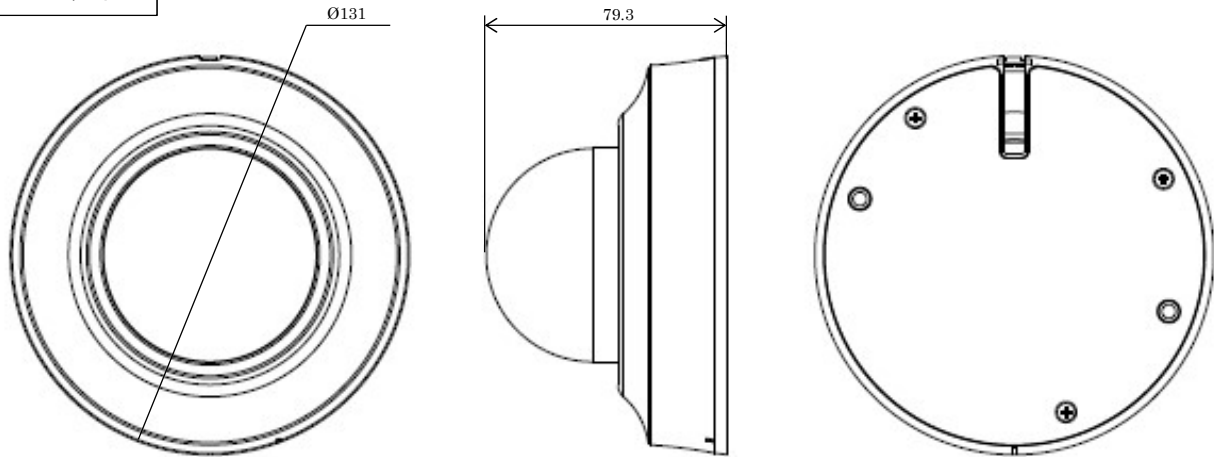

## 仕様

撮像素子	1/3 型 CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.9mm
光学ズーム/AF	-
画角 (水平)	111.5° (H)、 59.6° (V)、 132.8° (D)
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー : 0.1lux (F=2.0)、白黒 : 0.01lux (F=2.0)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
音声入/出力	-
アラーム入出力	-
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
ストレージ	micro SD/SDHC/SDXC
インターフェース	10/100BASE-T (RJ-45)
圧縮方式	H.264 (MP), M-JPEG, H.265
画像サイズ	1920×1080、1280×720、704×480、352×240
最大フレームレート	30ips (1080p WDR)
セキュリティ	パスワード機能、IP フィルタリング、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
対応ソフトウェア	ビューワー : iRAS、RAS Mobile、WebGuard、設定ソフトウェア : INIT
赤外線 LED	-
バンドルプルーフ	-
環境性能	-
電源	PoE (IEEE802.3af、Class2)
消費電力	3.4W
使用温度範囲	-10°C~+50°C
外形寸法	Ø131 x 79.3mm
質量	0.29kg
機能	ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能