
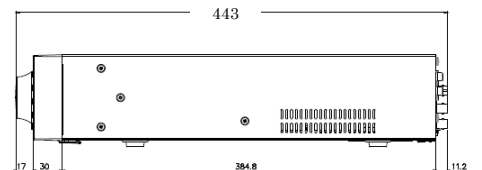
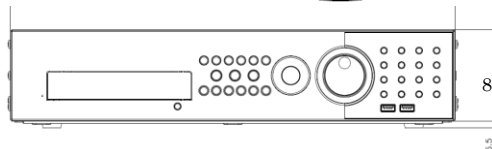
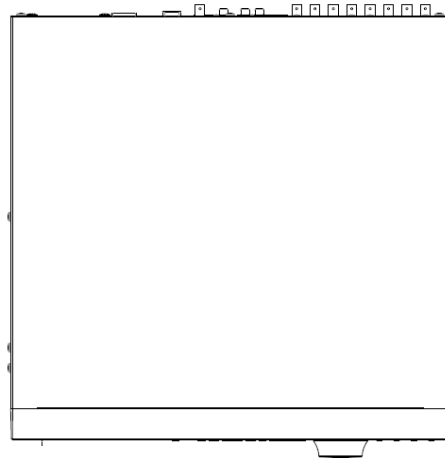


# ハードディスクレコーダ

# SR-D4316XR

ビデオ入力	16BNC (NTSC/PAL,HD-TVI/AHD :MultiStandard Analog)
モニター出力 プライマリ	1VGA(HD), 1HDMI (VGA,HDMI 同時出力) 1BNC(SPOT)
スルーアウト出力/ スポット出力	無し/1BNC(SPOT)
映像圧縮方式	H.264
音声圧縮方式	G.726
ディスプレイ表示速度/ 解像度	480ips/HDMI+VGA :1280×1024,1440×900, 1920×1080, 3840×2160(HDMIのみ)
ディスプレイマルチスクリーン	SPOT:720×480(NTSC)
録画スピード	1 ,PIP,4,1+5,1+7,9,16
録画解像度	480ips (1080P)
	標準 : 720X480(HD) 360X240 (N)
	高 : 1280X720(HD) 720X240 (N)
	最高 : 1920X1080(HD) 720X480 (N),
センサー入力/ 出力	16TTL / 4 リレー(NO,NC)
システムコントロール	本体キーボタン, IRリモコン, マウス, リモートクライアント(IRAS)
PTZ コントロール	RS485 (RS232C) Terminal Block
音声入力/ 出力	4RCA / 1RCA+HDMI
カメラタイトル	全角15 文字, 半角31 文字( 漢字, 平仮名, カナ, 英数字)
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, テキストイン, 緊急
録画画質モード	解像度 3段階× 画質 4段階
プリ/ ポストレコーディング	プリイベント 30分/ ポストイベント 30分
モーション検知	Connected components detection (16X12 192 分割 DAY/NIGHT))
サーチモード	日時, 録画テーブル, カレンダー, イベント, モーション, テキスト
再生モード	正, 逆, コマ送り, スロー, 静止, 早送り(戻し)3段階
アラーム通知	E-Mail, twitter ,リレー出力, ポップアップスクリーン, ネットワークイベント
ファイルシステム	IBANK3.0
ウォーターマーク	あり
ユーザー	64 グループ ,256ユーザー
バックアップ	USB接続HDD+フラッシュメモリー( オプション)
インターフェース	RS232C ,RS485, 1000Mイーサネット, USBx2 ,IRポート ,eSATA(外付HDD用)
ハードディスク	1TB HDD×2 内蔵(最大6TB X4 内蔵可能) ミラーリング可能 最大 48TB
ネットワーク	1ギガビットイーサネット MAX120ips(FullHD)
リモートコントロール	遠隔監視ソフトウェア(IRAS ,RAS-MOBILE),WebGuard(Internet Explorer)
リモート接続数	遠隔監視 10 遠隔再生 2
オペレーションシステム	Embedded Linux ( ビルトインフラッシュメモリー)
動作環境 温度/ 湿度	0°C ~ 40°C / 0% ~ 90%
寸法/ 重量	430mm(W) x 88mm(H) x 443mm(D) / 5.9kg (with 2HDD)
電源	100 ~ 240VAC, 50/60Hz, 2A以下 76W
認証	FCC, CE, CB, UL,PSE
保証期間	1 年間

## 外形図寸法図



型式	バージョン	発行	株式会社セキュア
SR-D4316XR	1.0	2017年5月1日	