

## Network Series

### 3Mピクセルボックス型ネットワークカメラ

# DC-B3303X



(レンズ別売)

**H.265**


**Direct IP®**



- H.265、H.264、M-JPEGコーデックをサポート
- 30ips 2048×1536(最大)
- 4重ストリーミング
- ツールワイドダイナミックレンジ
- サービスモニタ用映像出力
- デイ&ナイト機能(ICR)
- デフォッグ機能
- ONVIFをサポート
- デジタル画像安定化(DIS)

本体小売希望価格(税抜) : ¥100,000-

#### 寸法図

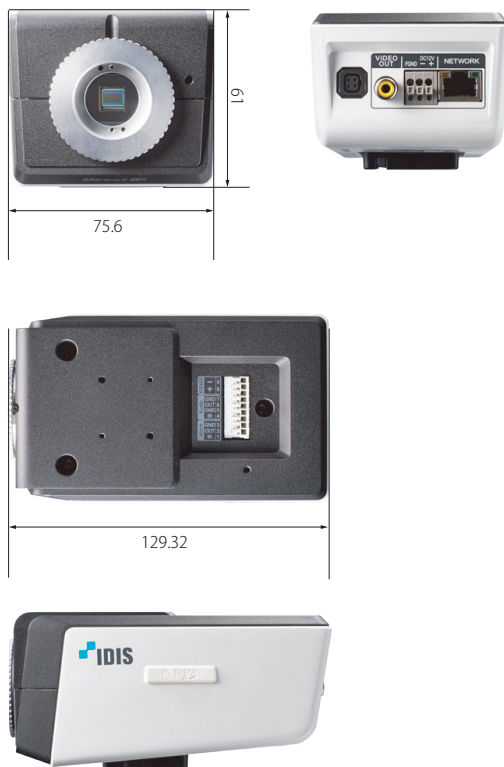

(Unit - mm)

#### 仕様

	DirectIP Mode	Compatibility Mode
画像センサー	1/2.8型 CMOS	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
焦点距離	レンズ別売	
光学ズーム / AF	-	
画角	レンズ別売	
有効画素数	約 300 万画素	
最低被写体照度	カラー : 0.1 Lux (F=1.2)、白黒 : 0.01 Lux (F=1.2)	
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)	
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)	
モニター出力	1Vp-p 75 Ω (RCA) 設置調整用、NTSC方式準拠	
音声入 / 出力	Line in 1 + Internal Mic 1 / Line out 1	
アラーム入 / 出力	入力 : 1CH TTL レベル NC / NO 設定可能、 出力 : 1CH TTL レベルオープンコレクター 30mA (DC5V)	
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	120dB 以上 (True WDR)	
ストレージ	micro SD/SDHC/SDXC	
インターフェース	10/100/1000Base-T	
圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG	
画像サイズ	DirectIP モード、互換 3M モード : 2048×1536、1600×1200、1280×960、 800×600、480×360、320×240 互換 2M モード : 1920×1080、1280×720、704×480、640×360、352×240	
フレームレート	30ips、2048×1536 (最大)、4 重ストリーミング	
セキュリティ	SSL Encryption	Multi-user Authority、 IEEE 802.1x、IP Filtering、 HTTPS、SSL Encryption
対応ソフトウェア	IDIS Center (iRAS)、IDIS Mobile (RAS Mobile)、IDIS WEB (WebGuard)	
赤外線 LED	-	
バンドルブルーフ	-	
環境性能	屋内専用	
電源	DC12V/PoE (IEEE802.3af、Class3)	
消費電力	6W (最大)	
動作環境温度	-10°C ~ +50°C (起動可能な温度 : 0°C ~ +50°C)	
動作環境湿度	0% ~ 90%	
外形寸法 (W.H.D)	75.6mm×61mm×129.3mm	
質量	約 0.4kg	
機能	ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、 モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能	

● 製品に関するお問い合わせは

## 株式会社 セキュア

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所  
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グラントリビュー大阪・北浜7F  
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階  
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841