

Network Series

3Mピクセルボックス型ネットワークカメラ

DC-B3303X



(レンズ別売)


- H.265、H.264、M-JPEGコーデックをサポート
- 30ips 2048×1536(最大)
- 4重ストリーミング
- ツールワイドダイナミックレンジ
- サービスモニター用映像出力
- デイ&ナイト機能(ICR)
- デフォッグ機能
- ONVIFをサポート
- デジタル画像安定化(DIS)

本体小売希望価格(税抜) : ¥100,000-

Direct IP®



寸法図

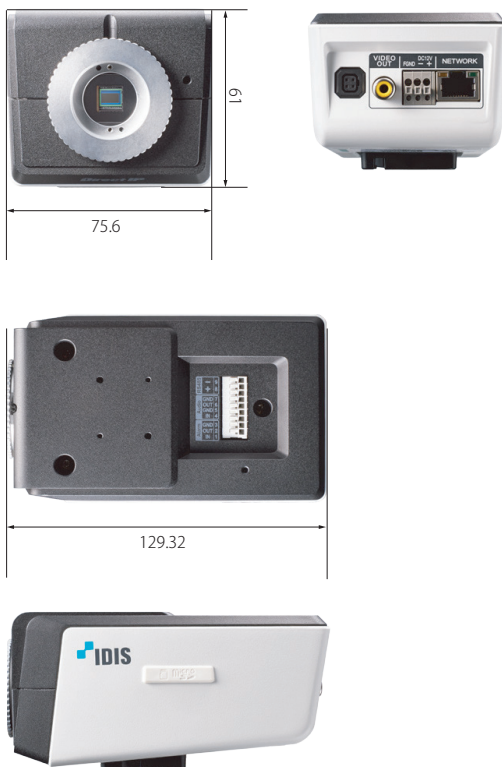

(Unit - mm)

仕様

| | |
|-------------------|---|
| 画像センサー | 1/2.8型 CMOS |
| スキャン方式 | プログレッシブスキャン |
| 焦点距離 | レンズ別売 |
| 光学ズーム / AF | - |
| 画角 | レンズ別売 |
| 有効画素数 | 約 300 万画素 |
| 最低被写体照度 | カラー : 0.1 Lux (F=1.2)、白黒 : 0.01 Lux (F=1.2) |
| デナイト機能 | あり (IR カットフィルター) |
| プライバシーマスク機能 | あり (8 ゾーン) |
| モニター出力 | 1Vp-p 75 Ω (RCA) 設置調整用、NTSC方式準拠 |
| 音声入 / 出力 | Line in 1 + 1 Internal Mic 1 / Line out 1 |
| アラーム入 / 出力 | 入力 : 1CH TTL レベル NC / NO 設定可能、 出力 : 1CH TTL レベルオープンコレクター 30mA (DC5V) |
| WDR(ワイドダイナミックレンジ) | 120dB 以上 (True WDR) |
| ストレージ | micro SD/SDHC/SDXC |
| インターフェース | 10/100/1000Base-T |
| 圧縮方式 | H.265、H.264、M-JPEG |
| 画像サイズ | 2048×1536、1600×1200、1280×960、800×600、480×360、320×240 |
| フレームレート | 30ips、2048×1536 (最大)、4 重ストリーミング |
| セキュリティ | パスワード機能、IP フィルタリング、IEEE802.1x、SSL、HTTPS |
| 対応ソフトウェア | IDIS Center (iRAS)、IDIS Mobile (RAS Mobile)、IDIS WEB (WebGuard) |
| 赤外線 LED | - |
| バンドルブローフ | - |
| 環境性能 | 屋内専用 |
| 電源 | DC12V/PoE (IEEE802.3af、Class3) |
| 消費電力 | 6W (最大) |
| 動作環境温度 | -10°C ~ +50°C (起動可能な温度 : 0°C ~ +50°C) |
| 動作環境湿度 | 0% ~ 90% |
| 外形寸法 (W.H.D) | 75.6mm×61mm×129.3mm |
| 質量 | 約 0.4kg |
| 機能 | ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、 モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能 |

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グラックリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE
www.secureinc.co.jp