

Network Series

ヒーター付12MP耐破壊IRドームカメラ

DC-D3C33HRX




- DirectIP™ NVRによる簡単なインストール
- 12MP(4000 x 3000)解像度
- 電動バリフォーカルレンズ(f = 4.5~10mm)
- microSD / SDHC / SDXC、スマートフェイルオーバー(最大128GB)
- 双方向オーディオ
- アラームイン/アウト
- IK10 / IP67サポート
- ヒーター内蔵
- PoE (IEEE 802.3afクラス3)、12VDC
- デイ&ナイト機能(ICR)
- ツールレスワイドダイナミックレンジ(WDR)
- IR LED(距離:30m)
- 設置用の3軸機械設計
- ONVIFをサポート

Direct IP®

本体小売希望価格(税抜): ¥240,000-



寸法図

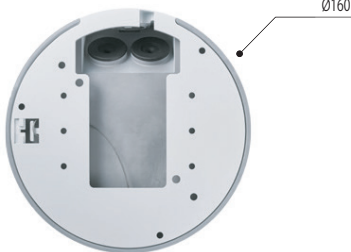

(Unit - mm)

仕様

	DirectIP モード	互換モード
画像センサー	1/1.7 型 CMOS	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
焦点距離	f = 4.5-10mm	
レンズタイプ	電動バリフォーカル	
画角	[8MP モード] 水平: 90.2° ~ 41.6°, 垂直: 48.5° ~ 23.3° [12MP モード] 水平: 94.6° ~ 43.4°, 垂直: 68.5° ~ 32.4°	
パン / チルト範囲	パン: -176° ~ 176°, チルト: 0° ~ 65°, 回転: -90° ~ 90°	
有効画素数	約 1200 万画素	
最低被写体照度	カラー: 0.3 Lux @ F1.6, B/W: 0 Lux (IR LED On)	
デイナイト機能	IR カットフィルター (自動切り替え)	
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)	
音声入 / 出力	Line in 1 / line out 1	
アラーム入 / 出力	Input 1/Output 1	
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	120dB 以上 (True WDR)	
ストレージ	micro SD / SDHC / SDXC、Smart Failover (~ 128GB)	
インターフェース	10/100/1000 BASE-T (RJ-45)	
圧縮方式	H.265、H.264 (MP)、M-JPEG	
画像サイズ	3840x2160、1920x1080、1280x720、640x360、320x180	12MP モード: 4000x3000、2592x1944、1280x960、640x480、320x240 8MP モード: 3840x2160、1920x1080、1280x720、640x360、320x180
最大フレームレート	30ips : 3840x2160 (WDR)	15ips : 4000x3000 (WDR) 30ips : 3840x2160 (WDR)
セキュリティ	SSL Encryption	Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS、SSL Encryption
対応ソフトウェア	DirectIP NVR Connection	IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	30 m / 98.4 ft (6 ea)	
バンドルブーフ	IK10	
アウトドアレディ	IP67、Heater	
電源	12VDC、PoE (IEEE 802.3af Class 3)	
消費電力	12W	
動作環境温度	-40°C ~ +60°C (起動可能な温度: -20°C~)	
動作環境湿度	0% ~ 90%	
外形寸法	Ø160mmx128.5mm	
質量	1.21kg	

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE
<https://secureinc.co.jp>