

Network Series

フルHD屋外対応PTZネットワークカメラ

DC-S1263WH





- フルHD(1080p)解像度
- AF光学ズームレンズ(f=4.7~84.6mm)、18倍ズーム
- マイクロSD / SDHC
- 双方向オーディオ
- アラーム イン/アウト
- バンダル・ブルーフ / IP66サポート
- ヒーター内蔵
- PoE (IEEE 802.3afクラス4)、12V DC、24V AC
- デイ&ナイト機能(ICR)
- ONVIFをサポート

本体小売希望価格(税抜): ¥450,000-

Direct IP®



寸法図

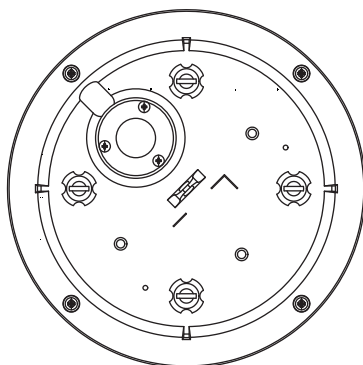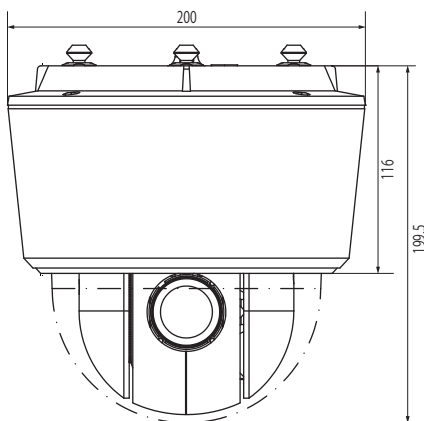

(Unit - mm)

仕様

画像センサー	1/2.8型 CMOS
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	4.7 ~ 84.6mm
光学ズーム / AF	18 倍光学ズーム
画角	水平 : 61.2° ~ 3.6°、垂直 : 35.6° ~ 2.1°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー : 0.1Lux (F=1.6)、B/W : 0.01Lux (F=1.6)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (16 ゾーン)
モニター出力	1Vp-p 75 Ω (ターミナルブロック) 設置調整用、NTSC方式準拠
音声入 / 出力	Line in 1/Line out 1
アラーム入 / 出力	Input 1/Output 1
パン・チルトレンジ	パン : 360° (Endless) チルト : -10 ~ 190°
パン・チルトスピード	パン : 0.02 ~ 180°/sec (preset 420°/sec) チルト : 0.02 ~ 180°/sec (preset 420°/sec)
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	74.7dB
ストレージ	Class6 以上、32GB まで、micro SD/SDHC
インターフェース	10/100BASE-TX (RJ-45)
圧縮方式	H.264 (CBR/VBR 選択可能)、M-JPEG
画像サイズ	1920×1080、1280×720、704×480、640×360、352×240
フレームレート	30ips (1080p) クラウドストリーミング
セキュリティ	SSL
対応ソフトウェア	IDIS Center (iRAS)、IDIS Mobile (RAS Mobile)、IDIS WEB (WebGuard)、IDIS Discovery (INIT)
バンダルブルーフ	IK10
アウトドアレディ	IP66、ヒーター
電源	DC12V/PoE (IEEE802.3af、Class4)
消費電力	35.6W (ヒーター ON、DC12V 入力時)
動作環境温度	-40°C ~ +50°C (起動可能な温度 : -20°C ~ +50°C)
外形寸法	φ 200mm × H199.5 mm
質量	2.45kg
機能	Two-Way Audio、音声検知、ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所

〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841