

Network Series

フルHD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

DC-T3233HRX



- フルHD(1080p)解像度
- 電動バリフォーカルレンズ(f=3.3~10mm)
- 双方向オーディオ
- アラーム イン/アウト
- バンドル・プルーフ/ IP66サポート
- 内蔵ヒーター
- PoE(IEEE 802.3afクラス3)、12VDC
- H.265 / H.264コーデックをサポート
- デイ&ナイト機能(ICR)
- ツールワイドダイナミックレンジ(WDR)
- ローライトエンハンサー
- IR LED(距離:30m)
- 設置用の3軸機械設計
- ONVIFをサポート


H.265

Direct IP®

本体小売希望価格(税抜): ¥165,000-



寸法図

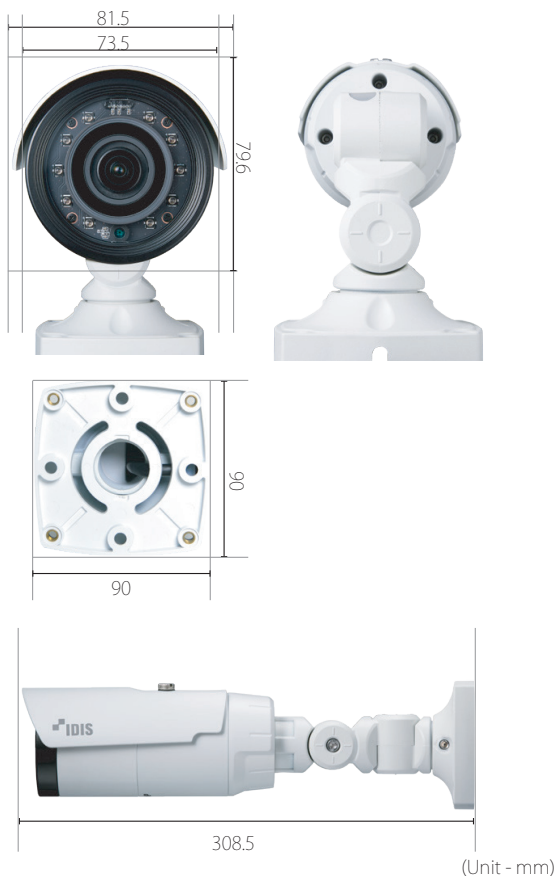

仕様

画像センサー	1/3型 CMOS
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.3 ~ 10mm
光学ズーム / AF	-
画角	水平: 94° ~ 31.8°、垂直: 50.0° ~ 17.9°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux (F=1.3)、B/W: 0Lux (IR LED ON)
デイトナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
モニター出力	1Vp-p 75 Ω (BNC) 設置調整用、NTSC方式準拠
音声入 / 出力	Line in 1/Line out 1
アラーム入 / 出力	Input 1/Output 1
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	120dB (True WDR)
ストレージ	micro SD/SDHC/SDXC
インターフェース	10/100/1000BASE-T (RJ-45)
圧縮方式	H.264 (MP)、M-JPEG、H.265
画像サイズ	1920×1080、1280×720、704×480、640×360、352×240
フレームレート	30fps (1080p WDR)
セキュリティ	SSL
対応ソフトウェア	IDIS Center (iRAS)、IDIS Mobile (RAS Mobile)、IDIS WEB (WebGuard)、IDIS Discovery (INIT)
赤外線 LED	あり
赤外線 LED 到達距離	30m
バンドルプルーフ	IK10
アウトドアレディ	IP66、ヒーター
電源	DC12V/ PoE (IEEE 802.3af Class 3)
消費電力	8.64W (最大 / ヒーター ON)
動作環境温度	-40°C ~ +55°C (起動可能な温度: -20°C ~ +55°C)
動作環境湿度	0% ~ 90%
外形寸法	φ 73.5mm × 308.5mm
質量	1.17kg
機能	Two-Way Audio、音声検知、ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841