

Network Series

DirectIP 1200シリーズ4チャンネルフルHDレコーダー

DR-1204P




- 合計帯域幅84Mbps
- 最大120ipsのフルHDリアルタイム録画
- 最大120ipsのライブ表示
- 4チャンネルPoEスイッチ内蔵
- 最大6TBまで拡張可能
- FENサービスによるワンクリックのネットワーク設定をサポート

本体小売希望価格(税抜) : DR-1204P 1TB ¥200,000-

5 安心の
年保証
※HDD、ファンは3年保証

Direct IP[®]

寸法図

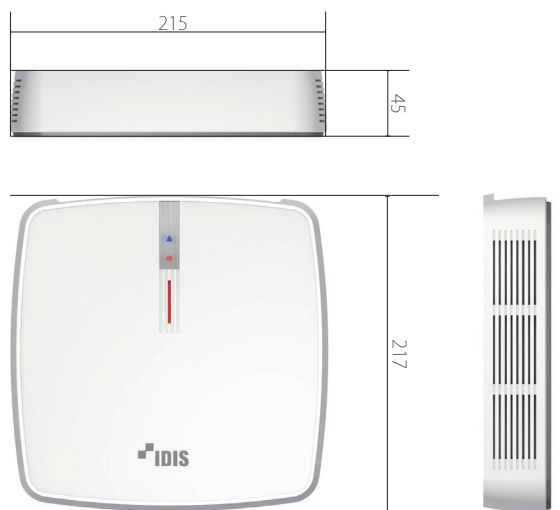

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1 Factory Reset Button | 4 USB |
| 2 HDMI | 5 Network Port |
| 3 VGA Out Port | 6 Video In RJ45 |
| | 7 Power In Port |

仕様

ビデオ入力	4 IP CH
ビデオ出力	1HDMI、1VGA
解像度	1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
録画スループット	32Mbps、120ips@Full HD
録画解像度	最大 5MP (IP カメラによる)
録画モード	タイムラプス、イベント、プライベート、緊急
トリガーイベント	アラームイン、オーディオ検出、モーション検出、トリップゾーン、タンパーリング、ビデオロス、テキストイン、ANPR など
検索モード	日 / 時刻、カレンダー、イベント、モーション、テキストイン
圧縮方式	H.264
パフォーマンス	4CH Full HD 同時再生
リモート転送速度	20Mbps / 50Mbps(BRP Mode)
カメラ電源	PoE (IEEE 802.3at Class 4) 4 Ports対応、30W
対応ソフトウェア	IDIS Center、IDIS Mobile、IDIS WEB、IDIS Solution Suite
搭載 HDD	SATA × 1 (最大 6TB)
総容量	6TB = 6TB × 1
オペレーティングシステム	Embedded Linux
音声入力 / 出力	Local (NVR) : - / 1 HDMI IP Camera : 4 / 4 (IP カメラによる)
アラーム入力 / 出力	Local (NVR) : - / - IP Camera : 4 / 4 (IP カメラによる)
アラームリセット入力	-
シリアルインターフェース	-
外部インターフェース	USB 2.0×2
ユーザーインターフェース	マウス、ネットワークリモートキーボード
外形寸法 (W×H×D)	215mm×45mm×217mm
重量	1.2kg (with 1HDD)
動作環境温度 / 湿度	0 ~ 40°C / 0 ~ 90%
電源	DC 56V 1.17A
消費電力	39.2W (for NVR)、最大 30W(for PSE)
規格	FCC, CE, KC

(Unit - mm)

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE
<https://secureinc.co.jp>