

## Analog Full HD series

### 4ch PoCカメラコントローラー

# TA-PS1204R


- 5C-2Vで500m、3C-2Vで300mの伝送が可能
- UTCサポート
- HD-TVI、AHDカメラへの電源重畳伝送が可能
- 優れた画面ノイズ対策
- チャンネルごとにPoCのオン、オフが可能



本体小売希望価格(税抜)：オープン価格

**Direct CX<sup>®</sup>**

#### 寸法図

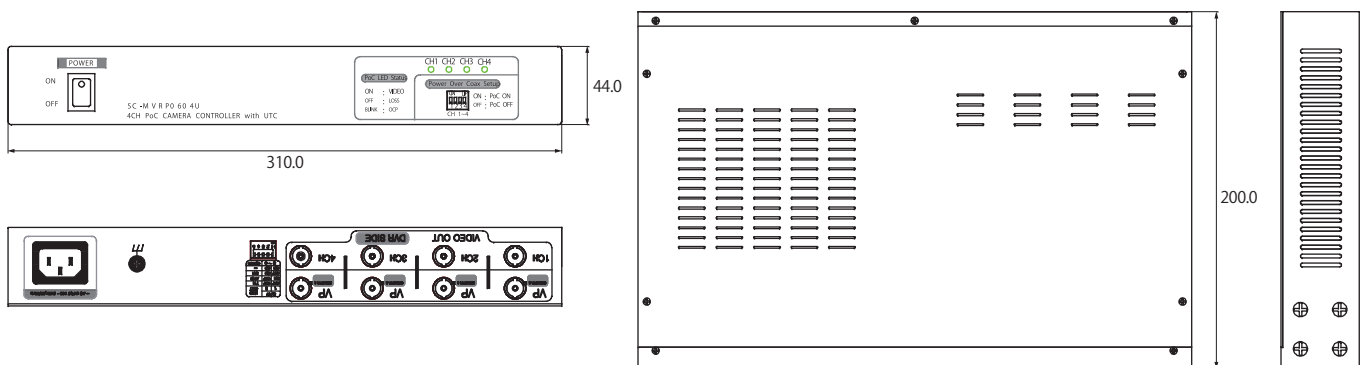

(Unit - mm)

#### 仕様

入力信号	AHD、CVI TVI	1280×720p 25/30、1920×1080p 25/30Hz 1280×720p 50/60、1920×1080p 25/30Hz
出力信号		入力信号と同一
入力電源		AC100 ~ 240V50/60Hz
出力電源		COAX DC 30V (VP DC 30V IN)
伝送距離		最大 300m (3C-2V)、最大 500m (5C-2V)
接続端子	電源入力	3pin インレット
	映像入力	BNC_F (電源重畳端子)
	映像出力	BNC_F
UTCDIPSW		5p ターミナルブロック
緑色 LED		点灯：映像受信時、消灯：映像ロス時、点滅：過電流発生時
消費電力		最大 45W
動作環境温度 / 湿度		-10°C ~ + 50°C / 0~80%
材質 / 重量		スチール / 1.8kg
外形寸法 (W×H×D)		310mm×44mm×200mm

● 製品に関するお問い合わせは

## 株式会社 セキュア

### 東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

### 福島営業所

〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

### 大阪営業所

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F  
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

### 福岡営業所

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第3ビル  
TEL.092-686-8561 FAX.092-686-8501

**SÉCURE**  
www.secureinc.co.jp