

Analog Full HD series

アナログフルHD屋外対応ドームカメラ(同軸重畳)

TC-D222WRP




Direct CX[®]

- フルHD(1080p)解像度
- 専用PoCコントローラから電源を供給
- バリフォーカルレンズ(f=2.8mm~12mm)
- デイ&ナイト機能(ICR)
- WDR(ワイドダイナミックレンジ: 15fps)
- モーション検出
- デフォッグ機能
 - 逆光補正機能
- 同軸OSDコントロール
 - 屋外対応(IP66)

本体小売希望価格(税抜): オープン価格



寸法図

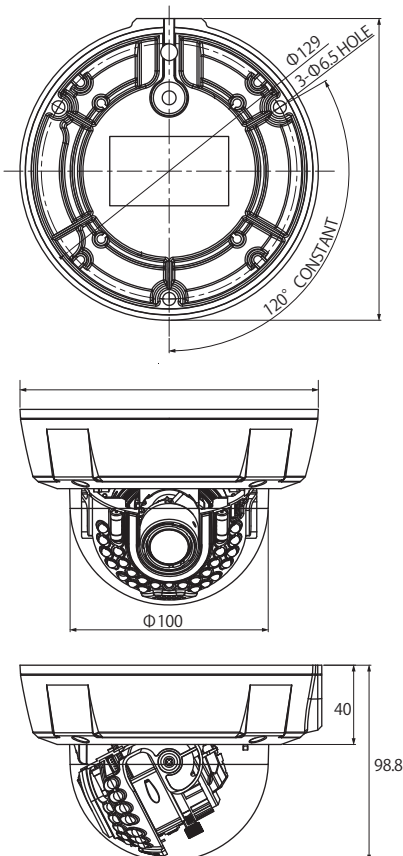

(Unit - mm)

仕様

画像センサー	1/2.8型 Sony 2Mega Exmor CMOS Sensor
解像度	1920x1080 1080p@30f
スキャン方式	プログレッシブスキャン
最低被写体照度	カラー: 0.3Lux@F1.4, B/W 0Lux (IR LED ON)
赤外線 LED	28 個 (約 30m)
ビデオ出力	1.0Vp-p Composite 75 Ω , 1.0Vp-p TVI (Transport VideoInput) 75 Ω
SN 比	50dB 以上
レンズ	f=2.8mm ~ 12mm
シャッター速度	自動 / 手動 (1/30, 1/25sec ~ 1/30,000sec) / フリッカー
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	OFF/ON (LOW/MIDDLE/HIGH/15 フレーム)
逆光補正	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
モーション感知	OFF/ON (4ゾーン)
プライバシーマスク	OFF/ON (16ゾーン)
デイナイト機能	自動 (AGC) / カラー / B&W/EXTERN
Smart-IR	0 ~ 20 レベル調整可能
ホワイトバランス	自動 (2500K ~ 9500K) / AWB (1800K ~ 10500K) / AWC → Set / 手動
デジタルノイズリダクション	2D + 3DNR (OFF/LOW/MIDDLE/HIGH)
ミラー	ミラー / 垂直反転
デジタルズーム	$\times 1 \sim \times 8$
シャープネス	0 ~ 20 レベル調整可能
デフォッグ機能	OFF/ON
電源	同軸重畳 (POC)
消費電力	LED 点灯時: 4.8W
外形寸法	$\phi 150.5\text{mm} \times 98.8\text{mm}$
重量	0.85kg
環境性能	IP66
動作環境	-10°C ~ +50°C (湿度: 0% ~ 90%)

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE
www.secureinc.co.jp