


フルHD ドーム型ネットワークカメラ

定 格

画像センサー	1/3 型 CMOS
最高解像度	1920 x 1080
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.8mm / 4.0mm
光学ズーム/AF	—
画角	水平：110.7°、垂直：61.2°、対角：128.6° (f=2.8mm) 水平：80.3°、垂直：43.4°、対角：94.1° (f=4.0mm)
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー：0.1Lux@F1.3、B/W：0Lux(IR LED On)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	—
音声入/出力	—
アラーム入/出力	—
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC (最大 128GB)
イーサネット	RJ45(10/100 Base-T)
ビデオ圧縮	H.265, H.264, M-JPEG
画像サイズ	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240
フレームレート	30ips, 1920x1080(最大), 4重ストリーミング
音声圧縮	—
セキュリティ	SSL
対応ソフトウェア	ビューアー(互換モード)：IDIS Solution Suite, IDIS WEB, IDIS Mobile
赤外線 LED	20m (4ea)
バンドルプルーフ	—
環境性能	屋内専用
電源	PoE(IEEE802.3af, Class2)
消費電力	4.36W
使用温度範囲	-10℃ ~ 50℃
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法(mm)	φ111.9 x 82
重量	0.25kg

外形寸法

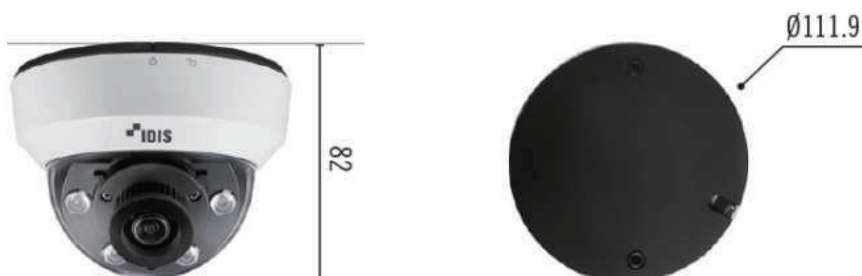

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DC-D3212RX-N	1.0	2018年7月	