


# 940 万画素全方位フィッシュアイネットワークカメラ

## 定格

画像センサー	1/1.7 型 12MP CMOS
最高解像度	3200 x 2944
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	1,98mm
光学ズーム/AF	-
画角	水平：180°、垂直：180°、対角：180°
有効画素数	約 940万画素
最低被写体照度	カラー：0.2Lux@F2.8、B/W：0Lux(IR LED ON)
デナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入/出力	Line in 1 + Internal Mic 1 / Line out 1
アラーム入/出力	Input 1 / Output 2
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC (最大 128GB)
イーサネット	RJ45(10/100/1000 Base-T)
圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG
画像サイズ	3200x2944, 1600x1504, 800x752
フレームレート	15ips, 3200x2944(WDR), 4 重ストリーミング
音声圧縮	G.726, G.711
セキュリティ	SSL
対応ソフトウェア	ビューアー(互換モード) : IDIS Solution Suite, IDIS WEB, IDIS Mobile
赤外線 LED	15m (6ea)
バンドルブルーフ	IK10
環境性能	IP67
電源	DC12V / PoE(IEEE802.3af, Class3)
消費電力	12.6W
使用温度範囲	-10°C ~ 60°C
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法(mm)	φ155 x 58.3
重量	0.92kg

## 外形寸法

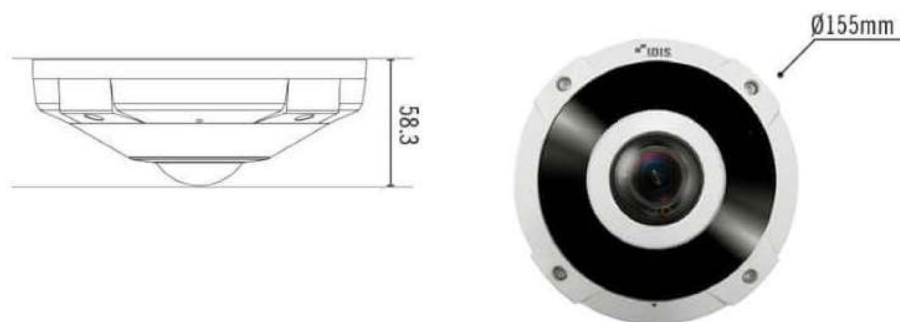

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DC-Y3C14WRX	1.1	2018 年 5 月	