


# 28ポート ギガビット PoE スイッチDH-2128PF

## 定 格

システム	
CPU	56Gbps
システムメモリ	128MB、SDRAM、32MB(フラッシュメモリ)
スイッチング容量	56Gbps
接続	
Copper サービスポート	24 RJ45 (10/100/1000BASE-T)
Copper Uplink ポート	2 RJ45 (10/100/1000BASE-T)
オプティカル Uplink ポート	2 SFP Slot(1000BASE-X)
PoE 電源	
規格	IEEE 802.3af-2003 / IEEE 802.3at-2009
受電側(PD)	24 IEEE 802.3af PDs または 13 IEEE 802.3at PDs まで
給電側バジェット (PSE)	400W
一般	
寸法	440mm x 44mm x 220mm (W x H x D)
重量	3.13 Kg
動作環境	-21°C ~ 50°C
電源入力	AC100-240V, 4.8A, 50/60Hz
消費電力	450 W
認証	FCC,CE,KC

## 外形寸法

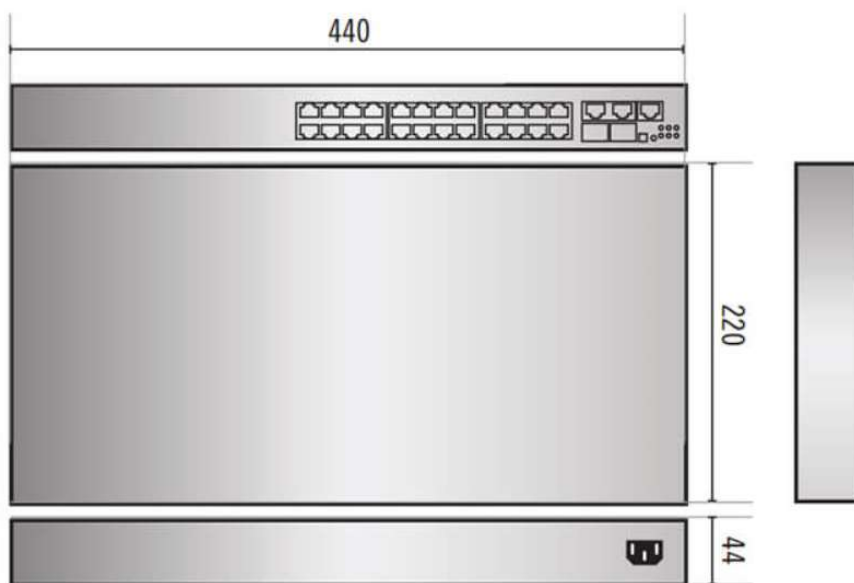

型 式

DH-2128PF

バージョン

1.0

発 行

2018年10月

株式会社セキュア