

# 32ch ネットワークビデオレコーダー DR-6332PS


## 定 格

ビデオ入力	32ch
ビデオ出力	1HDMI, 1VGA
表示解像度	3840 x 2160, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
ディスプレイ表示速度	最大 960ips
録画解像度	最大 8MP (IP カメラに依存)
録画速度	960 ips@FULL HD, 120 ips@4K (UHD)
圧縮方式	H.265, H.264
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, パニック
イベント	アラームイン, モーション検知, ビデオロス, テキストイン
検索モード	タイムラプス, イベントログ, サムネール, モーション, テキストイン
デジタルズーム	2倍 ~ 12倍
内蔵 HDD	SATA x 6
総容量	176TB = 内蔵 SATA 8TB x 6 + (外部 8TB x 4) x 4
ネットワーク	Gigabit Ethernet x 16 (Video In) + Gigabit Ethernet x 1 (Ext) Gigabit Ethernet x 1 (Client)
伝送速度	50Mbps / 100Mbps(BRP Mode)
クライアントビューアー	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
音声入/出力	1RCA 入力, 1RCA 出力+1HDMI 出力 (NVR) 32 入力, 32 出力 (IP カメラ)
アラーム入/出力	4 入力, 1 リレー出力 (NVR) 32 入力, 32 出力 (IP カメラ)
インターフェース	RS232, RS485, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
OS	Embedded Linux
重量	6.0 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法(mm)	W430 x H88 x D410.8
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	AC100-240V, 50/60Hz, 3.0-1.5A
消費電力	最大 200W
認証	FCC , CE , KC , PSE

## 外形寸法



フロント

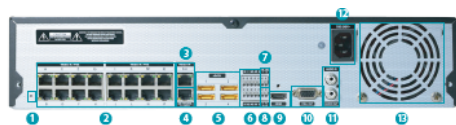

- ① Factory Reset Button
- ② Video In / PoE Ports
- ③ Video In / Ext. Port
- ④ Network Port
- ⑤ eSATA Ports
- ⑥ Alarm Connection Ports
- ⑦ RS-485 Port
- ⑧ RS-232 Port
- ⑨ HDMI Out Port
- ⑩ VGA Out Port
- ⑪ Audio Ports
- ⑫ Power In Port
- ⑬ Vent

バック



トップ



型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DR-6332PS	1.0	2018年3月	