

DC-B4501X 施工基準書

5Mピクセルボックス型ネットワークカメラ

DC-B4501X

- DirectIP NVRによる簡単なインストール
- 5MP(2592x1944)の解像度
- C/CSマウントレンズ
- マイクロSD/SDHC/SDXC、スマートフェイルオーバー(最大256GB)
- アラーム イン/アウト
- PoE (IEEE 802.3afクラス3)、DC 12V
- デイ&ナイト機能(ICR)
- トゥルーパーワイドダイナミックレンジ(WDR)
- ONVIFをサポート

本体小売希望価格：オープン価格




(レンズ別売)



Direct IP®




寸法図

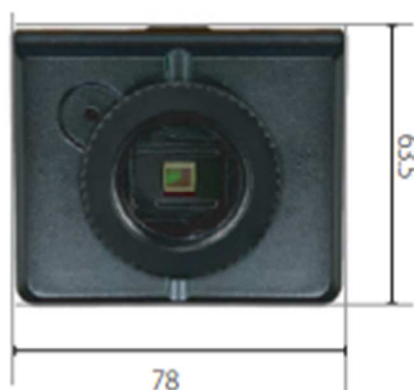

※レンズは別売です


付属品




クイックガイド




端子台



Cマウントリング



保護カバー



カメラ本体


別売レンズ

※本製品をご使用の際は、必ず別売の専用レンズを装着してください。




Back Focus(in air)	12.57mm
Weight	55g
operating Temperature	-20°C ~ 60°C


DIMENSIONS

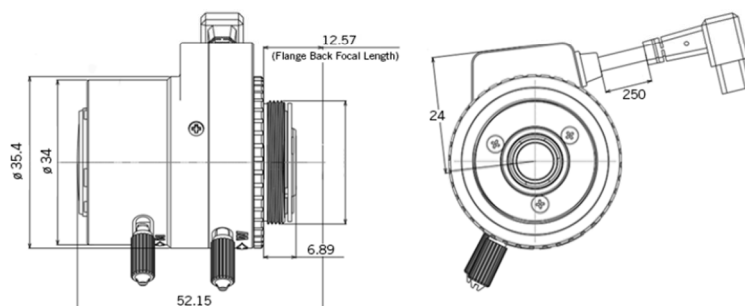


名称及び機能

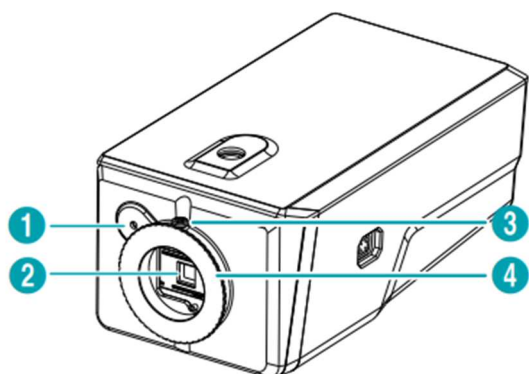

- ① 内臓マイク
- ② イメージセンサー
- ③ CS マウントリングのネジ
- ④ CS マウントリング

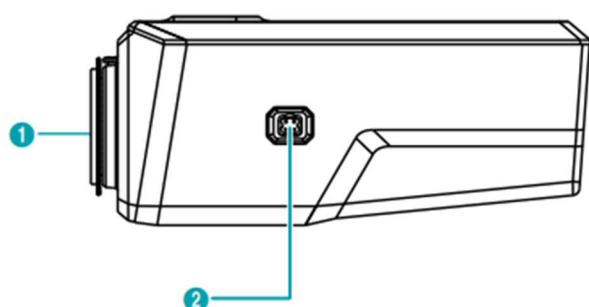


- ① 保護カバー
- ② オートアイリスレンズコネクタ

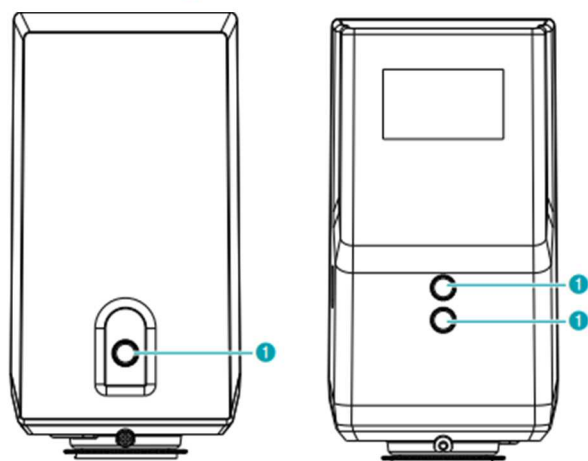

- ① 取り付け穴 (1/4-20 UNC)

※外径約 6.35mm (1/4 インチ)、山数 20
のインチ規格ネジ。一般的なカメラ三脚
の固定ネジ

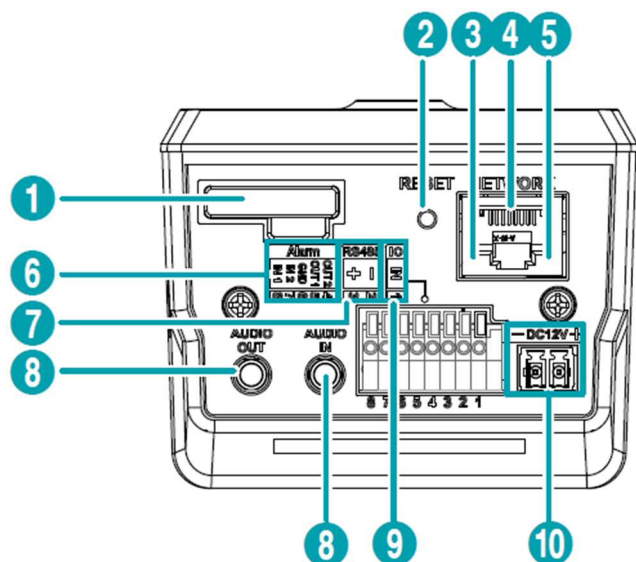

- ① SD メモリーカードスロット
- ② ファクトリーリセットスイッチ
- ③ ネットワーク LED
- ④ ネットワークポート
- ⑤ 電源 LED
- ⑥ アラームスイッチ
- ⑦ RS485 ポート
- ⑧ オーディオ端子
- ⑨ IO ポート
- ⑩ 電源 DC12V

仕 様

画像センサー	1/2.8 型 CMOS
最高解像度	2592 x 1944
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	レンズ別売
レンズタイプ	レンズ別売 (C/CS mount)
画角	レンズ別売
有効画素数	約 500 万画素
最低被写体照度	カラー : 0.15Lux @ F1.6、B/W : 0.015Lux@F1.6
デナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入 / 出力	Line in 1 + Internal Mic 1 / Line out 1
アラーム入 / 出力	2 / 2
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover(最大 256GB)
イーサネット	RJ45 (10/100 BASE-T)
ビデオ圧縮	H.265, H.264, M-JPEG
画像サイズ	4:3 モード : 2592x1944, 1920x1440, 1280x960, 640x480 16:9 モード : 2592x1456, 1920x1080, 1280x720, 640x360
最大フレームレート	4:3 モード : 30ips : 2592x1944 (WDR) 16:9 モード : 30ips : 2592x1456 (WDR)
IP カメラプロトコル	DirectIP 2.0, ONVIF Profile S
音声圧縮	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
セキュリティ	Multi-user Authority, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS, SSLEncryption
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
赤外線 LED	-
バンドルブラーフ	-
環境性能	屋内専用
電源	DC 12V/PoE(IEEE802.3af, Class2)
消費電力	12V=, 0.5A, 6W PoE, IEEE 802.3af(Class 2) 5.6W
使用温度範囲	-10°C ~ 50°C (起動可能な温度 : 0°C 以上)
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法 (mm)	W78mm x H63.5mm x D150.1mm
質量	0.3 kg
素材	前面 : アルミダイカスト、側面と天面と底面 : ポリカーボネート
塗装色	前面と天面 : ブラック、 側面と底面 : IDIS ホワイト (PANTONE Color 427C CMYK 50% down)
認証	RoHS 準拠

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。


アクセサリ（別売品）

※フィクサーの種類 長さは各種あります

フィクサー WH-31

〈特長〉天井や壁面に近接して、カメラ等を設置する場所で使用します。
パイプ内に通線可能です。また、ワンタッチで角度を固定できます。



- 〈設置条件〉 天井・壁面用（伸縮なし）
- 〈材質〉 圧延銅板、アルミ合金
- 〈最大回転角度〉 前後+90° ～-20° 回転360°
- 〈最大搭載荷重〉 4kg
- 〈質量〉 0.26kg（本体のみ）
- 〈外観色〉 銀色塗装
- 〈構成〉 本体x1、付属ネジ（バインドM4x35ワッシャー付）x4、取扱説明書x1
- 〈適合機種〉 各種CCTVカメラ、屋内用カメラハウジングVCH-90

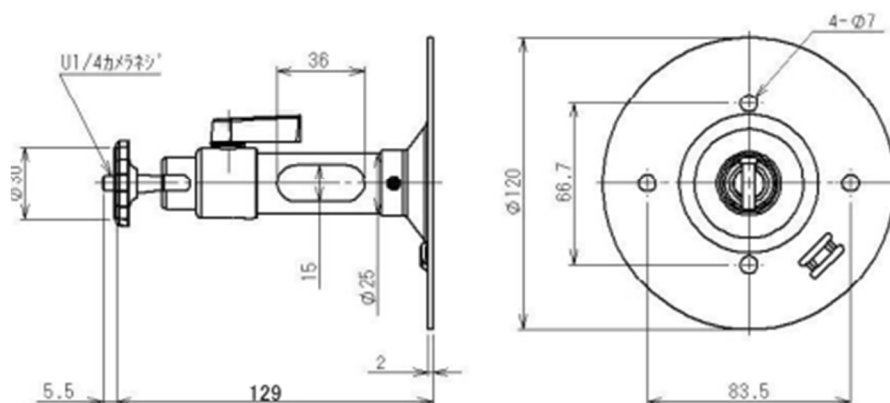

フィクサー WH-21

〈特長〉パイプをゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。
壁面、天井用取付け兼用で、パイプの中に通線可能です。
ワンタッチで角度を固定できます。

- 〈設置条件〉 壁面・天井用（L型）
- 〈材質〉 圧延銅板、アルミ合金
- 〈最大回転角度〉 前後+90° ～-20° 回転360°
- 〈最大搭載荷重〉 4kg
- 〈質量〉 0.34kg（本体のみ）
- 〈外観色〉 銀色塗装
- 〈構成〉 本体x1、付属ネジ（バインドM4x35ワッシャー付）x4、取扱説明書x1
- 〈適合機種〉 各種CCTVカメラ、屋内用カメラハウジングVCH-90

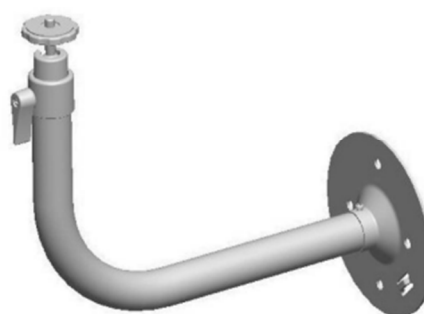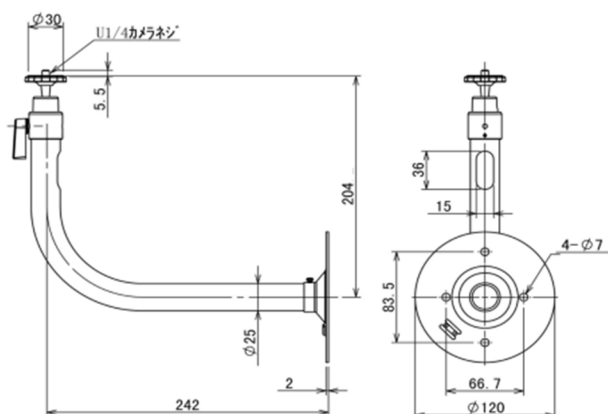


出典：株式会社ケンコー・トキナー仕様書

【カメラの取り付け方】

- ①本製品にカメラを取り付ける際は、必ず固定レバーをゆるめ、雲台を手回して締め付けてください。
- ②カメラを雲台に固定した事を確認し、カメラ方向を決めてから固定レバーを締め付けてください。


【注意】

カメラを取り付けた後に、固定レバーを締め付けた状態で、カメラの方向を変えたり、カメラを回転させてカメラネジを増し締めしたりすると、雲台に大きな負荷が掛かり破損する恐れがあります。

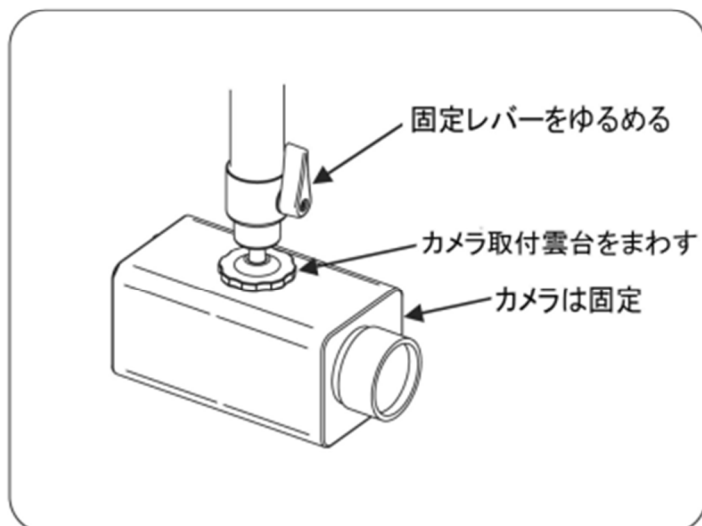


出典：株式会社ケンコー・トキナー仕様書

施工手順（天井施工）

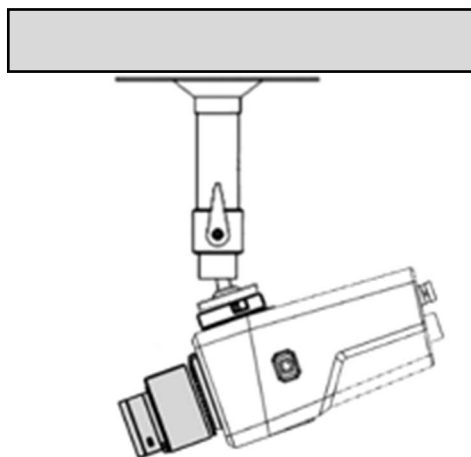

1. 必要に応じて天井にケーブル通線孔（直径 25 mm程度）を開ける。
2. パットハンガー等を使用してフィクサーを天井に固定します。
3. カメラをフィクサーに取り付け、ネットワークケーブル類を接続します。

施工手順（壁面施工）

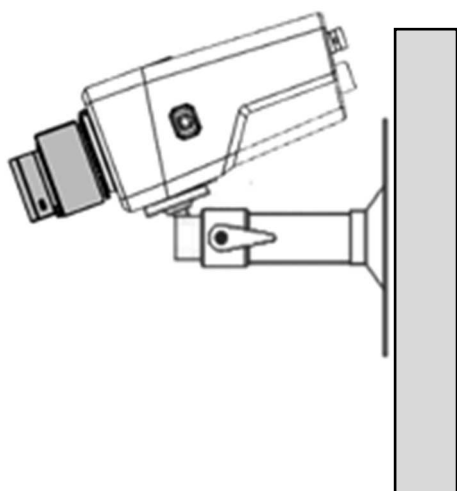

1. 必要に応じて壁面にケーブル通線孔（直径 25 mm 程度）を開ける。
2. パットハンガー等を使用してフィクサーを壁面に固定します。
3. カメラをフィクサーに取り付け、ネットワークケーブル類を接続します。

注意事項



- ※壁材に合わせたアンカー(ボードアンカー)等を使用してください。
- ※コンクリートなどにコンクリートビス・穴をあけるときは埋設管路に注意してください。
- ※落下防止ワイヤーなどはしっかり設置してください。
- ※壁または天井の補強工事が必要かどうか確認してください。
- ※ケーブル類は絶縁処理、防水処理を確実に施してください。
- ※アクセサリの取り付け金具を使用する場合は取付金具の施工基準書を参照してください。
- ※このカメラを屋外で使用する際は、別途ハウジングが必要となります。