

DC-D4217RX(屋内専用) 施工基準書

フルHD ドーム型ネットワークカメラ

DC-D4217RX 2.8mm

- DirectIP NVRで簡単にインストール
- フルHD(1080p)解像度
- 固定焦点レンズ(f = 2.8mm)
- PoE(IEEE 802.3afクラス2)
- デイ&ナイト機能(ICR)
- ツールフリーワイドダイナミックレンジ(WDR)
- IR LED(距離: 20m / 65.6 フィート(4 個))
- 設置用の3軸機械設計
- ONVIFをサポート

本体小売希望価格: オープン価格




H.265



Direct IP®



寸法図

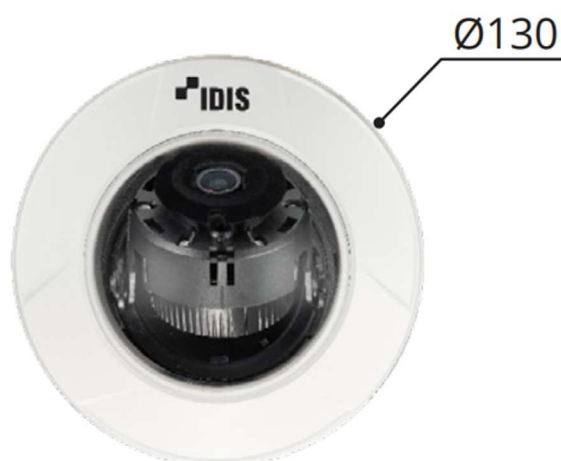


付属品

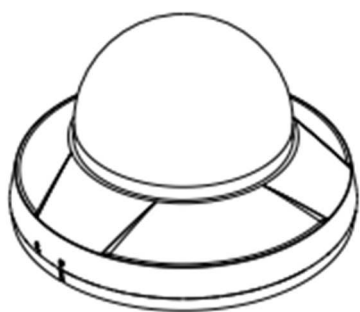

カメラ本体

ガイドパターン



ネジ・アンカー（各2本）



クイックガイド


アクセサリ（別売品）

壁掛けマウント **DA-WM2160**


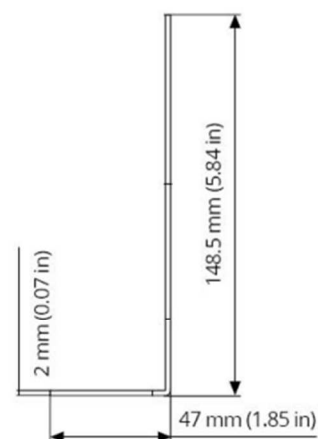
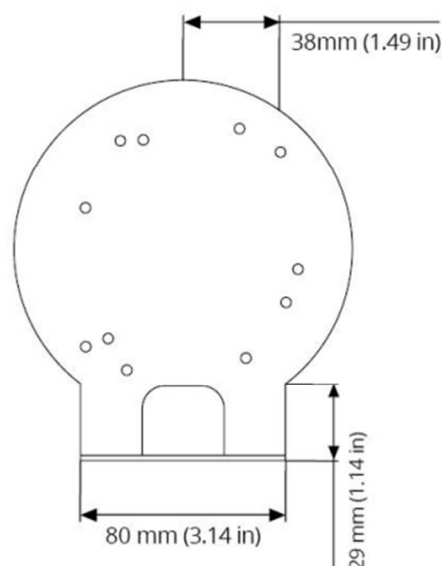


名称及び機能


ドームカバー

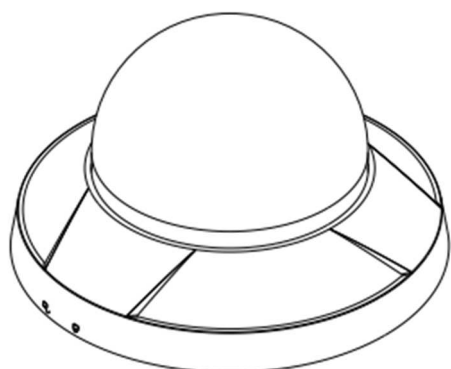

寸法

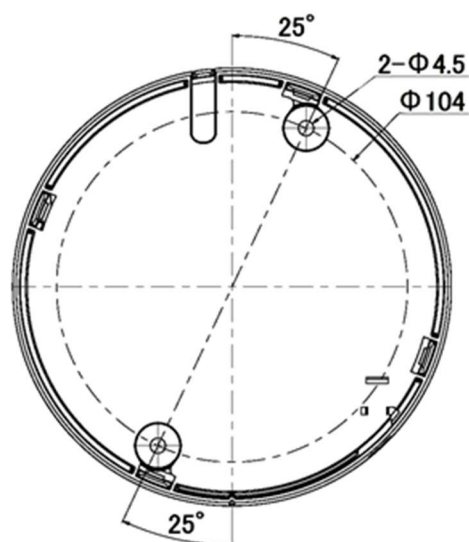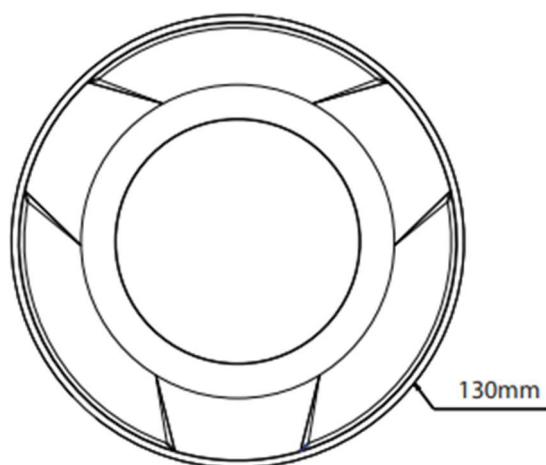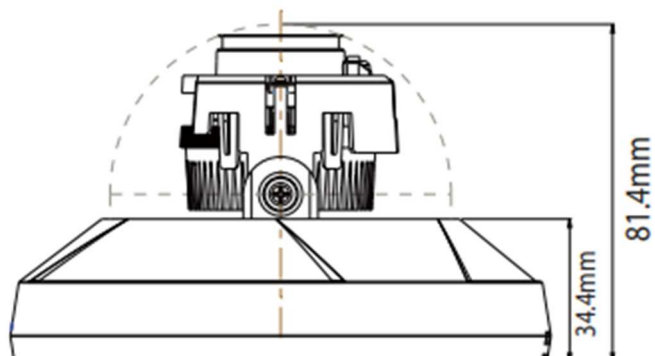

本体

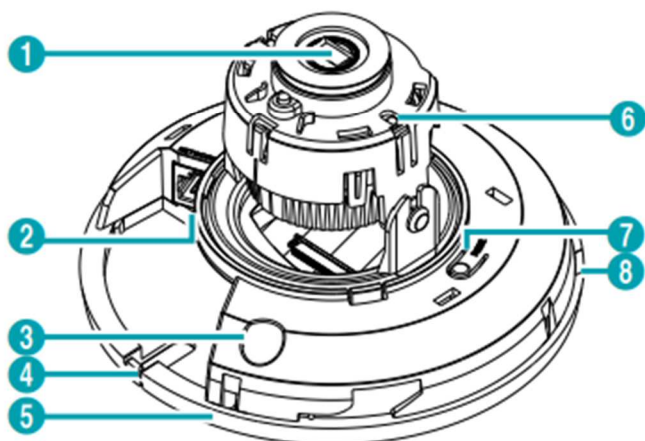

- ① レンズ
- ② ネットワークポート
- ③ 壁/天井取り付け穴 2本止め
- ④ ケーブルアクセスホール
- ⑤ 底カバー
- ⑥ 赤外線 LED
- ⑦ ファクトリーリセットボタン
- ⑧ ステータス LED

仕様

ビデオ

イメージセンサー	1/2.8
最大解像度	1920 x 1080
スキャンモード	プログレッシブスキャン
レンズの種類	固定焦点
焦点距離	f=2.8mm /4.0mm
開口部	F2.0 (2.8mm) / F1.6 (4.0mm)
虹彩制御	固定虹彩
視野角	111.6°(H)、61.45°(V)、127.3°(D) (f=2.8mm)
	87.4°(H)、46.9°(V)、103.5°(D) (f=4.0mm)
パン/チルト/回転範囲	パン：-170°~170°、チルト：-5°~67.5°、回転：-109°~109°
最低照度	カラー：0.1ルクス (F2.0)、白黒：0ルクス (IR LEDオン) (2.8mm)
	カラー：0.07ルクス (F1.6)、白黒：0ルクス (IR LEDオン) (4.0mm)
ダイナミックレンジ	120dB (真のWDR)
電子シャッタースピード	オート／マニュアル (1/30~1/10,000秒)、フリッカー防止機能、スローシャッター (1/7.5秒、1/15秒)
昼と夜	自動切り替え機能付きIRカットフィルター
赤外線照射距離 (LED)	20m / 65.6フィート (4個) (f=2.8mm)
	20m / 65.6フィート (2個) (f=4.0mm)
画像設定	露出、ホワイトバランス、自動調整ビデオモード (シャープネス、コントラスト、色、明るさ調整)
バックライト補正	オン/オフ
手ぶれ補正	-
曇り止め	-
プライバシーマスキング	8つのゾーン
インテリジェントビデオ	ビデオ動体検知、アクティブ改ざんアラーム、トリップゾーン
ビデオ出力	-

ネットワーク

ビデオ圧縮	H.265、H.264 (MP) M-JPEG
インテリジェントコーデック	サポート対象
ビットレート制御	H.265 - CBR / VBR、H.264 - CBR / VBR
音声圧縮	-
双方向音声	-
IPカメラプロトコル	DirectIP 2.0、ONVIFプロファイルS
最大フレームレート	30ips : 1920 x 1080
決議案を支持する	1920x1080、1280x720、640x360、352x240
マルチビデオストリーミング	クラウドストリーミング
ネットワークプロトコル	DirectIP 2.0プロトコル、IPv4、IPv6、RTP/RTSP/TCP、RTP/RTSP/HTTP/TCP、RTP/UDP RTSP/TCP、HTTP、HTTPS、FTP、SNTP、SMTP、FEN、mDNS、uPNP、SNMPv2
安全	SSL暗号化、マルチユーザー認証、IEEE 802.1x IPフィルタリング、HTTPS
リモートアクセスクライアント	DirectIP NVR 接続、IDIS Web、IDIS モバイル、IDIS ソリューション スイート
イーサネット	RJ45 (10/100BASE-T)
記録セッションバッファ (NLTSec)	はい (最大60MB)

アラームとイベント

トリガーイベント	動体検知、不正操作、トリップゾーン
イベント通知	リモートソフトウェア、電子メール (画像付き)
事前録音音声アラート- IDISプロトコル	-
音声入力/出力	-
アラーム入力/出力	-

環境

耐破壊性ケース	-
屋外対応	-
動作温度	-10°C～50°C (14°F～122°F) ※0°C (32°F) 以上で起動します
動作湿度	0%～90%

電気


電源	PoE
消費電力	PoE、IEEE 802.3af (クラス2)、3.8W
承認	FCC、CE、KC

機械


寸法 (直径×高さ)	Φ130 x 81.4mm (5.2インチ x 3.2インチ)
重さ	0.242kg (0.53ポンド)

施工手順

1. ドームカバーを反時計回りに回します。

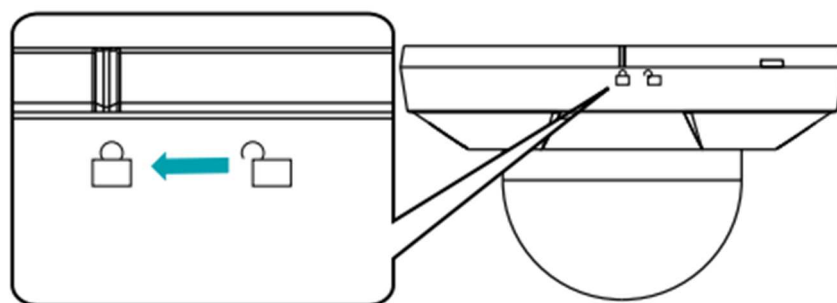

2. ドームカバーを取り外します。

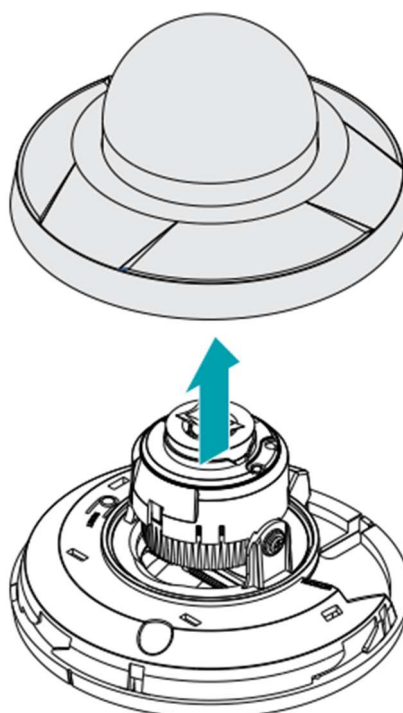


3. カメラを設置します。

※ガイドパターン（位置だしステッカー）を利用して
固定用ネジ・ケーブル穴の墨だし開口します
ケーブル通線孔（直径 25 mm程）


※外部機器とネットワークケーブルを接続します。

※アンカー・ビスは2点止めです。

注）天井、壁の建築材に合わせてアンカー・ビスを選定してください。

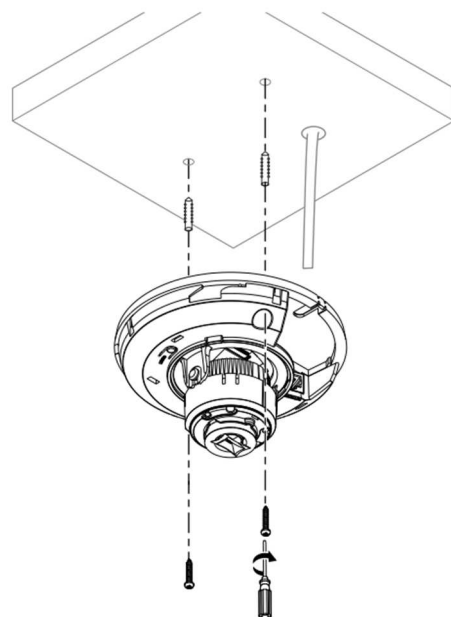

4. カメラの画角調整

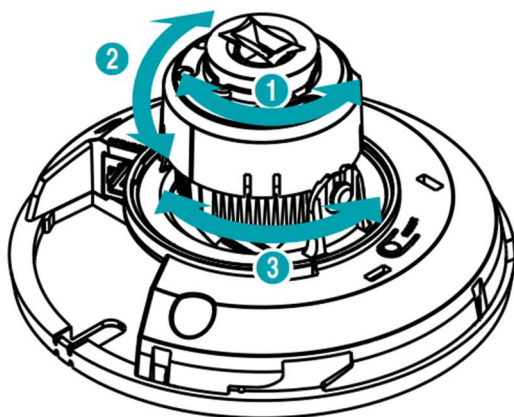

① レンズの回転


② 垂直回転

③ 水平回転

5. ドームカバーを取り付けます。

※ドームカバーを時計回りに回して固定します。


※カメラの向きが変わらぬようドームカバーのバブル部分でカメラユニットを押さえつけた状態で、底面の溝がロック位置に来ようドームカバーを時計回りに回してロックします。

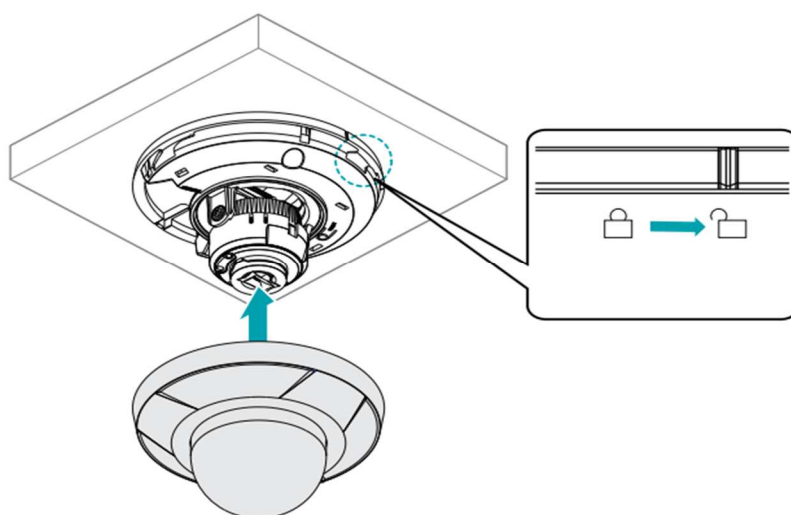

注意事項

※ドームカバーの落下防止のため、カメラ本体とドームカバーの間に隙間がなく確実に固定されていることをご確認のうえ、適切に取り付けてください。

※隙間がある場合は、正しく装着されていない可能性があります。

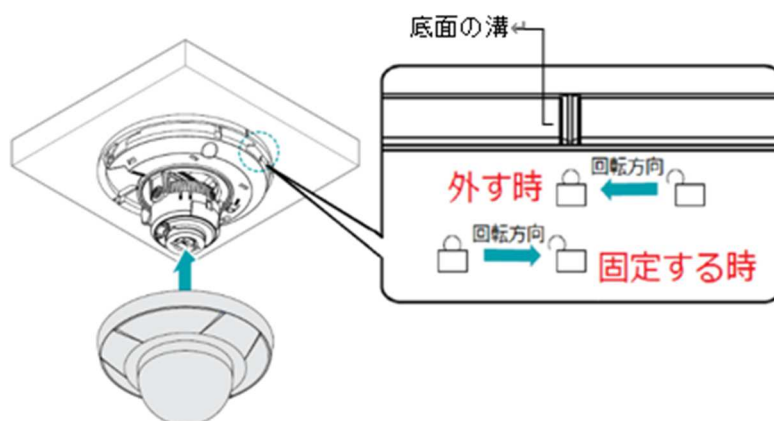

※壁や天井に補強が必要かどうか確認してください。壁や天井がカメラの重量を支えるのに十分な強度がない場合、カメラが落下する可能性があります。



※カメラは日陰に設置してください。直射日光の当たる場所に設置すると、悪影響を受ける可能性があります。

※ケーブル類は絶縁処理、防水処理を確実に施してください。

※アクセサリの取り付け金具を使用する場合は取付金具の施工基準書を参照してください。