


5 MP 屋外ドーム ネットワークカメラ (モータードーム)

SEC-D5VMR-SA



- 最大500万画素 2592(H)×1944(V)
- バリフォーカルレンズ
- IK10 / IP66に対応
- デイ&ナイト機能(IR カットフィルター)
- アラーム イン/アウト
- IR LED(距離: 40m)
- ツールワイドダイナミックレンジ(WDR)
- プライバシーマスク機能

寸法図

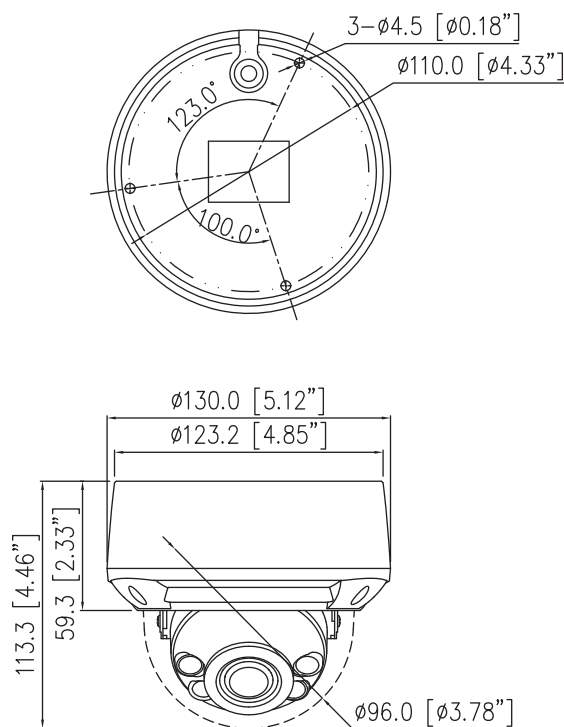

(Unit - mm)

仕様

画像センサー	1/2.8 型 CMOS
最高解像度	2592 (H) x 1944 (V)
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.7mm ~ 13.5mm
レンズタイプ	バリフォーカルレンズ
画角	H: 98.3 ~ 27.5°, V: 71.3 ~ 20.3°
パン / チルト範囲	Pan: 0° ~ 355°, Tilt: 0° ~ 75°, Rotate: 0° ~ 355°
有効画素数	約 500 万画素
最低被写体照度	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
デナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (4ゾーン)
ビデオ出力	—
音声入 / 出力	1/1 (3.5mm ステレオミニジャック) ※マイクは内蔵していません。
アラーム入 / 出力	1/1 (ターミナル)
ワイドダイナミックレンジ	True WDR
エッジストレージ	μ SD Card max 1TB
イーサネット	RJ-45 (10/100 Base-T)
ビデオ圧縮	H.264 CBR/VBR, H.265 CBR/VBR, MJPEG
画像サイズ	2592 x 1944, 2592 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720, D1 (704x480), VGA (640x480), CIF (352x240)
最大フレームレート	30fps : 2592 x 1944
音声圧縮	G.711 A-law 64Kbps, G.711 μ-law 64Kbps, RAW PCM 128Kbps
セキュリティ	IP address filter, encrypted HTTPS, Illegal login lock, IEEE 802.1x
遠隔アクセスクライアント	NVR, Web Browser, CMS
赤外線 LED	40m
バンダールブルーフ	IK10
環境性能	IP66
電源	DC12 V (-10% to +25%), PoE (802.3af)
消費電力	Max 6.5W
使用温度範囲	-40 °C to 60 °C
使用湿度範囲	~ 90% RH
外形寸法 (mm)	φ 130 × 113.3 mm
質量	0.8 kg
認証	CE-EMC (EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021), FCC (FCC 47 CFR 15, Subpart B, ANSI C63.4-2014)

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

SECURE

株式会社 セキュア

<https://secureinc.co.jp/>



0800-919-9500

通話料無料
土日祝日除く 9:30~18:00

東京本社 〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

大阪営業所・福岡営業所

札幌オフィス・仙台オフィス・福島オフィス・大宮オフィス・横浜オフィス・名古屋オフィス・広島オフィス

