

5MP 屋外ドーム ネットワークカメラ

定 格

画像センサー	1/2.8 型 CMOS
最高解像度	2592(H) x 1944(V)
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.7mm ～ 13.5mm
レンズタイプ	パリアフォーカルレンズ
画角	H: 98.3～27.5° , V: 71.3 ～20.3°
パン/チルト範囲	Pan: 0° ～ 355°, Tilt: 0° ～ 75°, Rotate: 0° ～ 355°
有効画素数	約 500 万画素
最低被写体照度	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) , B/W: 0 Lux with IR
デイナイト機能	あり(IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり(4ゾーン)
ビデオ出力	—
音声入/出力	1/1(3.5mm ステレオミニジャック) ※マイクは内蔵していません。
アラーム入/出力	1/1(ターミナル)
ワイドダイナミックレンジ	True WDR
エッジストレージ	μ SD Card max 1TB
イーサネット	RJ-45(10/100 Base-T)
ビデオ圧縮	H.264 CBR/VBR, H.265 CBR/VBR, MJPEG
画像サイズ	2592 x 1944, 2592 x 1520, 1920 x 1080, 1280x720, D1(704x480), VGA(640x480), CIF(352x240)
最大フレームレート	30ips : 2592 x 1944
音声圧縮	G.711 A-law 64Kbps, G.711 μ-law 64Kbps, RAW PCM 128Kbps
セキュリティ	IP address filter, encrypted HTTPS, Illegal login lock, IEEE 802.1x
遠隔アクセスクライアント	NVR、Web Browser、CMS
赤外線 LED	40m
バンダルブルーフ	IK10
環境性能	IP66
電源	DC12 V (-10% to +25%) , PoE (802.3af)
消費電力	Max 6.5W
使用温度範囲	-40 °C to 60 °C
使用湿度範囲	～ 90% RH
外形寸法(mm)	φ 130 × 113.3 mm
質量	0.8 kg
認証	CE-EMC (EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021) FCC (FCC 47 CFR 15, Subpart B, ANSI C63.4-2014)

型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
SEC-D5VMR-SA	1.2	2026 年 3 月	1 / 2	


5MP 屋外ドーム ネットワークカメラ

付属品

クイックセットアップガイド	1 部
ターミナルブロック	1 個
ガイドパターン	1 枚
プラスチックアンカー	3 個
固定ネジ(M4 タッピング)	3 個
固定ネジ(M4x7 ステンレス)	3 個
L 型レンチ	1 個
保護コネクタ	1 セット

外観図

単位=mm

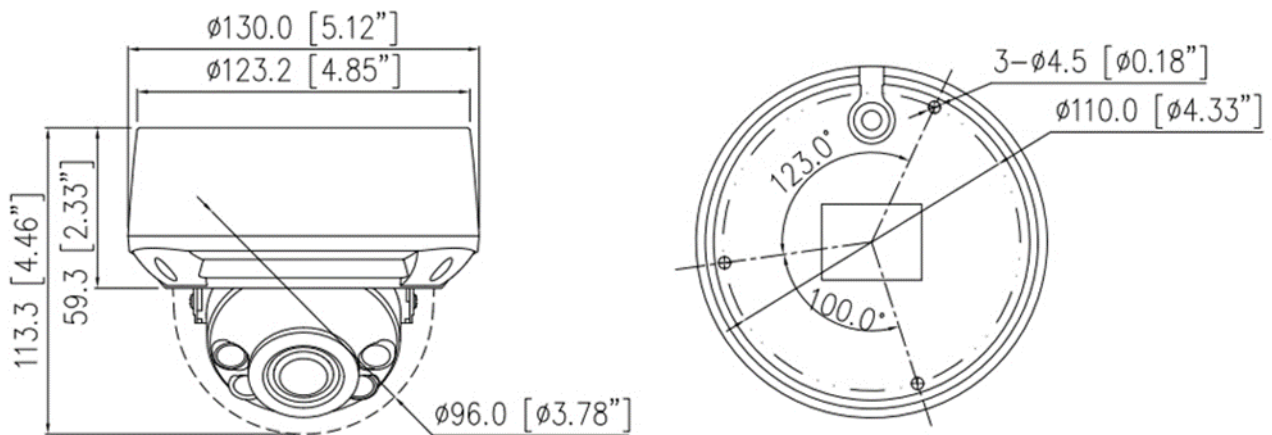

型 式

バージョン

発行年月

頁

SEC-D5VMR-SA

1.2

2026 年 3 月

2 / 2

株式会社セキュア