


6 MP フィッシュアイ ネットワークカメラ

SEC-F6FR-SA



- 最大600万画素 2560(H) x 2560(V)
- 固定焦点レンズ
- IP66 に対応
- デイ&ナイト機能(IR カットフィルター)
- プライバシーマスク機能
- アラーム イン/アウト
- IR LED(距離: 15m)
- ツールーワイドダイナミックレンジ(WDR)
- 歪み補正モード

寸法図

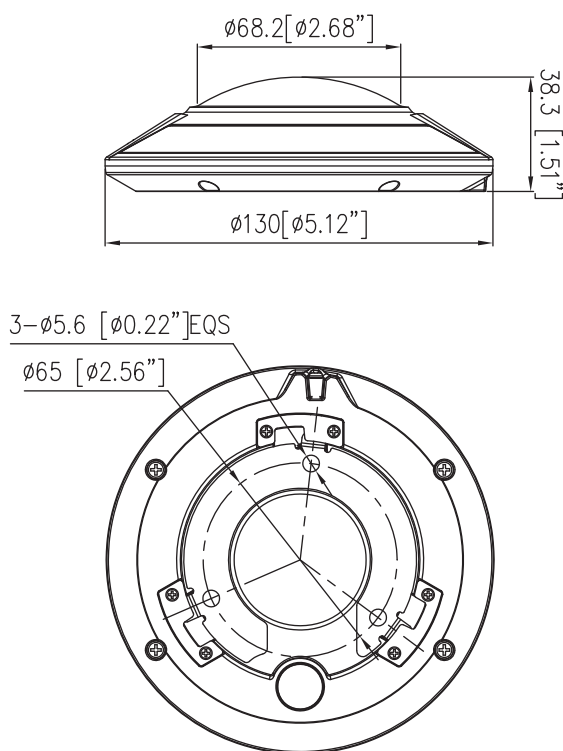

(Unit - mm)

仕様

画像センサー	1/2.8 型 CMOS
最高解像度	2560 (H) x 2560 (V)
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	1.5mm
レンズタイプ	固定焦点
画角	H: 180° , V: 180°
有効画素数	約 600 万画素
最低被写体照度	Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり
ビデオ出力	—
音声入 / 出力	1/1 (RCA) ※マイク内蔵
アラーム入 / 出力	1/1 (ターミナル)
ワイドダイナミックレンジ	True WDR
エッジストレージ	μ SD Card max 1TB
イーサネット	RJ-45 (10/100 Base-T)
ビデオ圧縮	H.264 CBR/VBR, H.265 CBR/VBR, MJPEG
画像サイズ	フィッシュアイモード: 2560x2560, 2048x2048, 1280x1280, 1280x960, 640x640, 480x480 180 パノラマモード: 2560x640, 1920x480, 1280x960, 832x208, D1 (704x480) 360 パノラマモード: 2560x1280, 1920x960, 1280x960, 640x320, D1 (704x480) 4PTZ: 2048 x 1536, 1920 x 1440, 1280 x 960, 640x480, D1 (704x480), 320x240 マルチチャンネル 1520x1520, 960x960, 720x720, 640x640
最大フレームレート	30fps: 2560 x 2560
音声圧縮	G.711 A-law 64Kbps, G.711 μ-law 64Kbps, RAW PCM 128Kbps
遠隔アクセスクライアント	NVR、Web Browser、CMS
赤外線 LED	15m
環境性能	IP66
電源	DC12 V (-10% to +25%), PoE (802.3af)
消費電力	Max 9W
使用温度範囲	-30 °C to 60 °C
使用湿度範囲	~ 90% RH
外形寸法 (mm)	φ 130 x 38.3 mm
質量	0.5 kg
認証	CE, FCC

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

SECURE

株式会社 セキュア

<https://secureinc.co.jp/>

0800-919-9500

通話料無料
土日祝日除く 9:30~18:00

東京本社 〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

大阪営業所・福岡営業所

札幌オフィス・仙台オフィス・福島オフィス・大宮オフィス・横浜オフィス・名古屋オフィス・広島オフィス

