

6MP フィッシュアイ ネットワークカメラ

定 格

画像センサー	1/2.8 型 CMOS
最高解像度	2560(H) x 2560(V)
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	1.5 mm
レンズタイプ	固定焦点
画角	H: 180° , V: 180°
有効画素数	約 600 万画素
最低被写体照度	Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON) , B/W: 0 Lux with IR
デイナイト機能	あり(IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり
ビデオ出力	—
音声入/出力	1/1(RCA) ※マイク内蔵
アラーム入/出力	1/1(ターミナル)
ワイドダイナミックレンジ	True WDR
エッジストレージ	μ SD Card max 1TB
イーサネット	RJ-45 (10/100 Base-T)
ビデオ圧縮	H.264 CBR/VBR, H.265 CBR/VBR, MJPEG
画像サイズ	フィッシュアイモード: 2560x2560, 2048x2048, 1280x1280, 1280x960, 640x640, 480x480 180 パノラマモード: 2560x640, 1920x480, 1280x960, 832x208, D1(704x480) 360 パノラマモード: 2560x1280, 1920x960, 1280x960, 640x320, D1(704x480) 4PTZ : 2048 x 1536, 1920 x 1440, 1280 x 960, 640x480, D1(704x480), 320x240 マルチチャネル 1520x1520, 960x960, 720x720, 640x640
最大フレームレート	30ips : 2560 x 2560
音声圧縮	G.711 A-law 64Kbps, G.711 μ-law 64Kbps, RAW PCM 128Kbps
遠隔アクセスクライアント	NVR、Web Browser、CMS
赤外線 LED	15m
環境性能	IP66
電源	DC12 V (-10% to +25%) , PoE (802.3af)
消費電力	Max 9W
使用温度範囲	-30 °C to 60 °C
使用湿度範囲	~ 90% RH
外形寸法(mm)	φ 130 x 38.3 mm
質量	0.5 kg
認証	CE, FCC

型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
SEC-F6FR-SA	1.2	2026 年 3 月	1 / 2	


6MP フィッシュアイ ネットワークカメラ

付属品

クイックセットアップガイド	1 部
ターミナルブロック	1 個
ガイドパターン	1 枚
プラスチックアンカー	3 個
固定ネジ(M4 タッピング)	3 個
ドライバー(－)	1 個
保護コネクタ	1 セット

外観図

単位=mm

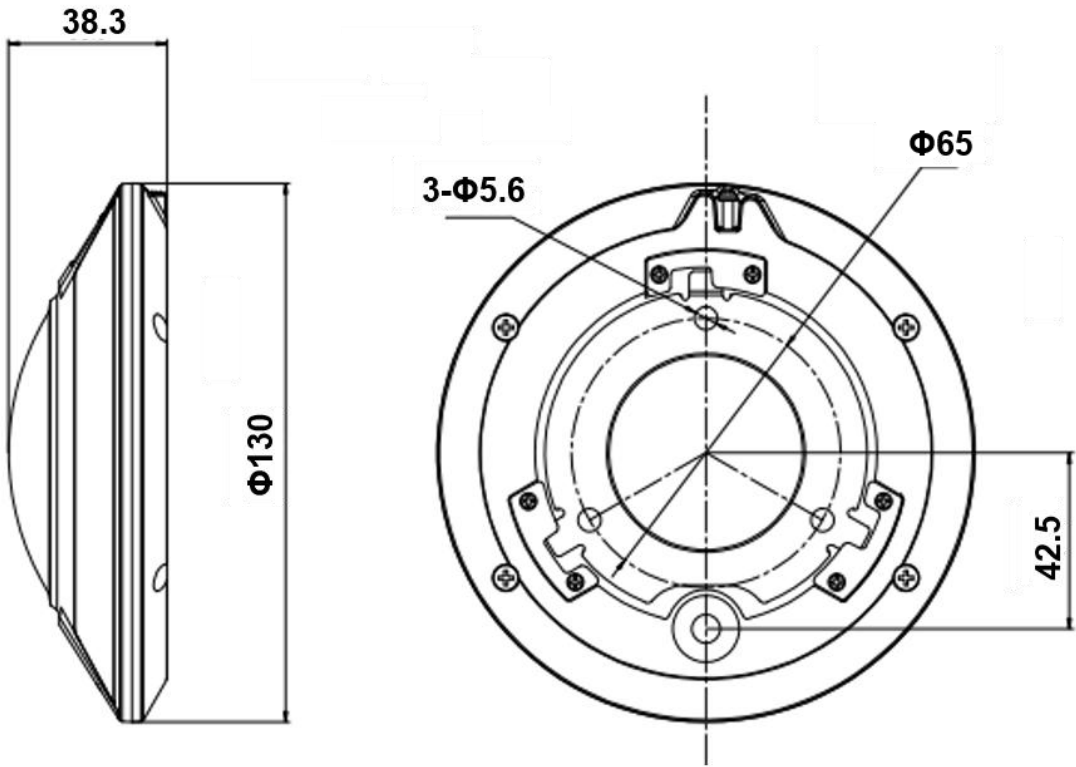

型 式

バージョン

発行年月

頁

SEC-F6FR-SA

1.2

2026 年 3 月

2 / 2

株式会社セキュア