画像解析装置 SECURE AI BOX2 8ch

定 格

最大ビデオ入力解像度	4K (3840x2160) @60fps, 2M (1920x1080) @240fps ※1
ビデオ入力 プロトコル	RTSP
対応画像圧縮方式	H.265, H.264
ビデオ出力 プロトコル	RTSP over TCP/UDP, RTSP over Websocket, RTSP over HTTP/S
ビデオチャネル数	8
オーディオ入力/出力	1 ライン入力 / 1 ライン出力
RS-485	1 (全二重 4 線)
Weigand 入力/出力	1 / 1
USB	1 x USB2.0 , 1 x USB3.0
アラーム入力	4
リレー出力	4 (最大 3A, DC30V, NO/COM/NC)
ネットーワーク	2 x 10/100/1000BASE-T Ethernet (ETH1/ETH2)
システムイベント	タンパー検出、アラームイン、仮想アラームイン、ビデオ ロス/リカバリ、 警備オン/オフ、死活監視
アクションハンドラー	HTTP, TCP, FTP, E-mail, AWS S3, VMS, リレー出力
複合ルール	対応
プリ/ポスト スナップショット	対応
出力映像への解析結果表示	対応
ウォッチドッグ	対応
RTC	対応
LED インジケータ	1 x 電源, 1 x ステータス 1 x アラームイン、 1 x アラームアウト
質量(ネット/グロス)	1.5 kg / 2.2 kg
外形寸法(mm)	W 213.6 x D175.8 x H60
動作環境温度	-30℃ ～ 70℃, 湿度 10-90% 結露無き事
電源	INPUT:AC100-240V OUTPUT:DC12V 3.3A 40W
消費電力	18W (最大)
認証	FCC , CE , KC , UKCA, NDAA 準拠

※1 横 3840 ピクセル, 縦 2160 ピクセル を超えるストリームは入力不可。 どちらか一方でも超えている場合は対応不可となります。


画像解析装置 SECURE AI BOX2 8ch

付属品

電源コード	1 本
AC アダプタ	1 個
ターミナルブロック	2 個
固定ネジ	4 本
プラスチックアンカー	4 本 M4
ケーブルクランプ	1 個
ケーブルクランプ固定用ネジ	1 本 M3
ネジ	2 個[黒] M2.6（本体固定用 予備 x2） 2 個[銀] M2.0（SSD 固定用 x1 予備 x1 ）

外観図

単位＝mm

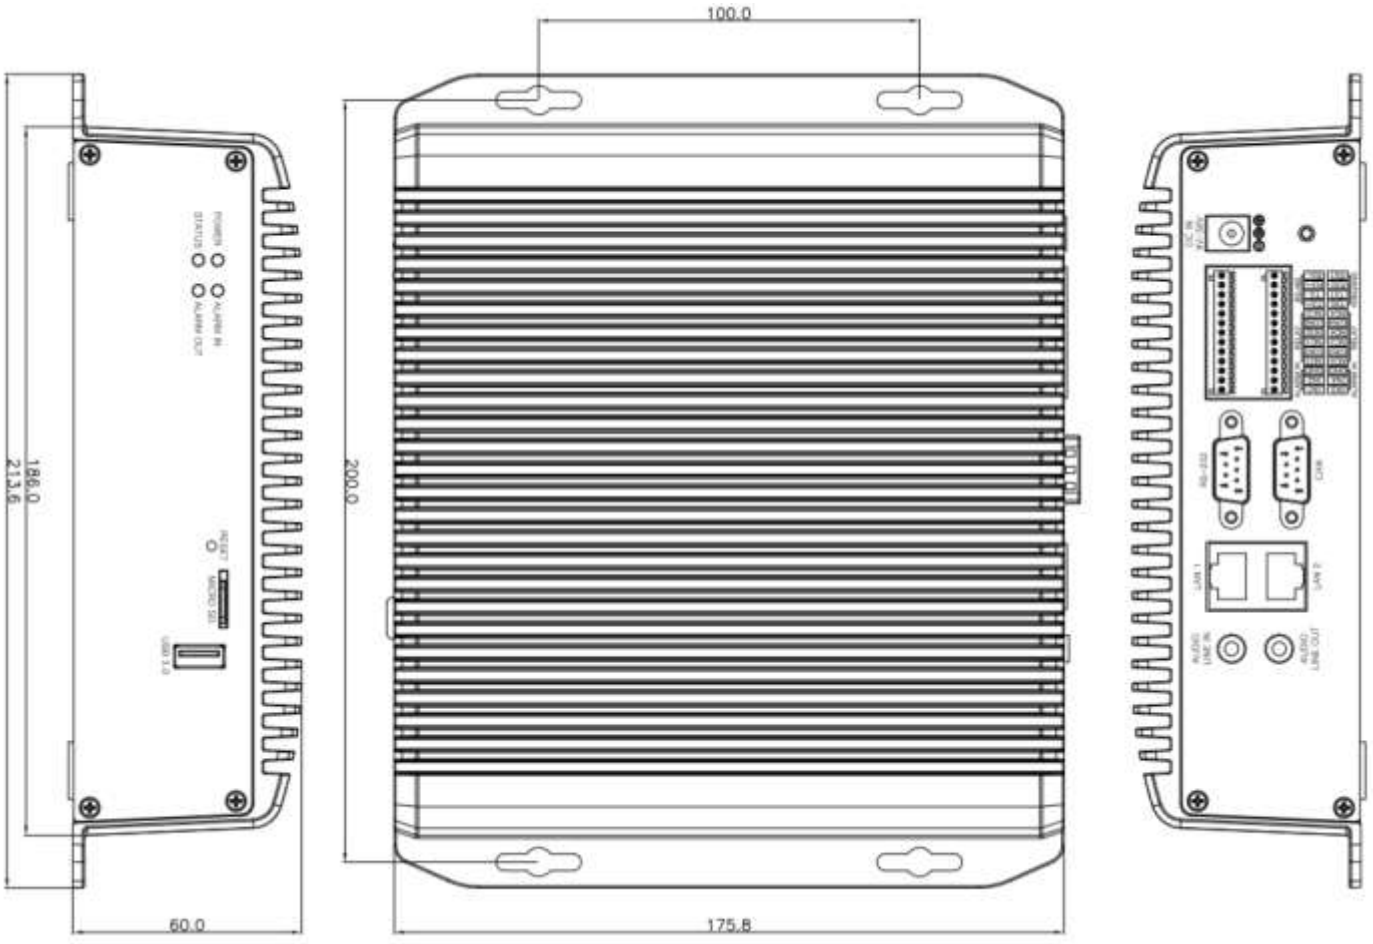

型　式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
SE-AIBOX2-08	1.0	2025 年 8 月	2 / 2	