# 画像解析装置 SECURE AI BOX2 Lite （4ch）

## 定 格

| | |
|---|---|
| 最大ビデオ入力解像度 | 4K (3840x2160) @30fps, 2M (1920x1080) @120fps ※1 |
| ビデオ入力 プロトコル | RTSP |
| 対応画像圧縮方式 | H.265, H.264 |
| ビデオ出力 プロトコル | RTSP over TCP/UDP, RTSP over Websocket, RTSP over HTTP/S |
| ビデオチャネル数 | 4 |
| オーディオ入力/出力 | 1 ライン入力 / 1 ライン出力 |
| RS-485 | N/A |
| Weigand 入力/出力 | N/A |
| USB | 1 x USB2.0 |
| アラーム入力 | 4 |
| リレー出力 | 1 （最大 3A, DC30V, NO/COM/NC） |
| 録画機能 | 対応 （NVMe SSD, 要 録画ライセンス） |
| ネットーワーク | 2 x 10/100/1000BASE-T Ethernet （ETH1/ETH2） |
| システムイベント | タンパー検出、アラームイン、バーチャルアラームイン、ビデオロス/リカバリ、<br>警備/解除、ログイン/アウト、システムスタート 等 |
| アクションハンドラー | HTTP, TCP,FTP, E-mail, MQTT パブリッシュ, S3, VMS, ONVIF, リレー出力 |
| 複合ルール | 対応 |
| プリ/ポスト スナップショット | 対応 |
| 出力映像への解析結果表示 | 対応 |
| ウォッチドッグ | 対応 |
| RTC | 対応 |
| LED インジケータ | 1 x 電源, 1 x ステータス |
| 質量(ネット/グロス) | 0.45kg / 1.05 kg |
| 外形寸法(mm) | W94 x H28 x D153 |
| 動作環境温度 | -10℃ ～ 70℃, 湿度 10-90% 結露無き事 （NVMe SSD 未使用時）<br>-15℃ ～ 50℃, 湿度 10-90% 結露無き事 （汎用 NVMe SSD 使用時） |
| AC アダプター | INPUT : AC100V～240V, 50/60Hz, 1.2A<br>OUTPUT : DC12V, 3.3A, 40W |
| 本体電源 | INPUT: DC9V～36V |
| 消費電力 | 7.6W (最大) |
| 認証 | FCC , CE , KC , UKCA, NDAA 準拠 |

※1 H : 3840 ピクセル, V : 2160 ピクセル を超えるストリームは入力不可。 どちらか一方でも超えている場合は対応不可となります。


# 画像解析装置 SECURE AI BOX2 Lite（4ch）

## 付属品

| | |
|---|---|
| 電源コード | 1 本 |
| AC アダプタ | 1 個 |
| ターミナルブロック | 1 個 |
| 固定ネジ | 4 本 |
| プラスチックアンカー | 4 本 M4 |
| SSD 固定用ネジ | 1 本 |
| 予備ネジ | 1 個 M2.6 黒（本体用） |

## 外観図

単位＝mm

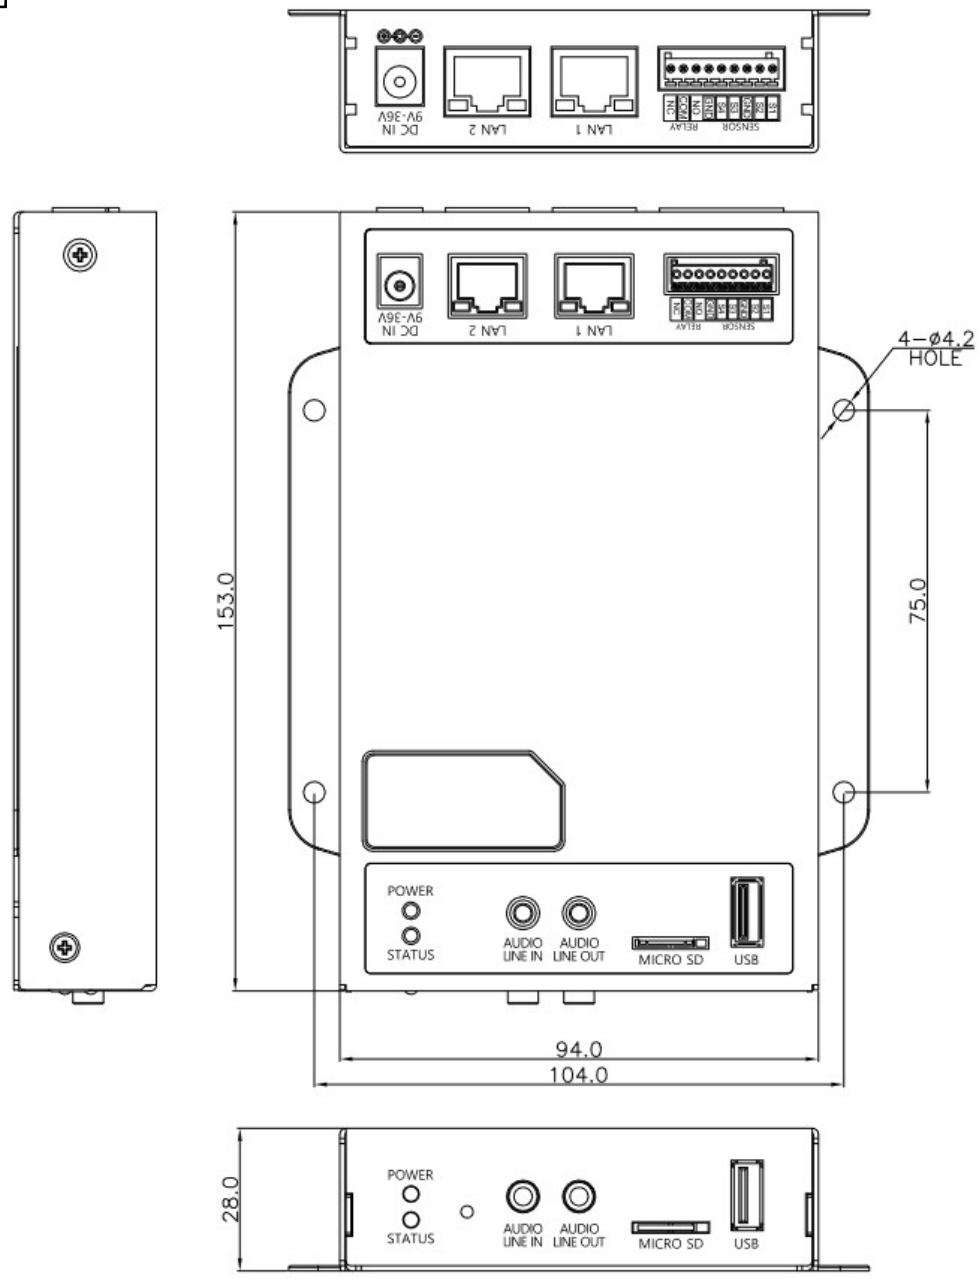


| 型　式 | バージョン | 発行年月 | 頁 | |
|---|---|---|---|---|
| SE-AIBOX2-04 | 1.0 | 2026 年 3 月 | 2 / 2 | 株式会社セキュア |