

8ch ネットワークビデオレコーダー SER-08P08H2-SA

定 格

ビデオ入力	8ch
入力帯域幅	160 Mbps
送信帯域幅	160 Mbps
ビデオ出力	1HDMI, 1VGA
表示解像度	HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1024 x 768 VGA: 1920 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768
デコード能力	1ch 12MP, 4ch 8MP, 8ch 4MP
録画解像度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1 など
録画モード	マニュアル, スケジュール, イベント
トリガーイベント	モーション検知, ビデオロス, アラーム入力
同時再生	8/4/1
検索モード	時間検索, ピクチャーグリッド検索, イベント録画検索
映像バックアップ	USB メモリ, ネットワーク
一般アラーム	モーション検知, ビデオロス, アラーム入力, アラーム出力
異常状態アラーム	HDD アラーム, IP アドレスの競合, ネットワークの切断
ネットワークプロトコル	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, FTP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
対応カメラプロトコル	Private (専用)
遠隔ユーザー	8 ユーザー
P2P	P2P, Web NAT
相互運用性	SDK, CGI
内蔵 HDD	SATA x 2
ネットワークインターフェース	2 x RJ-45, 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet port
PoE(内蔵)	8 (IEEE 802.3af/at), 最大 80W
音声入/出力	1/1
アラーム入/出力	6/2
インターフェース	シリアル: RS485 (ターミナルブロック), USB 前面: 2 x USB 2.0, 背面 1 x USB 3.0
総容量	12TB = 内蔵 SATA 6TB x 2 ※1
質量	2.72 kg (HDD の重量を除く)
外形寸法(mm)	W 372 x H 46.4 x D311.2 (突起部含まず)
動作環境温度	-10°C ~ 50°C
電源	100 ~ 240 VAC
消費電力	123 W
認証	FCC , CE

※1 互換 HDD の生産終了などにより変更となる可能性があります

付属品

電源コード	1 本
クイックセットアップガイド	1 冊
USB マウス	1 個
ラックマウント金具	2 式(本体固定ネジ 6 個含む)
HDD 固定ネジ	12 個
ターミナルブロック	2 個
クッション足	4 個


型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
SER-08P08H2-SA	1.1	2025 年 10 月	1 / 2	

8ch ネットワークビデオレコーダー SER-08P08H2-SA


外観図

単位=mm

正面

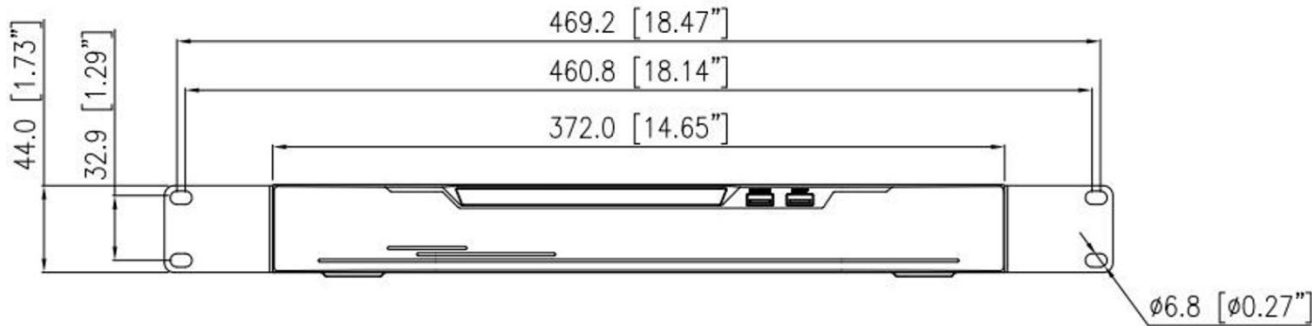

側面

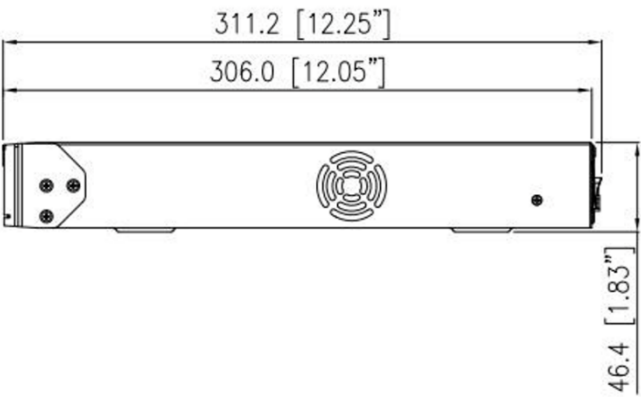

背面



型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
SER-08P08H2-SA	1.1	2025 年 10 月 2025 年 10 月	2 / 2	