


16ch ネットワークビデオレコーダー

SER-16P16H2-SA



- 最大16台のIPカメラが接続可能
- アラーム入/出力
- デュアルストリーム
- 最大320 Mbpsの送受信帯域幅
- トリガーイベント
- 16ch PoEスイッチを内蔵

寸法図

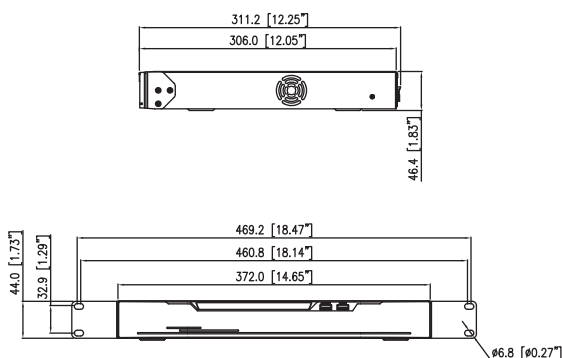

仕様

ビデオ入力	16ch
入力帯域幅	320 Mbps
送信帯域幅	320 Mbps
ビデオ出力	1HDMI, 1VGA
表示解像度	HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1024 x 768 VGA: 1920 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768
デコード能力	1ch 12MP, 4ch 8MP, 8ch 4MP, 16ch 1080p
録画解像度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1 など
録画モード	マニュアル, スケジュール, イベント
トリガーイベント	モーション検知, ビデオロス, アラーム入力
同時再生	16/9/4/1
検索モード	時間検索, ピクチャグリッド検索, イベント録画検索
映像バックアップ	USB メモリ, ネットワーク
一般アラーム	モーション検知, ビデオロス, アラーム入力, アラーム出力
異常状態アラーム	HDD アラーム, IP アドレスの競合, ネットワークの切断
ネットワークプロトコル	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, FTP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
対応カメラプロトコル	Private (専用)
遠隔ユーザー	8 ユーザー
P2P	P2P, Web NAT
相互運用性	SDK, CGI
内蔵 HDD	SATA x 2
ネットワークインターフェース	2 x RJ-45, 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet port
PoE (内蔵)	16 (IEEE 802.3af/at), 最大 128W
音声入 / 出力	1/1
アラーム入 / 出力	6/2
インターフェース	シリアル: RS485 (ターミナルブロック), USB 前面: 2 x USB 2.0, 背面 1 x USB 3.0
総容量	12TB = 内蔵 SATA 6TB x 2 ※ 1
質量	2.75 kg (HDD の重量を除く)
外形寸法 (mm)	W 372 x H 46.4 x D311.2 (突起部含まず)
動作環境温度	-10℃ ~ 50℃
電源	100 ~ 240 VAC
消費電力	176 W
認証	FCC, CE

※ 1 互換 HDD の生産終了などにより変更となる可能性があります

(Unit - mm)

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

SECURE

株式会社 セキュア

<https://secureinc.co.jp/>

0800-919-9500

通話料無料
土日祝日除く 9:30~18:00

東京本社 〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

大阪営業所・福岡営業所

札幌オフィス・仙台オフィス・福島オフィス・大宮オフィス・横浜オフィス・名古屋オフィス・広島オフィス

