


# I/Oモジュール

## 定 格

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| CPU            | 32MHz Cortex M                           |
| メモリ            | 128KB フラッシュ + 20KB RAM                   |
| 表示             | 6LED (電源, RS-485 TX/RX, 入力 1, 入力 2, リレー) |
| 動作温度           | -20℃ ～ 60℃                               |
| 動作湿度           | 0% ～ 80%(結露なし)                           |
| インターフェース(通信方式) | RS-485 x 1, TTL 入力 x 2, リレー出力 x 1        |
| 重量             | 37 g (本体), 1 g (ブラケット)                   |
| 電源             | 電圧 DC 12 V 電流 200mA                      |

## 外形寸法図

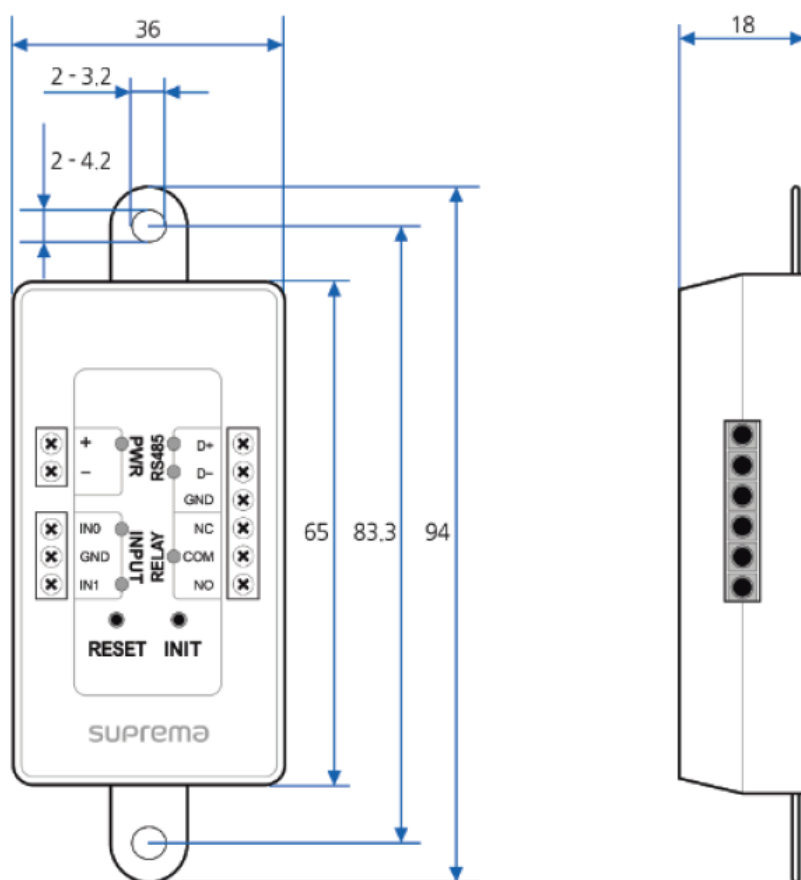

| 型式           | バージョン | 原産国 | 発行      | 株式会社セキュア |
|--------------|-------|-----|---------|----------|
| Secure I/O 2 | 1.00  | 韓国  | 2024年9月 |          |