顔認証ターミナル BioStation 3

定　　格

認証資格	生体	顔
	RFオプション	125kHz：EM 13.56MHz：MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 ※1, FeliCa
	RF読み取り距離 ※2	EM,MIFARE, MIFARE Plus, DESFire: 30 mm FeliCa: 15 mm
	モバイル	NFC, BLE
	QRコード※3	対応※4
一般	CPU	1.5GHz クアッドコア (2.0 Tops)
	メモリ	32GB フラッシュ + 4GB RAM
	暗号化チップ	対応
	LCD種別	5.5″ IPS LCD
	LCD解像度	720 x 1280 ピクセル
	音声	16 bit
	使用環境温度	-20℃ ～50℃
	使用環境湿度	0% ～80%, (ただし、結露なき事)
	カメラ	2Mピクセル x 2 (ビジュアル, IR)
	寸法(W×H×D)	82.5 x 171 x 23.4 (mm)
	質量	本体: 370g、ブラケット(ワッシャーとボルトを含む): 90g
	IP等級	IP65
	IK等級	IK06
	各種規格	KC, CE, UKCA, FCC, RCM (Compliance: RoHS, REACH, WEEE) 第AC-23013号,TELEC(011-22091)
顔	認識距離	0.6 ～ 1.0 m (登録時)
	認識高さ	1.4 ～ 1.9 m
	マッチングスピード	0.2秒未満
	偽顔検知	対応
容量	最大ユーザー数	100,000 ※5
	最大認証資格数(1:N)	顔: 50,000 / 指紋: 100,000※6
	最大認証資格数(1:1)	顔: 100,000 / 指紋: 100,000 / カード: 100,000 / PIN: 100,000
	最大テキストログ	5,000,000
	最大イメージログ	50,000
インターフェース	イーサネット	10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X
	RS-485	1ch ホスト または スレーブ (選択可)
	Wiegand(入力/出力)	各1ch
	TTL入力	3ch (High:3～5V Low:1V以下)
	リレー	1リレー(DC 30V 2A 抵抗負荷)
	インターホン	対応
	RTSP	対応
	USB	USB 2.0(TypeC)
	拡張USB	対応
	タンパー	対応
電源		DC 12V 1A, DC 24V 0.65A
製造メーカー		SUPREMA INC
製造国		韓国

※1：DESFire EV2/EV3 カードは、DESFire EV1 カードの後方互換性を持つことによってサポートされます。

※2：RF 読み取り範囲は、設置環境によって異なります。

※3：：QR コードは、32 文字までの ASCII コードの文字列をサポートします。

※4：別途ライセンス購入が必要です。


※5：認証資格情報のデータを持たずに登録されたユーザーの数。

※6：指紋センサーを搭載した端末をスレーブとして接続すると、スレーブ端末を指紋認証に使用できます。

顔認証ターミナル BioStation 3

外形寸法図

単位：㎜

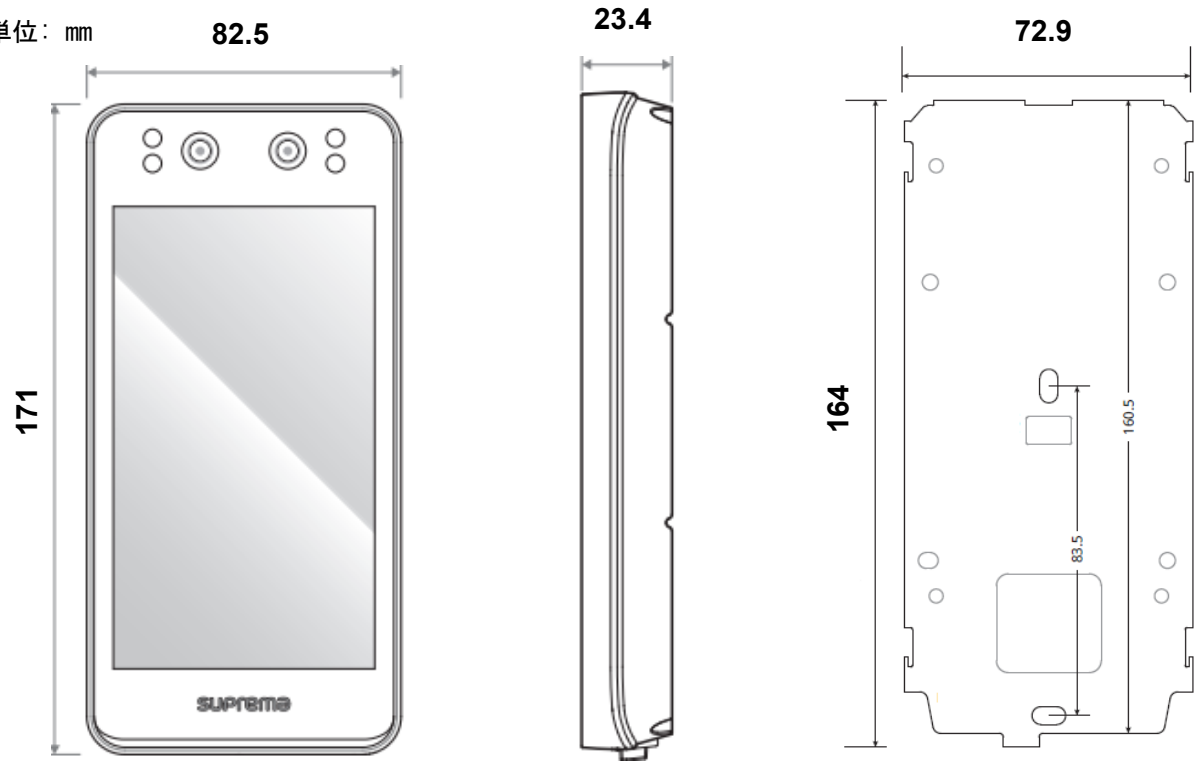

配線仕様

ケーブル	ピン番号	名称	色
電源	1	PWR +VDC	赤(白ストライプ)
	2	PWR GND	黒(白ストライプ)
リレー	1	RLY NO	白
	2	RLY COM	青
	3	RLY NC	橙
RS-485	1	485 TRXP	青
	2	485 TRXN	黄
	3	485 GND	黒
	4	SH GND	灰
TTL入力	1	TTL IN0	赤
	2	TTL IN1	黄
	3	TTL IN2	橙
	4	TTL GND	黒
	5	SH GND	灰
Wiegand(入力)	1	WG D0	緑
	2	WG D1	白
	3	WG GND	黒
	4	SH GND	灰
Wiegand(出力)	1	WG D0	緑
	2	WG D1	白
	3	WG GND	黒
	4	SH GND	灰

顔認証ターミナル BioStation 3

©2026 Suprema Inc. ここに記載されているSuprema及び識別用の製品名と番号は、Suprema Inc. の登録商標です。

Suprema以外のすべてのブランド及び製品名は、各社の商標、または登録商標です。