
屋外用.IP 指紋認証デバイス BioEntry W2

定　　格

認証方式	指紋 / カード
特長	BioStar2 システムと接続することで、ユーザー認証を行うことが可能
対応 IC カード	13.56MHz : MIFARE , DESFire(EV1) , FeliCa , NFC 125KHz : EM モバイルカード : NFC, BLE
最大テンプレート数	1,000,000(1:1 認証設定時) / 200,000(1:N 認証設定時)
テンプレート単位	1 指＋1 カード = 2 テンプレート
最大ログ件数	1,000,000
CPU	1.2GHz クアッドコア
メモリ	2GB フラッシュ + 256MB RAM
表示	マルチカラーLED
サウンド	マルチトーンブザー
指紋センサー	OP5 センサー
生体指紋検知(LFD)	サポート
防水性能	IP67
耐衝撃性能	IK09
動作温度	-20℃ ～ 50℃
動作湿度	0% ～ 80% (結露なし)
インターフェース	イーサネット (10/100Mbps auto MDI/MDI-X PoE 対応) RS-485 x 1 , Wiegand x 1 , TTL 入力 x 2 , リレー出力 x 1 , タンパー
重量	251 g (本体), 43 g (ブラケット)
電源	電圧 DC 12 V, 最大消費電流 500mA
製造メーカー	SUPREMA INC

外形寸法図

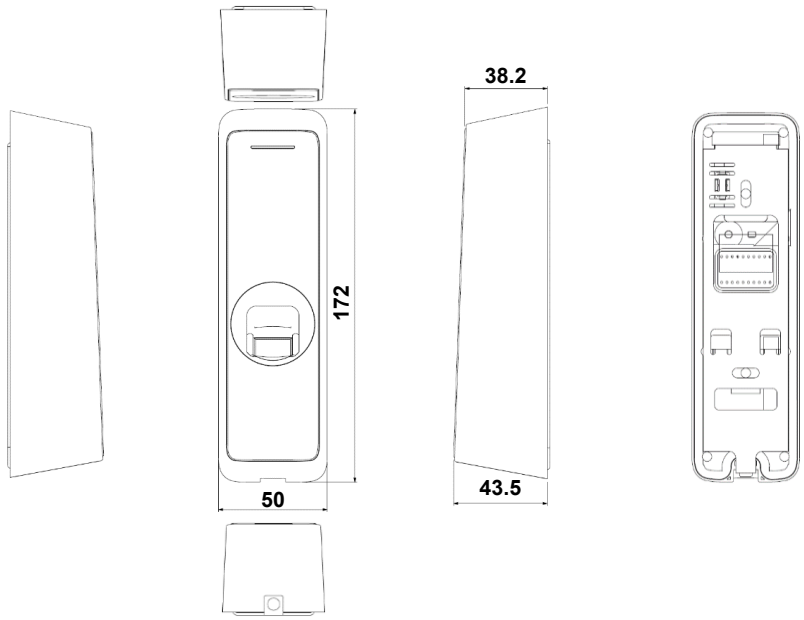

型　式	バージョン	原産国	発　行	
BEW2-ODPB	1.02	韓国	2024 年	株式会社セキュア

©2026 Suprema Inc. ここに記載されている Suprema 及び識別用の製品名と番号は、Suprema Inc. の
登録商標です。Suprema 以外のすべてのブランド及び製品名は、各社の商標、または登録商標です。

型　式	バージョン	原産国	発　行	
BEW2-ODPB	1.02	韓国	2024 年	株式会社セキュア