
マルチドア I/O モジュール ディーエム 20

定　　格

特長	認証デバイスやターミナルと接続して利用するマルチドア対応の I/O 拡張モジュール
CPU	STM32 (Cortex M　32MHz)
メモリ	128KB フラッシュ, 20KB SRAM
通信方式	RS-485　x1
入力	TTL インプット　x4
	スーパーバイズドインプット　x4
出力	TTL アウトプット　x6
リレースイッチ	C 接点リレー　x4　（電圧最大 24VDC　電流 0.5A 最大 1.5A）
Wiegand	入力/出力 切替式　x2
端末電源出力	DC 12V 750mA　x2
動作 LED	電源 x1 , リレー x4 , TTL インプット x4 , スーパーバイズドインプット x4 ,
	TTL アウトプット x6 , RS-485 x2 , 動作状態 x1
動作温度	-20℃ ～ 60℃
電源	DC 12V (MAX 3.1A)
製造メーカー	SUPRIMA INC

外形寸法図

単位 : mm

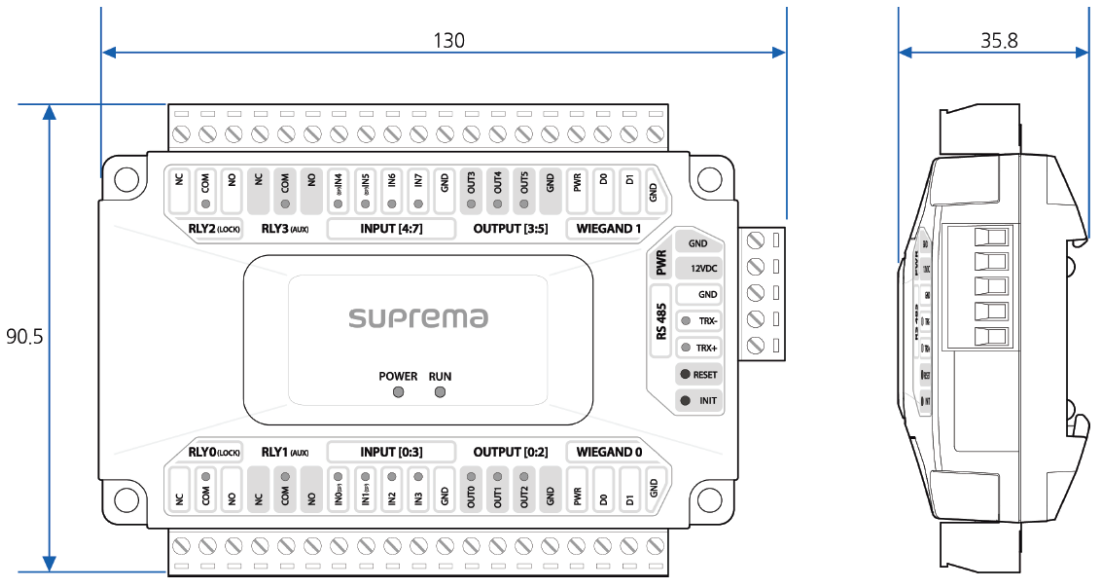

型　式	バージョン	原産国	発　行	
DM-20	1.01	韓国	2023 年	株式会社セキュア

©2026 Suprema Inc. ここに記載されている Suprema 及び識別用の製品名と番号は、Suprema Inc. の登録商標です。
Suprema 以外のすべてのブランド及び製品名は、各社の商標、または登録商標です。

型　式	バージョン	原産国	発　行	
DM-20	1.01	韓国	2023 年	株式会社セキュア

171127-01