
エレベーターアクセスコントロール I/O モジュール オーエム 120

定　　格

特長	認証デバイスやターミナルと接続して利用するエレベーターアクセスコントロール用の I/O 拡張モジュール
CPU	Cortex M3　72MHz
メモリ	128KB フラッシュ, 20KB SRAM
通信方式	RS-485　x1
AUX 入力	無電圧入力　x2（最大 5V）
出力	C 接点リレー　x12　（電圧最大 24VDC　電流 0.5A 最大 1.5A）
動作 LED	電源 x1，リレー x12，RS-485 x2，AUX 入力 x1,動作状態 x1
動作温度	-20℃ ～ 60℃
動作湿度	0%～95%（結露なし）
重量	300g
寸法（WxHxD）	114mm x 190mm x 25mm
電源	DC 12V（MAX 600mA）
製造メーカー	SUPRIMA INC

外形寸法図

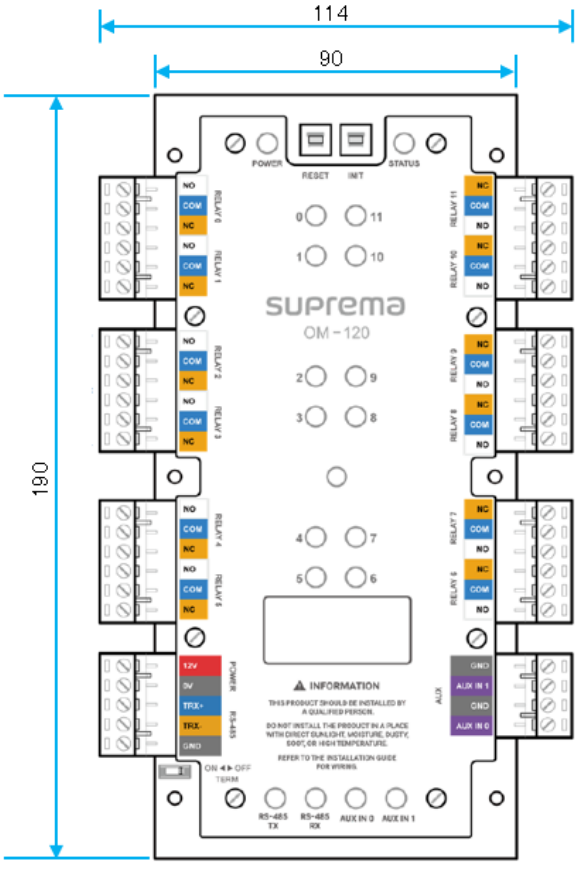

単位：mm

高さ：25

型　式	バージョン	原産国	発　行	
OM-120	1.01	韓国	2023 年	株式会社セキュア

171127-01

©2026 Suprema Inc. ここに記載されている Suprema 及び識別用の製品名と番号は、Suprema Inc. の登録商標です。
Suprema 以外のすべてのブランド及び製品名は、各社の商標、または登録商標です。

型　式	バージョン	原産国	発　行	
OM-120	1.01	韓国	2023 年	株式会社セキュア

171127-01