
I/O モジュール Secure I/O 2

定　　格

特長	認証デバイスやターミナルと接続して利用する小型拡張 I/O ユニット TTL 入力 と、リレー出力を拡張可能
CPU	32MHz　Cortex M
メモリ	128KB フラッシュ + 20KB RAM
表示	6LED（電源, RS-485 TX/RX, 入力 1, 入力 2, リレー）
動作温度	-20℃ ～ 60℃
動作湿度	0% ～ 80%（結露なし）
インターフェース（通信方式）	RS-485 x 1, TTL 入力 x 2 , リレー出力 x 1
重量	37 g（本体）, 1 g（ブラケット）
電源	電圧 DC 12 V　電流 200mA
製造メーカー	SUPREMA INC

外形寸法図

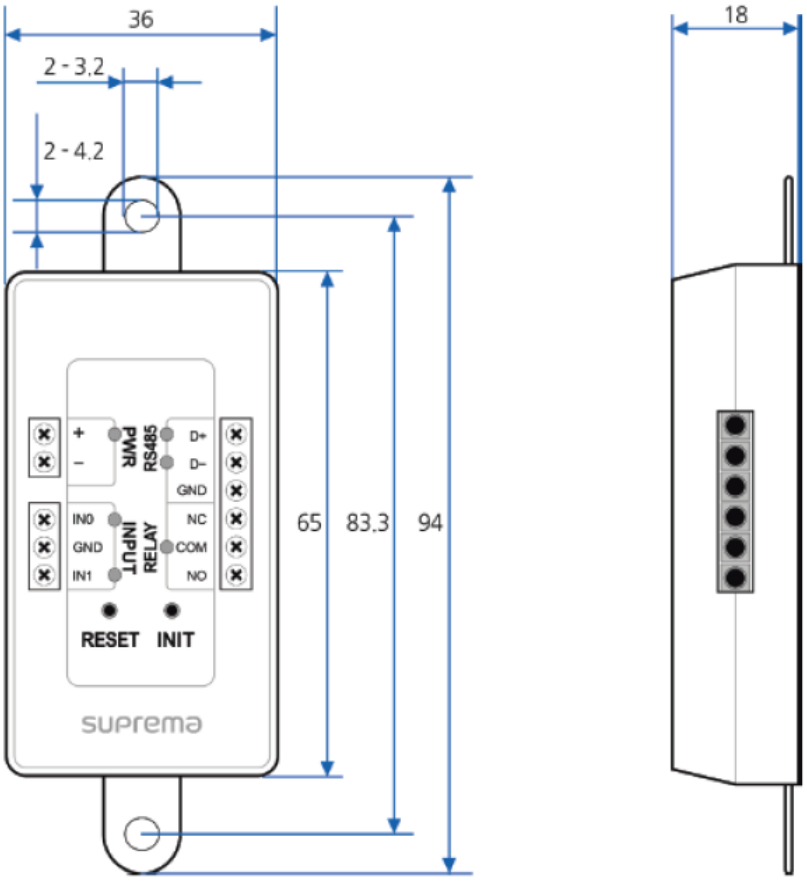

型　式	バージョン	原産国	発　行	
Secure I/O 2	1.00	韓国	2024 年	株式会社セキュア

20240930-01

©2026 Suprema Inc. ここに記載されている Suprema 及び識別用の製品名と番号は、Suprema Inc. の登録商標です。Suprema 以外のすべてのブランド及び製品名は、各社の商標、または登録商標です。

型　式	バージョン	原産国	発　行	
Secure I/O 2	1.00	韓国	2024 年	株式会社セキュア

20240930-01