
RFID デバイス Xpass 2

定　　格

認証方式	カード
特長	BioStar2 システムと接続することで、ユーザー認証を行うことが可能
対応 IC カード	13.56MHz ： MIFARE ，MIFARE Plus ， DESFire/EV1 ， FeliCa
	125KHz ： EM
	その他 ： NFC ， BLE
最大テンプレート数	200,000
テンプレート単位	1 カード = 1 テンプレート
最大ログ件数	1,000,000
CPU	1.0GHz
メモリ	4GB フラッシュ + 64MB RAM
表示	マルチカラーLED
サウンド	マルチトーンブザー
動作温度	-35℃ ～ 65℃
動作湿度	0% ～ 95%（結露なし）
防水性能	IP65,IP67
耐衝撃性	IK08
PoE	サポート
インターフェース	イーサネット（10/100Mbps auto MDI/MDI-X）
	RS-485 x 1 ，Wiegand x 1 ，TTL 入力 x 2 ，リレー出力 x 1 ，タンパー
重量	144 g（本体），30 g（ブラケット）
電源	電圧 DC 12 V，最大消費電流 500mA
製造メーカー	SUPREMA INC

外形寸法図

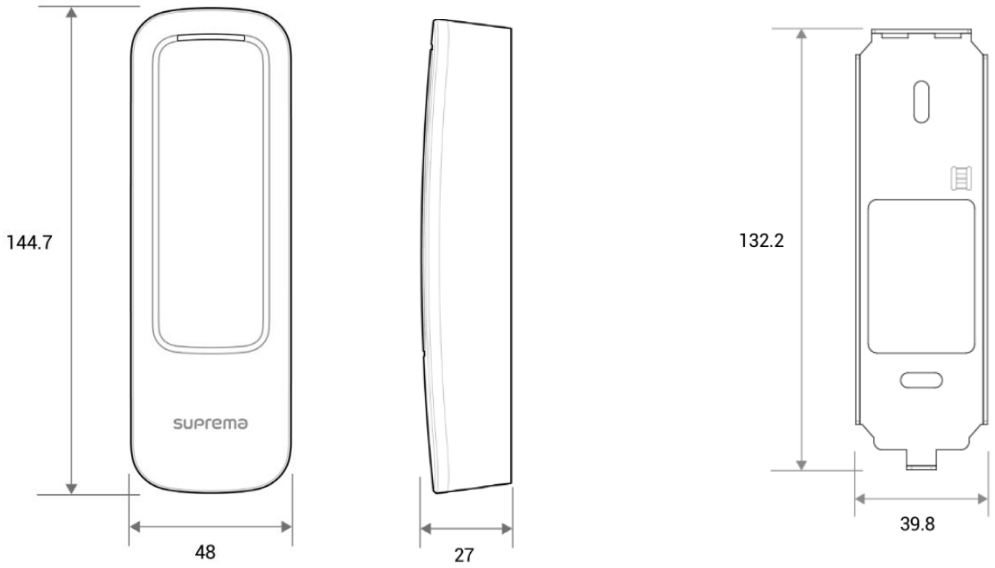

型　式	バージョン	原産国	発　行	
XP2-MDPB	1.02	韓国	2025 年	株式会社セキュア

©2026 Suprema Inc. ここに記載されている Suprema 及び識別用の製品名と番号は、Suprema Inc. の登録商標です。Suprema 以外のすべてのブランド及び製品名は、各社の商標、または登録商標です。

型　式	バージョン	原産国	発　行	
XP2-MDPB	1.02	韓国	2025 年	株式会社セキュア

20240930-01