4ch ネットワークビデオレコーダー　DR-2504P-B

定　格

ビデオ入力		4ch
ビデオ出力		1HDMI, 1VGA
表示解像度		HDMI:　3840 x 2160, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200 VGA:　1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
表示速度		最大 120ips (40Mbps, 最大 120ips@Full HD / 30ips@UHD)
録画解像度		最大 12MP (IP カメラに依存)
録画速度		70Mbps, 120ips@UHD
圧縮方式		H.265, H.264
録画モード		タイムラプス, イベント, プリイベント, 緊急
イベント		アラームイン, モーション検知, ビデオロス, テキストインなど
同時再生		4K 解像度 4ch まで
検索モード		タイムラプス, イベントログ, テキストイン, サムネイル
デジタルズーム		2 倍 ～ 12 倍
内蔵 HDD		SATA x 2、 初期 2TB x 1= 2TB　（最大搭載時 10TB X 2 = 20TB）
総容量		68TB = 内蔵 SATA 10TB x 2 + (外部 12TB x 4) x 1 (※互換 HDD の生産終了などにより変更となる可能性があります)
ネットワーク		ファストイーサネット x 4 (Video In)、ギガイーサネット x 1 (Client)
伝送速度		50Mbps / 100Mbps(BRP Mode)
PoE(内蔵)		4 (IEEE 802.3at Class 4), 50W
クライアントビューアー		IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
音声入/出力		Local(NVR):-/1RCA+1HDMI、IP カメラ:4/4 (IP カメラに依存)
アラーム入/出力		Local(NVR):4/1、IP カメラ:4/4 (IP カメラに依存)
インターフェース		シリアル:RS232(ターミナルブロック)、USB:1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
対応カメラプロトコル		IDIS, AXIS, Canon, Panasonic, Sony, ONVIF, など
OS		Embedded Linux
質量		2.2 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法(mm)		W300 x H62 x D231 (突起部含まず)
動作環境温度		0℃ ～ 40℃
電源		DC12V 5A (NVR), DC48V 1.35A (PSE)
消費電力		NVR: 12V=, 2.2A, 26.4W、 PSE: 48V=, 1.04A, 最大 50W
認証		FCC , CE , KC , PSE, RoHS 準拠
JC-STAR	適合評価レベル	★1(レベル 1)
	適合ラベル登録番号	2026010200001436


付属品


電源コード	2 本
DC アダプター(12V)	1 個
DC アダプター(48V)	1 個
HDD 固定ねじ	4 個(内蔵 HDD 2 台搭載時は 0)
クイックガイド	1 冊
USB マウス	1 個
ケーブルクランプ	1 個


4ch ネットワークビデオレコーダー　DR-2504P-B

外観図

単位＝mm

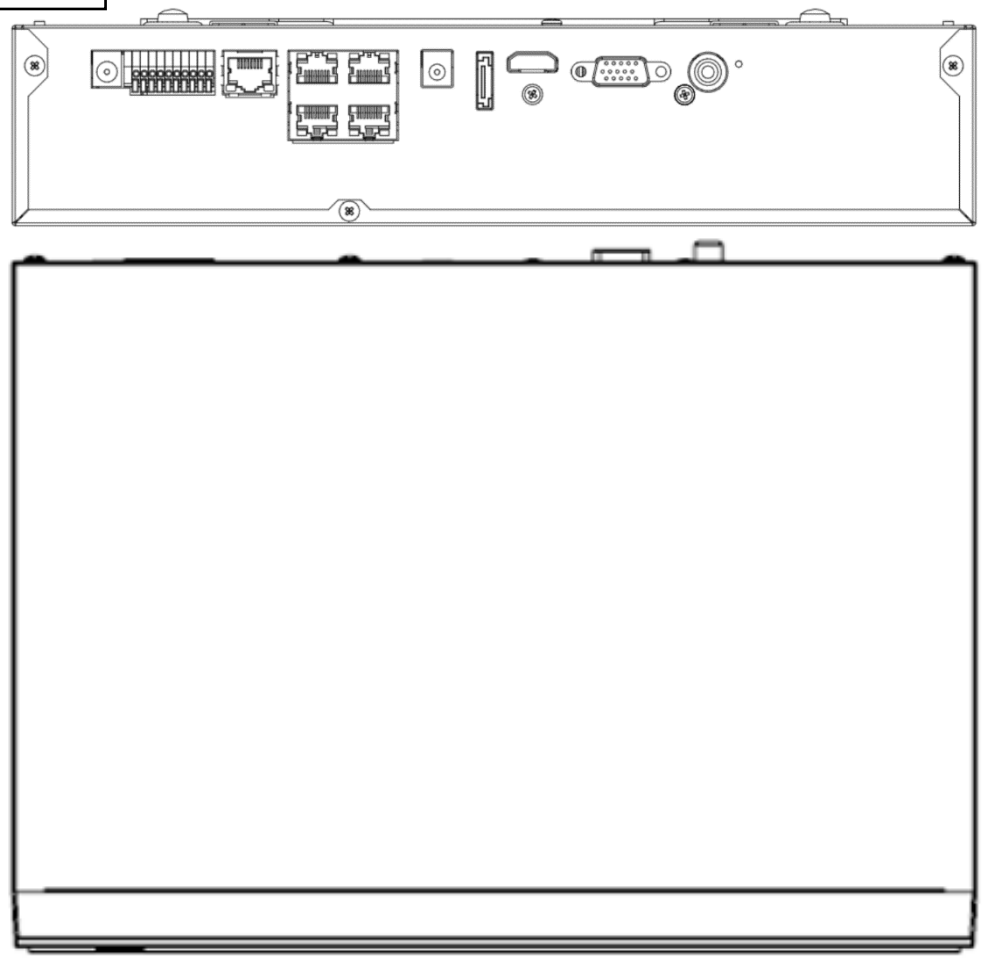

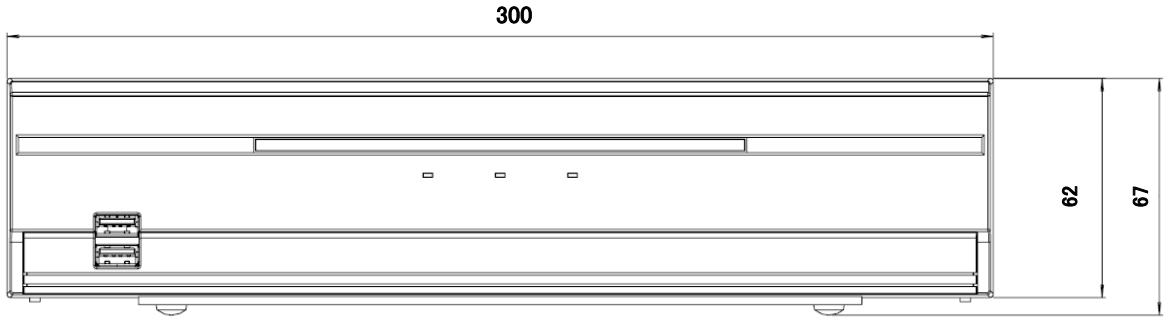

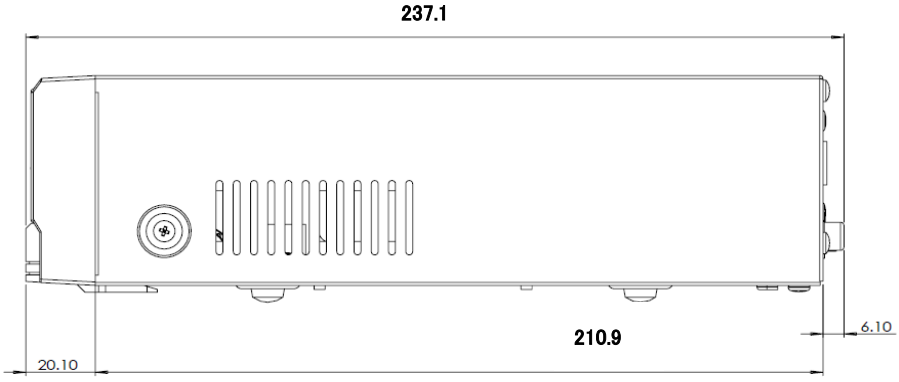

型　　式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
DR-2504P-B	1.3	2026 年 2 月	2 / 2	