SECURE VS Network SERIES

IDIS

16chネットワークビデオレコーダー

DR-2516P-A



- 合計帯域幅320Mbps
- 最大480ipsのUHDリアルタイムレコーディング
- 最大480ipsのライブ表示
- 8ch PoEスイッチを内蔵
- H.265 / H.264コーデックをサポート
- UHDディスプレイをサポート
- DirectIPカメラのインストール、設定、および再生が簡単
- IDIS FENサービスを通じてワンクリックネットワーク構成をサポート
- サードパーティ製カメラ(Axis、Panasonic、ONVIF™)をサポート

5 安心の年保証 ※HDDは3年保証


NDAA Compliance

H.265

DirectIP®

本体小売希望価格：オープン価格

寸法図

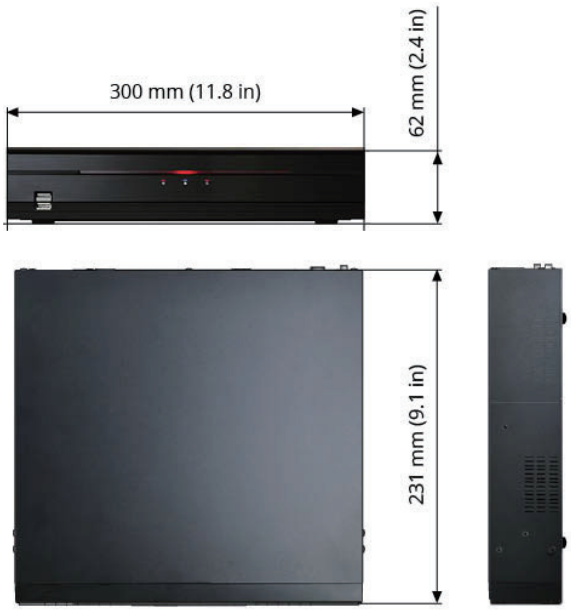

(Unit - mm)

仕　様

ビデオ入力	16ch
ビデオ出力	1HDMI、1VGA
表示解像度	HDMI：3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200 VGA ：1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
表示速度	最大 480ips (90Mbps、最大 360ips@Full HD / 90ips@UHD)
録画解像度	最大 12MP (IP カメラに依存)
録画速度	180Mbps、480ips@UHD
圧縮方式	H.265、H.264
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急
イベント	アラームイン、モーション検知、ビデオロス、テキストインなど
同時再生	Full HD 解像度 16ch まで、4K 解像度 8ch まで
検索モード	タイムラプス、イベントログ、テキストイン、サムネイル
デジタルズーム	2 倍 ～ 12 倍
内蔵 HDD	SATA × 2、初期 2TB × 1 = 2TB (最大搭載時 10TB × 2 = 20TB)
総容量	68TB = 内蔵 SATA 10TB×2 ＋ 外部 12TB×4 (※互換 HDD の生産終了などにより変更となる可能性があります)
ネットワーク	ファストイーサネット ×8 (Video In) + ギガイーサネット ×1 (Ext)、 ギガイーサネット ×1 (Client)
伝送速度	50Mbps / 100Mbps (BRP Mode)
PoE (内蔵)	8 (IEEE 802.3at Class 4)、100W
クライアントビューアー	IDIS Center、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite、IDIS Web
音声入 / 出力	Local (NVR) : -/1RCA+1HDMI、IP カメラ : 16/16 (IP カメラに依存)
アラーム入 / 出力	Local (NVR) : 4/1、IP カメラ : 16/16 (IP カメラに依存)
インターフェース	シリアル : RS232 (ターミナルブロック)、USB : 1×USB 2.0、1×USB 3.0
対応カメラプロトコル	IDIS、AXIS、Canon、Panasonic、Sony、ONVIF、など
OS	Embedded Linux
質量	2.3 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法 (W×H×D)	300 × 62 × 231mm (突起部含まず)
動作環境温度	0℃ ～ 40℃
電源	DC12V 5A (NVR)、DC54V 2.33A (PSE)
消費電力	NVR: 12V⎓、2.2A、26.4W、PSE: 54V⎓、1.85A、最大 100W
認証	FCC 、CE 、KC 、PSE、RoHS 準拠

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

● 製品に関するお問い合わせは

SECURE

株式会社 セキュア

https://secureinc.co.jp/

Free Call 0800-919-9500 通話料無料 土日祝日除く 9:30～18:00

東京本社 〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

大阪営業所・福岡営業所

札幌オフィス・仙台オフィス・福島オフィス・大宮オフィス・横浜オフィス・名古屋オフィス・広島オフィス

2025.07