16ch ネットワークビデオレコーダー　DR-2516P-A

定　格

ビデオ入力		16ch
ビデオ出力		1HDMI, 1VGA
表示解像度		HDMI：3840 x 2160, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200 VGA：1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
表示速度		最大 480ips (90Mbps，最大 360ips@Full HD / 90ips@UHD)
録画解像度		最大 12MP (IP カメラに依存)
録画速度		180Mbps, 480ips@UHD
圧縮方式		H.265, H.264
録画モード		タイムラプス，イベント，プリイベント，緊急
イベント		アラームイン，モーション検知，ビデオロス，テキストインなど
同時再生		Full HD 解像度 16ch まで、4K 解像度 8ch まで
検索モード		タイムラプス，イベントログ，テキストイン，サムネイル
デジタルズーム		2 倍 ～ 12 倍
内蔵 HDD		SATA x 2、 初期 2TB x 1=2TB （最大搭載時 10TB X 2 =20TB）
総容量		68TB = 内蔵 SATA 10TB x 2 ＋ 外部 12TB x 4 ※
ネットワーク		ファストイーサネット x 8 (Video In) + ギガイーサネット x 1 (Ext)、 ギガイーサネット x 1 (Client)
伝送速度		50Mbps / 100Mbps(BRP Mode)
PoE(内蔵)		8 (IEEE 802.3at Class 4)，100W
クライアントビューアー		IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
音声入/出力		Local(NVR):-/1RCA+1HDMI、IP カメラ:16/16 (IP カメラに依存)
アラーム入/出力		Local(NVR):4/1、IP カメラ:16/16 (IP カメラに依存)
インターフェース		シリアル:RS232(ターミナルブロック)、USB:1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
対応カメラプロトコル		IDIS, AXIS, Canon, Panasonic, Sony, ONVIF，など
OS		Embedded Linux
質量		2.3 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法(mm)		W300 x H62 x D231 (突起部含まず)
動作環境温度		0℃ ～ 40℃
電源		DC12V 5A (NVR), DC54V 2.33A (PSE)
消費電力		NVR: 12V=, 2.2A, 26.4W、 PSE: 54V=, 1.85A，最大 100W
認証		FCC , CE , KC , PSE, RoHS 準拠
JC-STAR	適合評価レベル	★1(レベル 1)
	適合ラベル登録番号	2026010200001436

※ 互換 HDD の生産終了などにより変更となる可能性があります


付属品


電源コード	2 本
DC アダプター(12V)	1 個
DC アダプター(54V)	1 個
HDD 固定ネジ	4 個(内蔵 HDD2台搭載時は 0)
クイックガイド	1 冊
USB マウス	1 個
ケーブルクランプ	1 個


16ch ネットワークビデオレコーダー　DR-2516P-A

外観図

単位＝mm

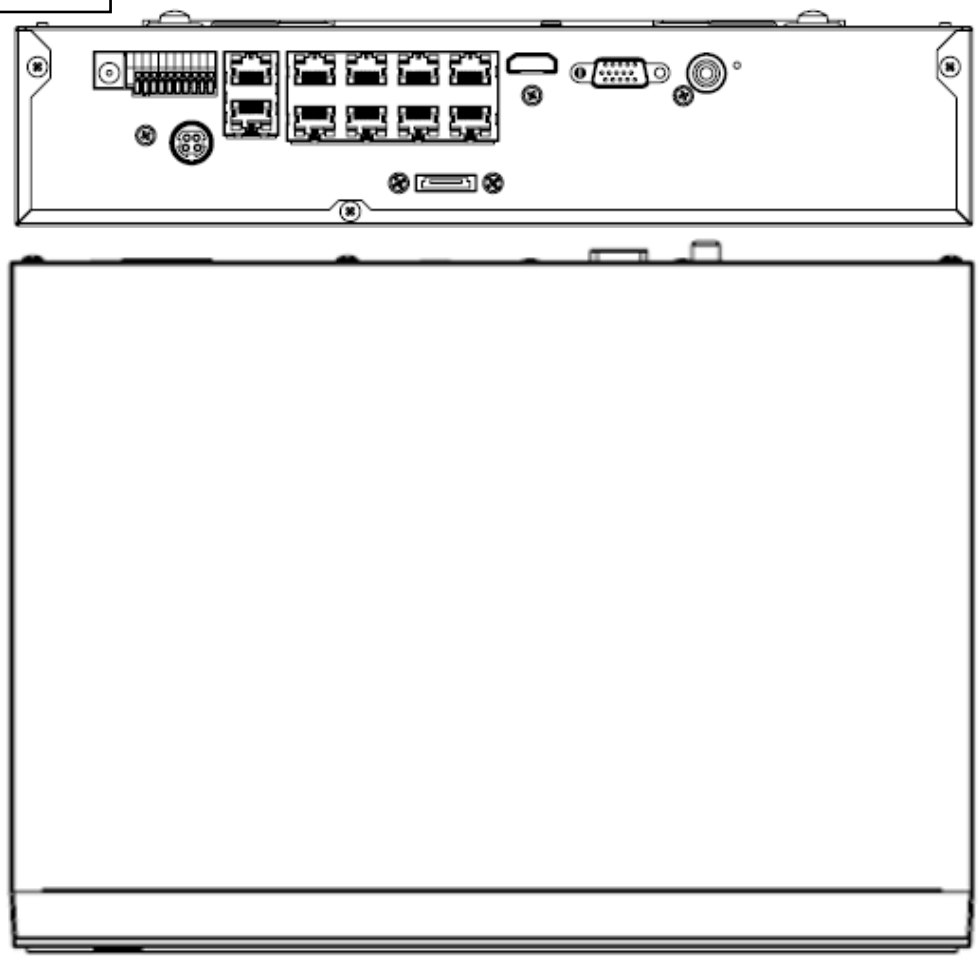

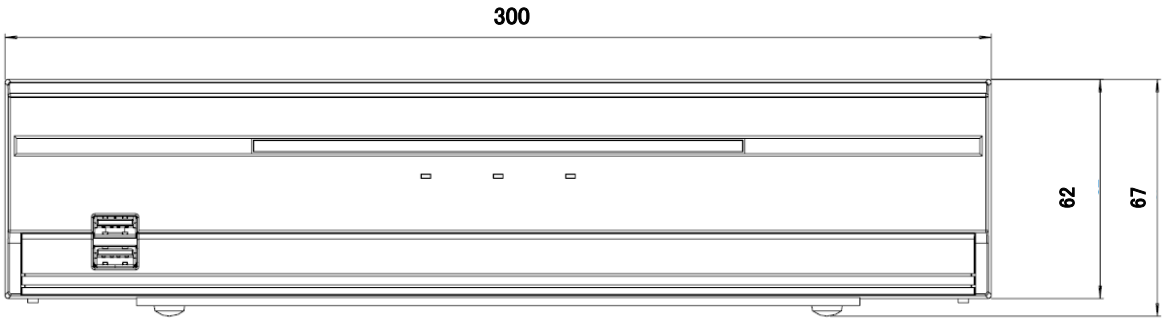

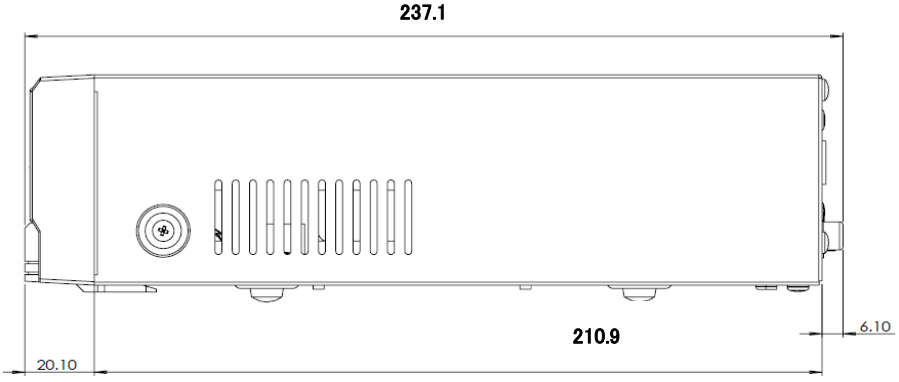

型　　式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
DR-2516P-A	1.3	2026 年 2 月	2 / 2	