SECURE VS Network SERIES

IDIS

フルHD ドーム型ネットワークカメラ

DC-D4217RX 2.8mm



NDAA Compliance

- DirectIP NVRで簡単にインストール
- フルHD(1080p)解像度
- 固定焦点レンズ(f = 2.8mm)
- PoE(IEEE 802.3afクラス2)
- デイ&ナイト機能(ICR)
- トゥルーワイドダイナミックレンジ(WDR)
- IR LED(距離 : 20m / 65.6 フィート(4 個))
- 設置用の3軸機械設計
- ONVIFをサポート


H.265

3 安心の 年保証

Direct IP®

本体小売希望価格 : オープン価格

寸法図

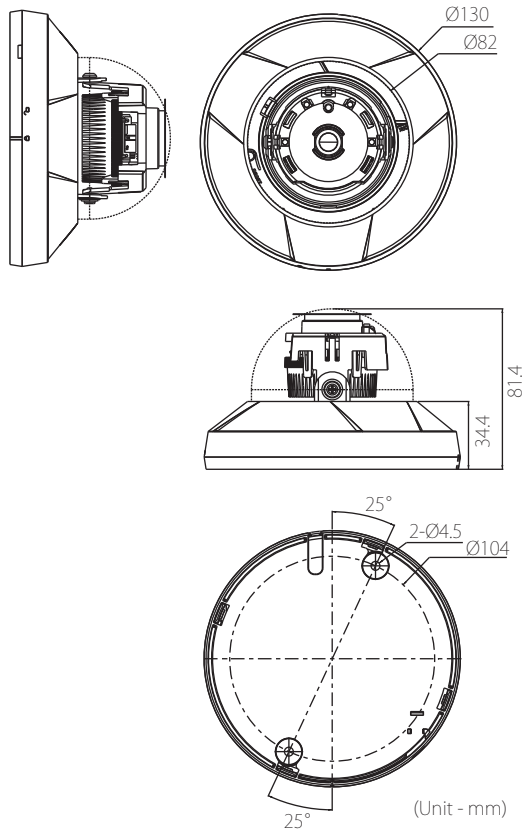

仕　様

画像センサー	1/2.8 型 CMOS
最高解像度	1920×1080
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.8mm
光学ズー AF	-
電動バリフォーカル	-
画角	水平 : 111.6°、垂直 : 61.45°、対角 : 127.3°
パンチルト範囲	Pan : -170° ～ 170°、Tilt : -5° ～ 67.5°、Rotate : -109° ～ 109°
最低被写体照度	カラー : 0.1Lux @ F2.0、B/W : 0Lux(IR LED ON)
デイナイト機能	あり (ICR)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入 / 出力	-
アラーム入 / 出力	-
ワイドダイナミックレンジ	120dB
エッジストレージ	-
イーサネット	RJ45 (10/100 BASE-T)
ビデオ圧縮	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	1920×1080、1280×720、640×360、352×240
最大フレームレート	30ips : 1920×1080
IP カメラプロトコル	IDIS プロトコル (DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S/T
音声圧縮	-
セキュリティ	SSL Encryption、Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR、IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	20m (4pcs)
バンダルプルーフ	-
環境性能	-
電源	PoE、IEEE802.3af (Class2)
消費電力	PoE、IEEE802.3af (Class2)、3.8W
使用温度範囲	-10℃ ～ 50℃ (起動可能な温度 : 0℃以上)
使用湿度範囲	0% ～ 90%
外形寸法	φ 130 × 81.4mm
質量	0.24kg

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

● 製品に関するお問い合わせは

SECURE
株式会社 セキュア
https://secureinc.co.jp/

Free Call 0800-919-9500
通話料無料
土日祝日除く 9:30～18:00

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664
大阪営業所・福岡営業所・福島オフィス・大宮オフィス・横浜オフィス・名古屋オフィス・広島オフィス

2024.08