ネットワークカメラ：DOME CAMERA


フルHD ドーム型ネットワークカメラ

DC-D4237RX



- Direct IP NVRで簡単インストール
- フルHD(1080P)解像度
- 電動バリフォーカルレンズ(f=2.8～12mm)
- マイクロSD/SDHC/SDXC
- 双方向オーディオ
- トゥルーワイドダイナミックレンジ(WDR)
- 音声入力:1(内蔵マイクまたは外部入力) ・出力：1
- アラーム イン/アウト
- IR LED(距離：30m)
- 設置用の3軸機械設計
- ONVIFをサポート
- デイ&ナイト機能(ICR)
- PoE(IEEE 802.3afクラス3)、DC 12V

寸法図

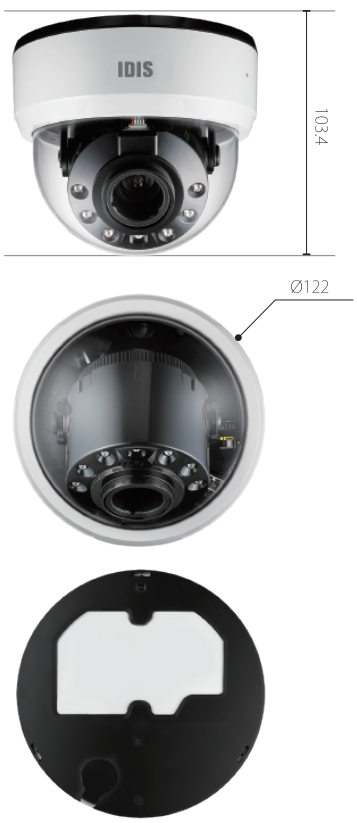

(Unit - mm)

仕様

画像センサー	1/2.8型 CMOS
最高解像度	1980 x 1080
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.8mm ～ 12.0mm
レンズタイプ	電動バリフォーカル
画角	水平：98°～33°、垂直：51°～19°、対角：116°～38°
パン/チルト範囲	パン: -175° ～ 175°, チルト: 0° ～ 67°, 回転: -177° ～ 177°
有効画素数	約200万画素
最低被写体照度	カラー：0.1Lux@F1.4、B/W：0Lux(IR LED ON)
デイナイト機能	あり(IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり(8ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入/出力	1 （内蔵マイクまたは外部入力） / 1
アラーム入/出力	1/1
ワイドダイナミックレンジ	120dB(True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC、 スマートフェイルオーバー(最大 512GB)
イーサネット	RJ45(10/100 BASE-T)
ビデオ圧縮	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	1920x1080、1280x720、640x360、352x240
最大フレームレート	30ips：1920x1080 (WDR)
IP カメラプロトコル	IDIS プロトコル(DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S / T
音声圧縮	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
セキュリティ	SSL Encryption、Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR、IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	30 m (6pcs)
バンダルプルーフ	-
環境性能	-
電源	DC 12V/PoE(IEEE802.3af, Class3)
消費電力	12V=, 0.64A, 7.7W / PoE, IEEE 802.3af (Class 3), 7.6W
使用温度範囲	-10°C～50°C (起動可能な温度：0°C以上)
使用湿度範囲	0% ～ 90%
外形寸法(mm)	φ122 x 103.4
質量	0.37kg
素材	バブル： PC、筐体：ASA
認証	RoHS 準拠

アクセサリー（取り付け金具）

DA-MA4300	DA-WM2050	DA-CM2050	DA-LM2000	DA-RM2000	DA-FM1500	DA-WM4300
						
取付ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	壁面取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ	天井取付金具	ﾎﾟｰﾙ取付金具	ｺｰﾅｰ取付金具	ﾌﾗｯｼｭﾏｳﾝﾄ	壁面取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ

※アクセサリーはオプションとなります。付属部品ではございません。 ※ここに記載されている製品はIDIS Co., Ltdの登録商標です。

● 製品・購入に関するお問い合わせは

SECURE
株式会社 セキュア
https://secureinc.co.jp/

Free Call 0800-919-9500 通話料無料
土日祝日除く 9:30～18:00

東京本社 〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

大阪営業所・福岡営業所
札幌オフィス・仙台オフィス・福島オフィス・大宮オフィス・横浜オフィス・名古屋オフィス・広島オフィス

2026/02