5MP 屋外対応ドーム型ネットワークカメラ

定 格

画像センサー	1/2.8 型 CMOS
最高解像度	4:3 モード: 2592 x 1944 16:9 モード: 2592 x 1456
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.0mm ～ 13.5mm
レンズタイプ	電動バリフォーカル
画角	5M: 水平:91° ～31° 、垂直:66° ～23° 、対角:120° ～38° 4M: 水平:91° ～31° 、垂直:49° ～17° 、対角:107° ～35°
パン/チルト範囲	Pan: -175° ～ 175° , Tilt: 0° ～ 67° , Rotate: -177° ～ 177°
有効画素数	約 500 万画素
最低被写体照度	カラー:0.15Lux@F1.4、B/W:0Lux(IR LED ON)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入/出力	1 / 1
アラーム入/出力	1 / 1
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC、 スマートフェイルオーバー(最大 512GB)
イーサネット	RJ45(10/100 BASE-T)
ビデオ圧縮	H.265, H.264, M-JPEG
画像サイズ	4:3 モード: 2592x1944, 1920x1440, 1280x960, 640x480 16:9 モード: 2592x1456, 1920x1080, 1280x720, 640x360
最大フレームレート	4:3 モード: 30ips : 2592 x 1944(WDR) 16:9 モード: 30ips : 2592 x 1456(WDR)
IP カメラプロトコル	IDIS プロトコル(DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S / T
音声圧縮	ADPCM 16K, G.726, G.711u-Law, G.711a-Law
セキュリティ	SSL Encryption、Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR、IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	30 m (6pcs)
バンダルプルーフ	IK10
環境性能	IP67、ヒーター
電源	DC 12V/PoE(IEEE802.3af, Class3)
消費電力	12V=, 1.1A, 13.2W、 PoE, IEEE 802.3af(Class 3), 11W
使用温度範囲	-40℃～55℃ (起動可能な温度:-20℃以上)
使用湿度範囲	0% ～ 90%
外形寸法(mm)	φ155 x 104.4
質量	1kg
素材	バブル:ポリカーボネート、筐体:アルミダイカスト、下部カバー:アルミダイカスト
塗装色	筐体:IDIS ホワイト(PANTONE Color 427C CMYK 50% down)、下部カバー:ブラック
認証	RoHS 準拠


5MP 屋外対応ドーム型ネットワークカメラ

付属品

クイックガイド	1 冊
ターミナルブロック	2 個
ガイドパターン	1 枚
プラスチックアンカー	3 個
固定ネジ(M4)	3 本
L 型レンチ	1 個
保護コネクタ	1 個
乾燥剤	3 個
乾燥剤用テープ	2 枚

外観図

単位＝mm

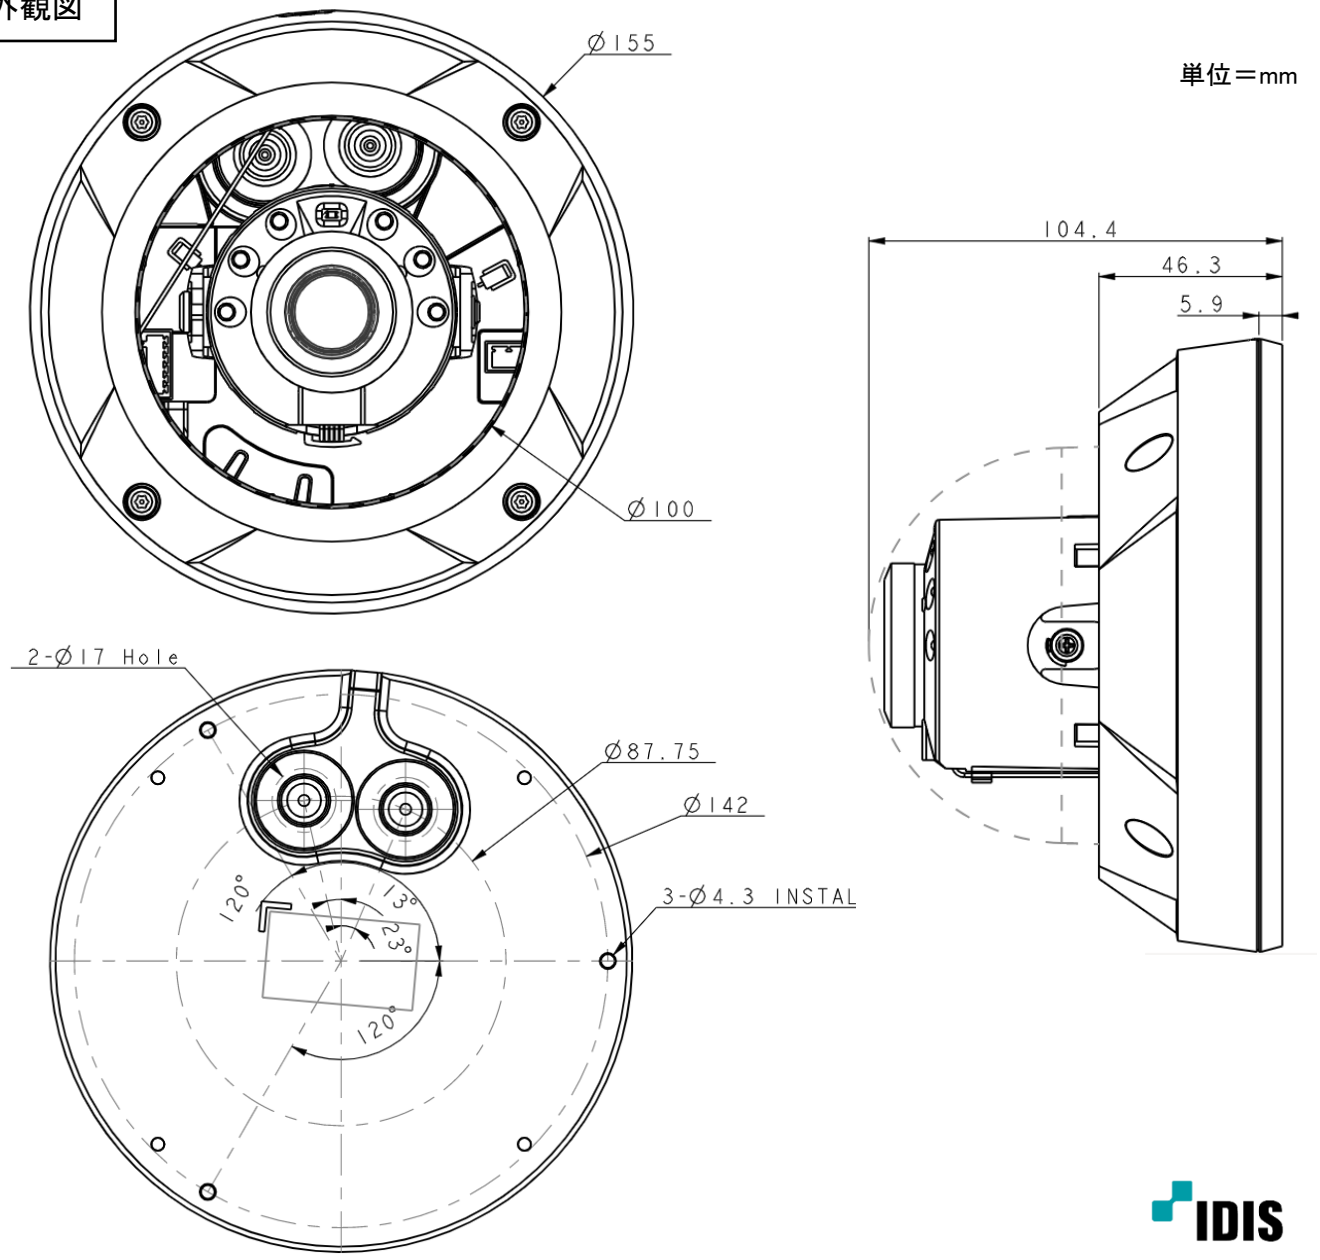

型　　式	バージョン	発行年月	頁	
DC-D4536HRXDC-D4536HRX	1.3	2024 年 8 月	2/2	株式会社セキュア