5MP ドーム型ネットワークカメラ

定 格

画像センサー		1/2.8 型 CMOS
最高解像度		2592 x 1944
スキャン方式		プログレッシブスキャン
焦点距離		3.0mm ～ 13.5mm
レンズタイプ		電動バリフォーカル
画角		5MP：水平：91° ～31° 、垂直：66° ～23° 、対角：120° ～38° 4MP：水平：91° ～31° 、垂直：49° ～17° 、対角：107° ～35°
パン/チルト範囲		Pan: -175° ～ 175° , Tilt: 0° ～ 67° , Rotate: -177° ～ 177°
有効画素数		約 500 万画素
最低被写体照度		カラー：0.15Lux@F1.4、B/W：0Lux(IR LED ON)
デイナイト機能		あり（IR カットフィルター）
プライバシーマスク機能		あり（8 ゾーン）
ビデオ出力		-
音声入/出力		1（内蔵マイクまたは外部入力）/ 1
アラーム入/出力		1 / 1
ワイドダイナミックレンジ		120dB (True WDR)
エッジストレージ		micro SD/SDHC/SDXC、 スマートフェイルオーバー(最大 512GB)
イーサネット		RJ45(10/100 BASE-T)
ビデオ圧縮		H.265, H.264, M-JPEG
画像サイズ		4:3 モード： 2592x1944, 1920x1440, 1280x960, 640x480 16:9 モード： 2592x1456, 1920x1080, 1280x720, 640x360
最大フレームレート		4:3 モード： 30ips : 2592 x 1944(WDR) 16:9 モード： 30ips : 2592 x 1456(WDR)
IP カメラプロトコル		IDIS プロトコル(DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S / T
音声圧縮		ADPCM 16K, G.726, G.711u-Law, G.711a-Law
セキュリティ		SSL Encryption、Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS
遠隔アクセスクライアント		DirectIP NVR、IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED		30 m (6pcs)
バンダルプルーフ		-
環境性能		屋内専用
電源		DC 12V/PoE(IEEE802.3af, Class3)
消費電力		12V=, 1A, 12W PoE, IEEE 802.3af(Class 3), 9.5W
使用温度範囲		-10℃～50℃（起動可能な温度：0℃以上）
使用湿度範囲		0% ～ 90%
外形寸法(mm)		φ122.4 x 103.4
質量		0.4kg
素材		バブル：ポリカーボネート、筐体：ASA
塗装色		筐体：IDIS ホワイト(PANTONE Color 427C CMYK 50% down)、下部カバー：ブラック
認証		RoHS 準拠
JC-STAR	適合評価レベル	★1（レベル 1）
	適合ラベル登録番号	2026010200001436


5MP ドーム型ネットワークカメラ

付属品

クイックガイド	1 冊
ガイドパターン	1 枚
ターミナルブロック	2 個
プラスチックアンカー	2 個
固定ネジ(M4)	2 本

外観図

単位＝mm

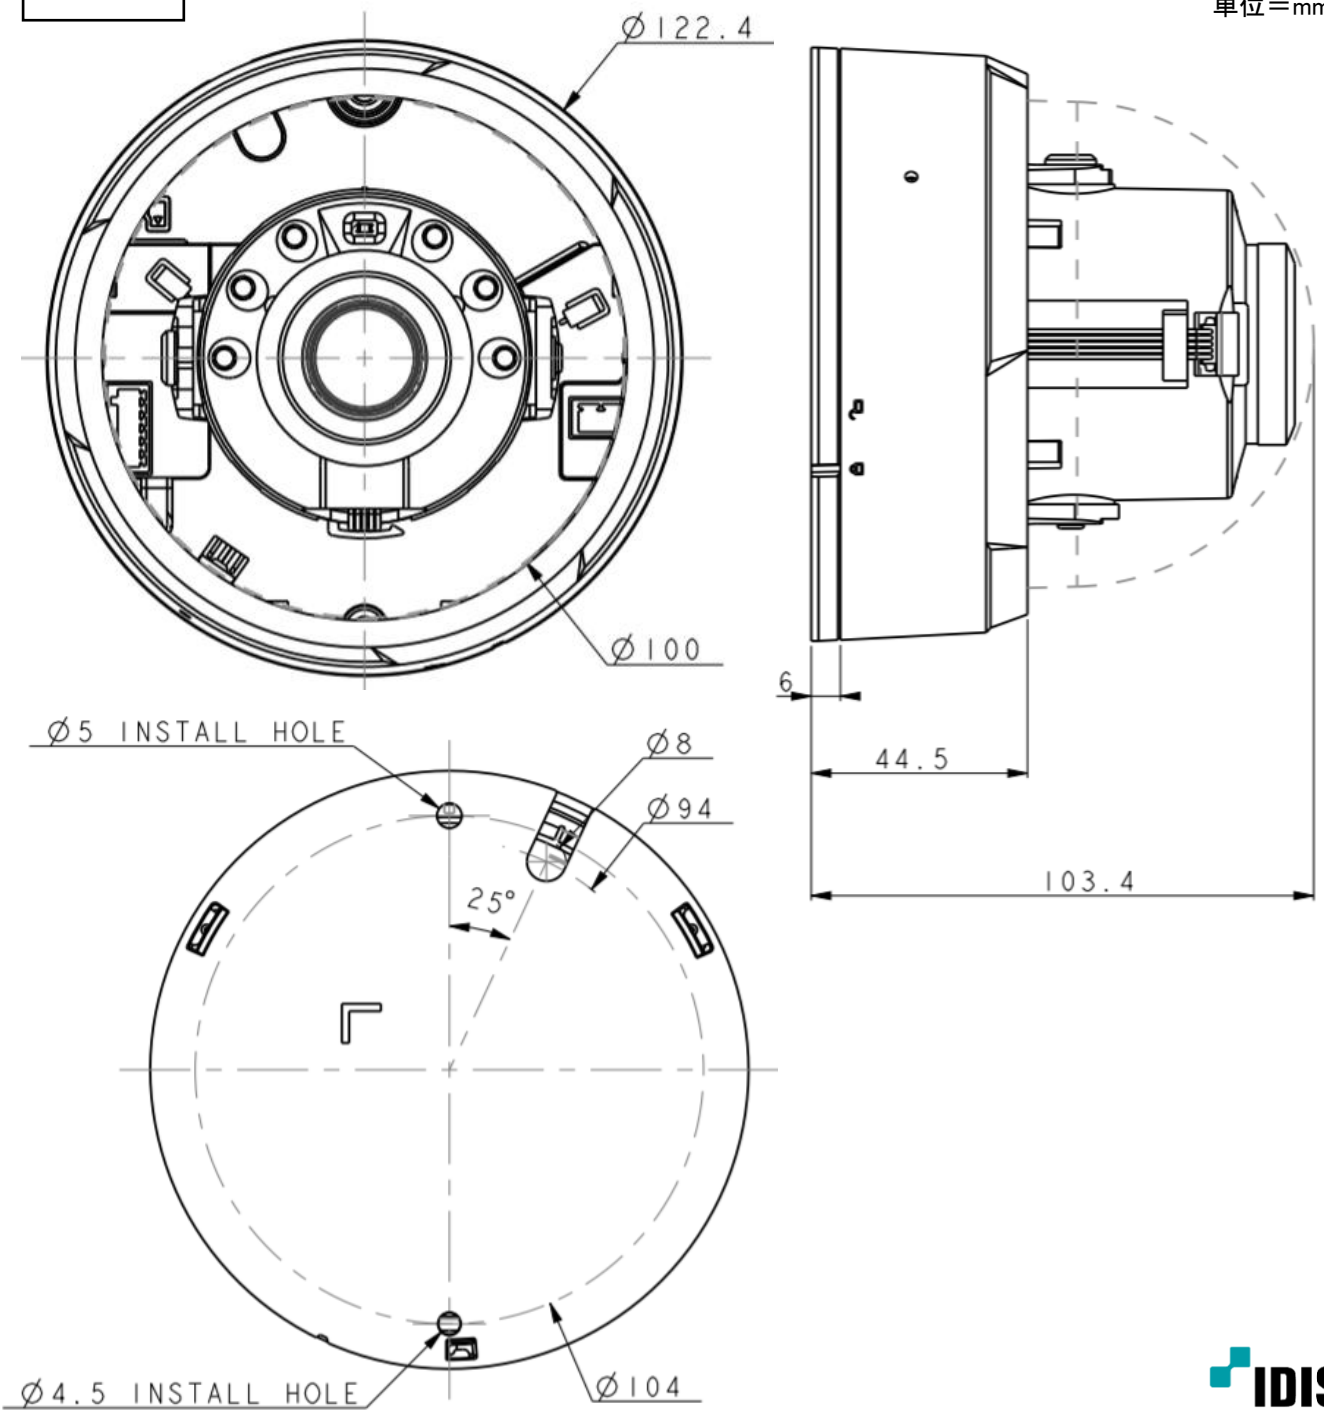

型　式	バージョン	発行年月	頁	
DC-D4536RX	1.4	2026 年 2 月	2 / 2	株式会社セキュア