
ネットワークレコーダー：DR-8000SERIES

32chネットワークビデオレコーダー
DR-8532D



- 合計帯域幅370Mbps
- 最大960ipsのUHDリアルタイム録画
- 最大960ipsのライブ表示
- H.265 / H.264コーデックをサポート
- UHDディスプレイをサポート
- 冗長電源をサポート
- DirectIPカメラのインストール、設定、および再生が簡単
- eSATAストレージを使用して最大368TBまで拡張可能
- RAID 1、5、6、10をサポート
- FENサービスを通じてワンクリックネットワーク構成をサポート
- サードパーティ製カメラ（Axis、Panasonic、ONVIF™）をサポート

寸法図

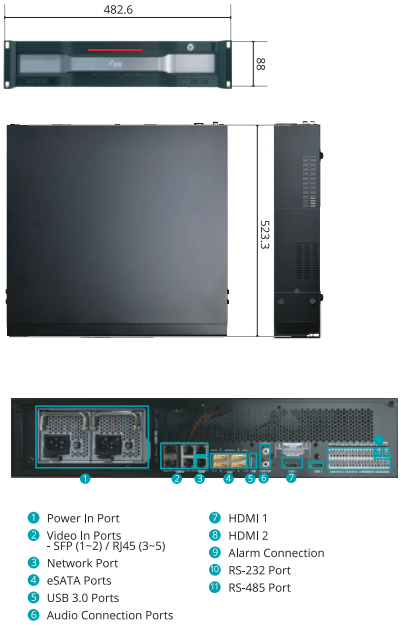

1. Power In Port
2. Video In Ports - SFP (1~2) / RJ45 (3~5)
3. Network Port
4. eSATA Ports
5. USB 3.0 Ports
6. Audio Connection Ports
7. HDMI 1
8. HDMI 2
9. Alarm Connection
10. RS-232 Port
11. RS-485 Port

(Unit - mm)

仕様

ビデオ入力	32ch
ビデオ出力	2HDMI
表示解像度	3840 x 2160, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
表示速度	最大960ips
録画解像度	最大12MP (IPカメラに依存)
録画速度	230Mbps, 960ips @UHD
圧縮方式	H.265, H.264
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, 緊急
イベント	アラームイン, モーション検知, ビデオロス, テキストインなど
同時再生	Full HD解像度 32 ch まで、4 K 解像度 4 ch まで
検索モード	タイムラプス, イベントログ, テキストイン, サムネイル
デジタルズーム	2倍 ～ 12倍
内蔵HDD	SATA x 8、 RAID1, 5, 6, 1+0対応 初期 搭載なし （最大搭載時 10TB x 8 = 80TB）
総容量	368TB = 内蔵SATA 10TB x 8 + (外部18TB x 4) x 4 (※互換HDDの生産終了などにより変更となる可能性があります)
ネットワーク	Gigabit Ethernet x 3 (Video In) + SFP x 2 (Video In) Gigabit Ethernet x 1 (Client)
伝送速度	50Mbps / 100Mbps(BRP Mode)
PoE(内蔵)	-
クライアントビューアー	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
音声入/出力	Local (NVR)：1RCA/1RCA + 2 HDMI 、IP カメラ：32/32 (IP カメラに依存)
アラーム入/出力	Local(NVR)：16/4、IPカメラ：32/32 (IPカメラに依存)
インターフェース	シリアル：RS232(ターミナルブロック), RS485(ターミナルブロック)、 USB：2 x USB 2.0、 1 x USB 3.0
対応カメラプロトコル	IDIS, AXIS, Canon, Panasonic, Sony, ONVIF, など
OS	Embedded Linux
質量	12.63 kg (内蔵HDD 2台搭載時)
外形寸法(mm)	W482.6 x H88 x D523.3 (突起部含まず)
動作環境温度	0˚C ～ 40˚C
電源	AC100-240V, 50/60Hz, 8.0-4.0A (REDUNDANT SMPS)
消費電力	最大100W
認証	FCC , UL, CE, CB, KC, PSE、RoHS準拠

付属品

電源コード	2本
ケーブルクランプ	1個
クイックガイド	1冊
USBマウス	1個

※ここに記載されている製品はIDIS Co., Ltdの登録商標です。

リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

● 製品に関するお問い合わせは

SECURE
株式会社 セキュア

東京本社 〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

大阪営業所・福岡営業所
札幌オフィス・仙台オフィス・福島オフィス・大宮オフィス・横浜オフィス・名古屋オフィス・広島オフィス