32ch ネットワークビデオレコーダー DR-8532D

定 格

ビデオ入力		32ch
ビデオ出力		2HDMI
表示解像度		3840 x 2160, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
表示速度		最大 960ips
録画解像度		最大 12MP (IP カメラに依存)
録画速度		230Mbps, 960ips@UHD
圧縮方式		H.265, H.264
録画モード		タイムラプス, イベント, プリイベント, 緊急
イベント		アラームイン, モーション検知, ビデオロス, テキストインなど
同時再生		Full HD 解像度 32ch まで、4K 解像度 4ch まで
検索モード		タイムラプス, イベントログ, サムネイル, テキストイン
デジタルズーム		2 倍 ～ 12 倍
内蔵 HDD		SATA x 8、 RAID1, 5, 6, 1+0 対応 初期 搭載なし (最大搭載時 12TB X 8 = 96TB)
総容量		384TB = 内蔵 SATA 12TB x 8 + (外部 18TB x 4) x 4 (※互換 HDD の生産終了などにより変更となる可能性があります)
ネットワーク		Gigabit Ethernet x 3 (Video In) + SFP x 2 (Video In) Gigabit Ethernet x 1 (Client)
伝送速度		50Mbps / 100Mbps(BRP Mode)
PoE(内蔵)		–
クライアントビューアー		IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
音声入/出力		Local (NVR) : 1RCA/1RCA +2HDMI、IP カメラ : 32/32 (IP カメラに依存)
アラーム入/出力		Local (NVR) : 16/4、IP カメラ : 32/32 (IP カメラに依存)
インターフェース		シリアル : RS232(ターミナルブロック), RS485(ターミナルブロック)、 USB : 2 x USB 2.0、 1 x USB 3.0
対応カメラプロトコル		IDIS, AXIS, Canon, Panasonic, Sony, ONVIF, など
OS		Embedded Linux
質量		12.63 kg (内蔵 HDD 2 台搭載時)
外形寸法(mm)		W482.6 x H88 x D523.3 (突起部含まず)
動作環境温度		0℃ ～ 40℃
電源		AC100-240V, 50/60Hz, 8.0-4.0A (REDUNDANT SMPS)
消費電力		最大 100W
認証		FCC , UL, CE, CB, KC, PSE、RoHS 準拠
JC-STAR	適合評価レベル	★1(レベル 1)
	適合ラベル登録番号	2026010200001436

付属品

電源コード	2 本
ケーブルクランプ	1 個
クイックガイド	1 冊
USB マウス	1 個


IDIS

型 式	バージョン	発行年月	頁	
DR-8532D	1.5	2026 年 2 月	1 / 2	株式会社セキュア

32ch ネットワークビデオレコーダー DR-8532D

外観図

単位＝mm

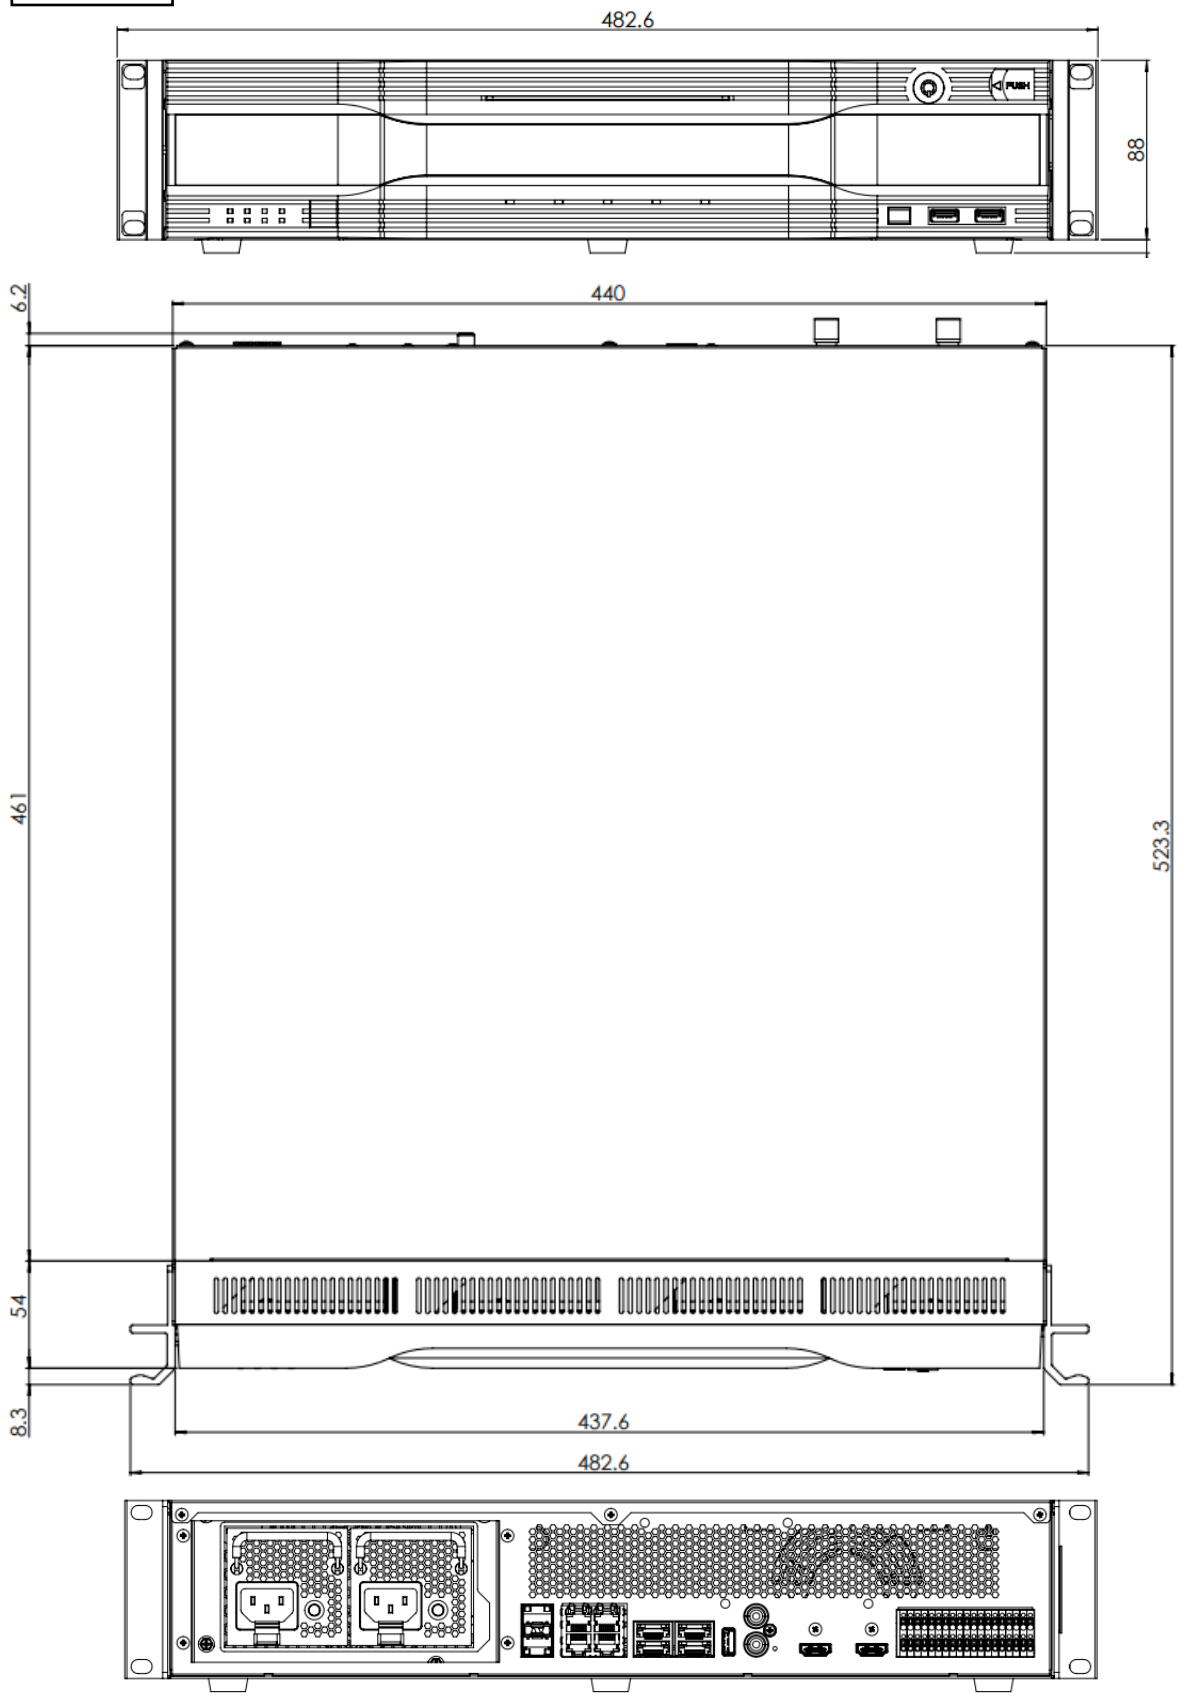

型　式	バージョン	発行年月	頁	
DR-8532D	1.5	2026 年 2 月	2 / 2	株式会社セキュア